

Converter RS232 to RS485

Compatible with RS-232,RS-485/RS-422 standard of EIA/TIA

RS-232 interface, DB9(holes)

RS-422/RS-485 interface,DB9(pin) with 6 terminals

300-115.2kbps transmission speed


Twisted-pair cables as transmission medium

With protection of $\pm 15\text{KVESD}$,RS-422/RS-485 of 600W lightning strike and surge power of each line.

3500VRMS isolation

500VDC isolation voltage

SMQT®

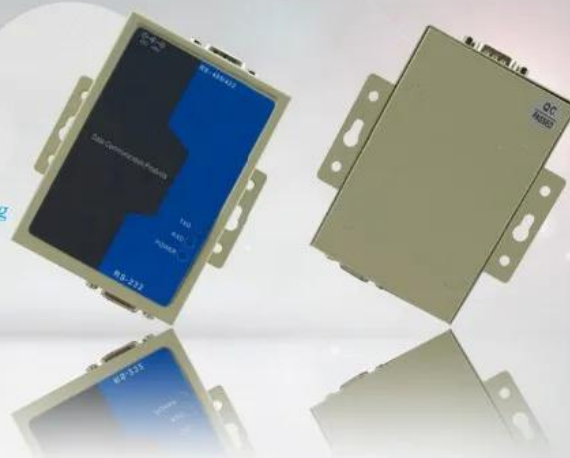

Nom du produit	Convertisseur PC rs485 longue distance Convertisseur RS232,1200M
maquette	EA-05
Dimension	90L * 65W * 25,5H (mm)
Alimentation externe	DC 9V
Fonction série	Interface compatible avec les normes EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422
Interface électrique	Interface RS-232C Port de connexion femelle DB9, interface RS-422 / RS-485 Connecteur femelle DB9 et équipé de six bornes
Indication de signal	Trois feux de signalisation TXD RXD POWER
Support de transmission	Câble à paire torsadée blindé
Taux de transmission	300-115,2KBPS
classe de protection	Interface RS-232 $\pm 15\text{KVESD}$ de protection, interface RS-422 / RS-485 à 600W par ligne de protection contre les surtensions
Isolement	3500VRMS
Couleur	gris
Usage	Système de contrôle d'accès
Humidité relative	5% ~ 95%
Temprature de l'environnement	0 °C ~ 50 °C
Poids net	0,62 kg

Quelles caractéristiques de notre convertisseur rs485?

EA-05



Converter RS232 to RS485

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C,
RS-485 / RS-422 standard

Electrical Interface:

RS-232C interface DB9 female connector port,

RS-422/485 Interface DB9 female connector

Transmission medium: shielded twisted pair wire

300-115.2KBPS transmission rate

Lightning surge protection

Working Humidity: 5%~95%

Environment temprature: 0 °C ~ 50 °C


Net weight: 0.62kg

Welcome OEM and 2 years quality warranty

TIR EN LIGNE



APPLICATION

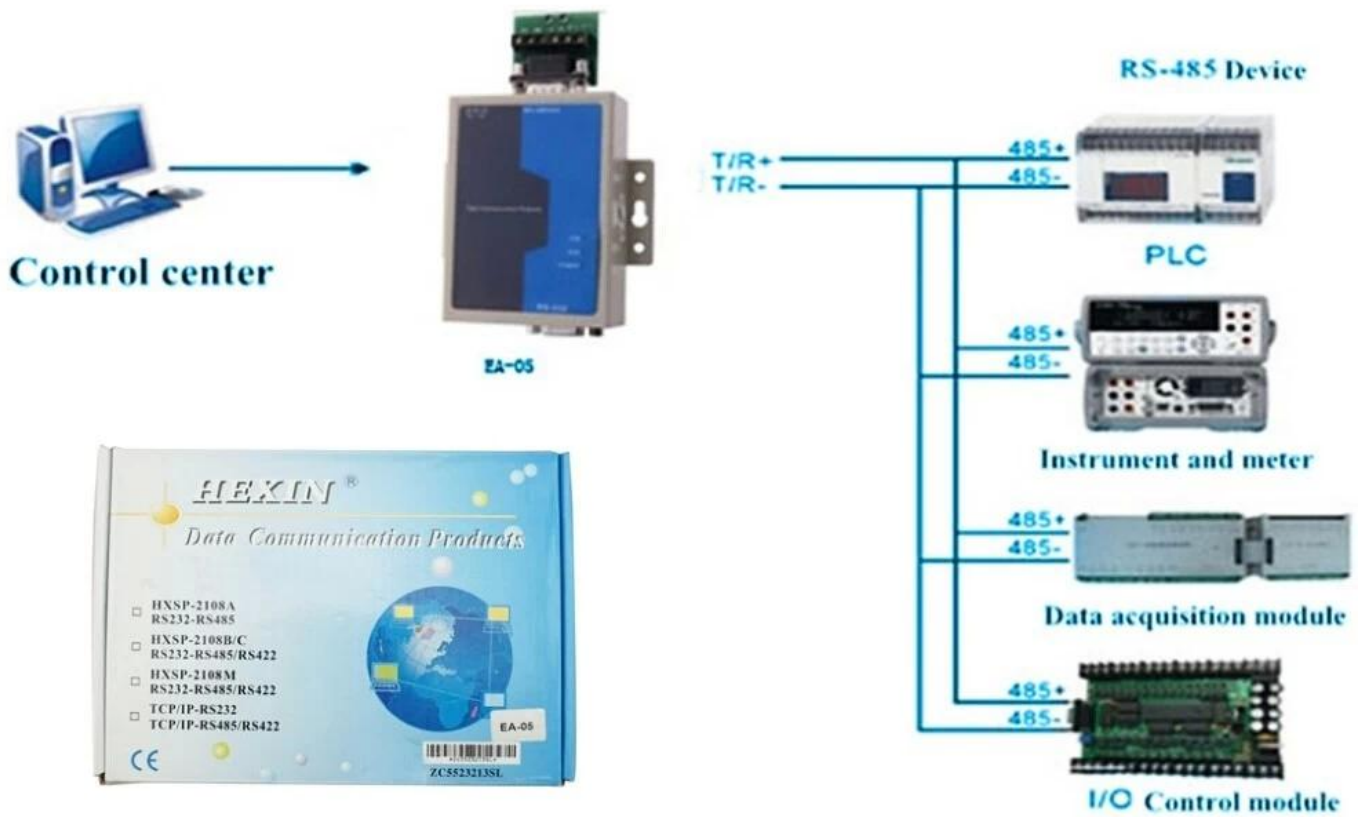

VITRINE



SALON DU BUREAU



CLIENT



EXPOSITION



CERTIFICAT



COMMENT COOPÉRER



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un ordre d'échantillon?

UNE: Oui, nous sommes disposés à offrir l'ordre d'échantillon d'essai à vous pour le test de qualité. Des échantillons mixtes sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables pour l'ordre moins que 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite de MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100 pcs sous boîte vide.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il arriver?

UNE:L'échantillon sera envoyé à vous par le service d'expédition facultatif (courriers, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous allons préparer des illustrations pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous faire l'échantillonnage d'abord de l'usine d'impression de soie et prendre l'image pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs filaires à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. Le codage et le décodage sans fil est EV1527 ou nos capteurs sans fil.