

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wiegth: A:210g B:280g C:290g

SMQT®



• Parameter

SMQT®

spécification	
Nom du produit	Contact magnétique de porte d'obturateur
Numéro de modèle	EB-137A / B
Dimensions	106L * 38W * 10H (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	60 ± 10 (mm)
Pression maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤ 10W
Matériau du boîtier	Un alliage de zinc B avec support
Portée	Portes d'obturation
Poids du produit	254 g / 154 g

• Introduction

SMQT®

Le contacteur magnétique de contact de porte d'obturateur est le capteur magnétique de porte commercial et le détenteur électrique de contact de porte pour le système d'alarme de porte ou de fenêtre.

PRODUCT PICTURE



• *Feature*

SMQT

PRODUCT FEATURE


EB-137A



EB-137B



EB-137C

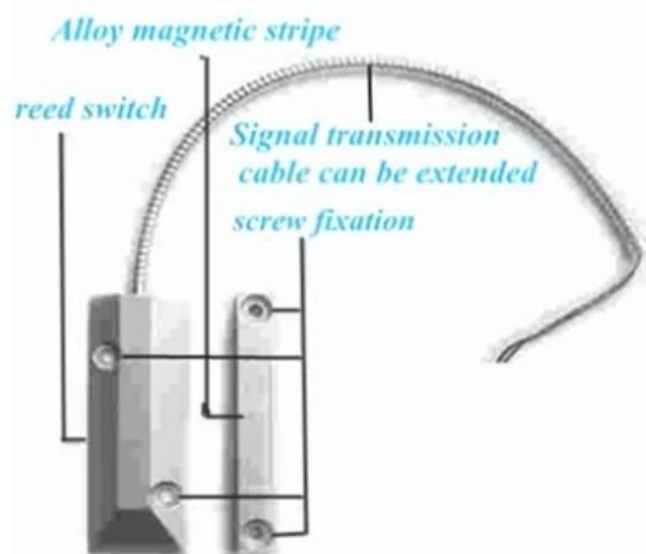

• Packaging & shipping

SMQT



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

