Nom du produit:	Mini lecteur d'empreintes digitales autonome facile à utiliser
Modèle:	EA-907 (Lecteur d'empreintes digitales (USB))
Tension de travail:	12VDC
Courant de travail:	& lt; 1A
Capacité d'empreinte digitale:	2000
Mode de réaction:	empreinte digitale, carte, mot de passe
Humidité de travail:	20% -80%
Température de fonctionnement:	0 ℃ ~ 45 ℃
Dimension:	90mm * 86mm * 23mm
Port de sortie:	WG26 / 34

Quelles sont les caractéristiques de notre mini lecteur d'empreintes digitales?

Fingerprint Reader(USB)

Fingerprint Capacity: 2000

Reacting Mode: fingerprint, card, password

Output Port: WG26/34

Working Temperature: 0℃ ~45℃

TIRAGE EN GENRE

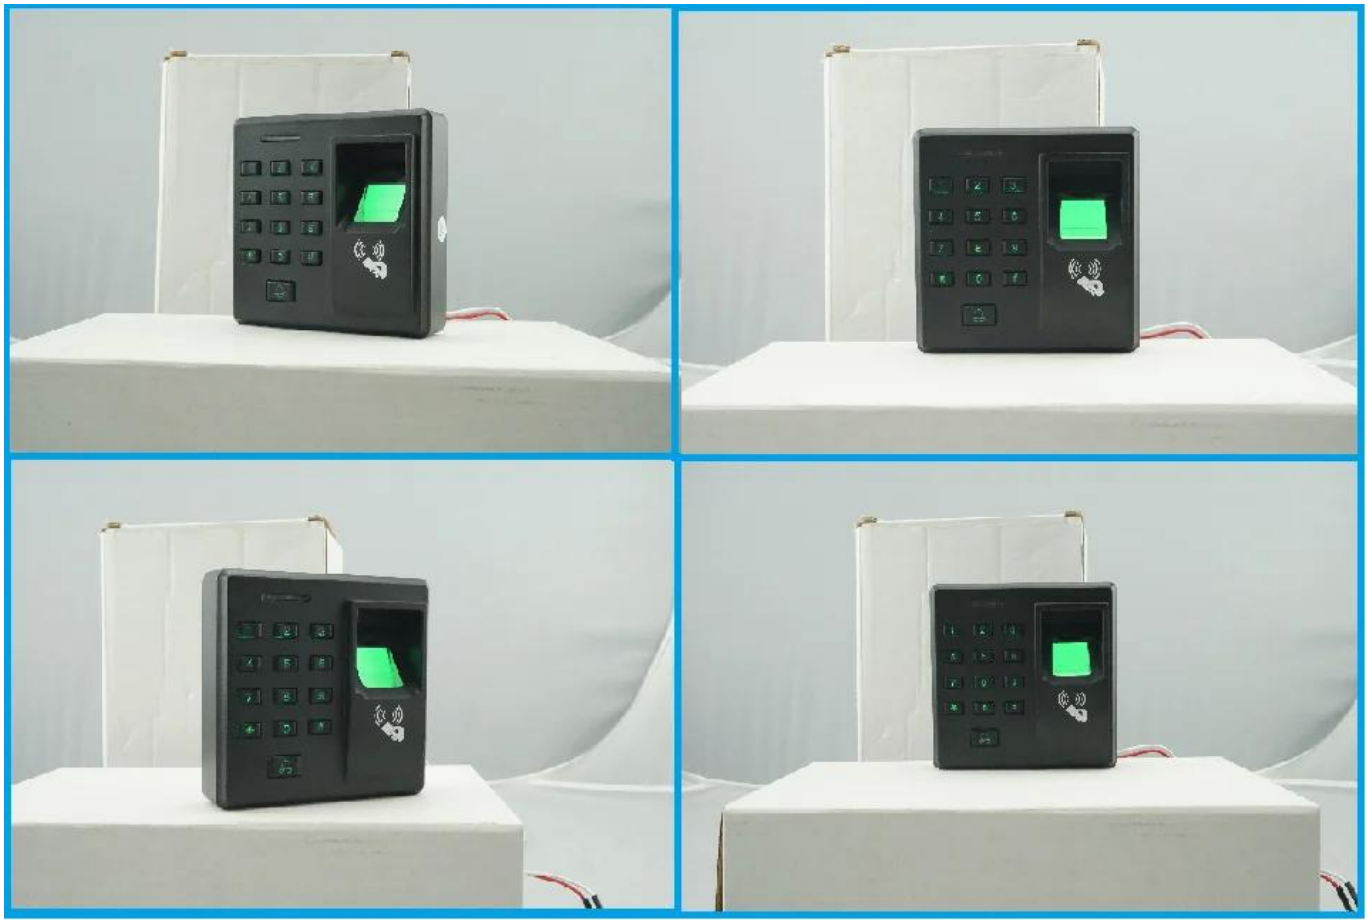

APPLICATION

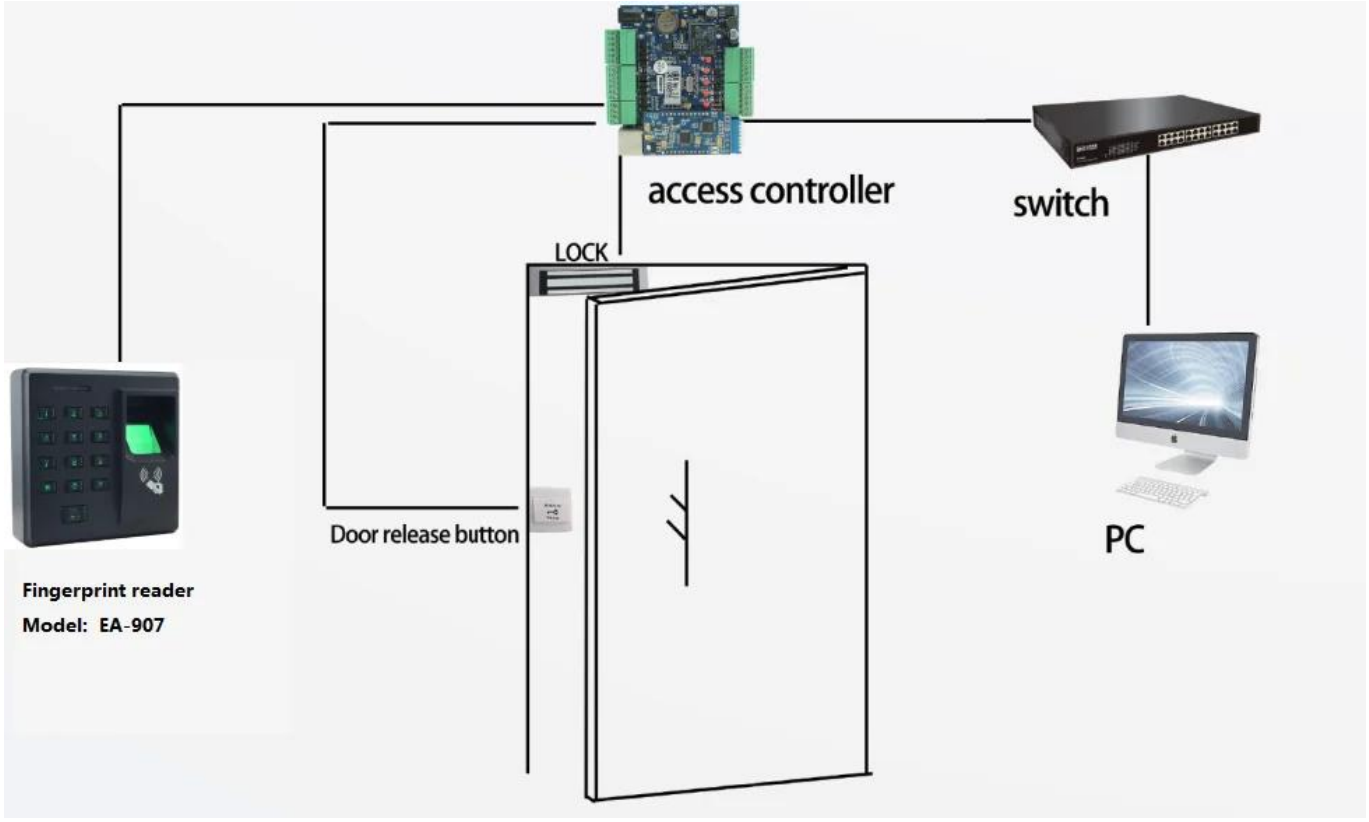
access controller
switch
LOCK
Door release button
PC
Fingerprint reader
Model: EA-907

HOME
OFFICE
FACTORY
Department
HOTEL
RESTAURANT
COANDI
HOTEL
SCHOOL

VITRINE

SALON DU BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPERER

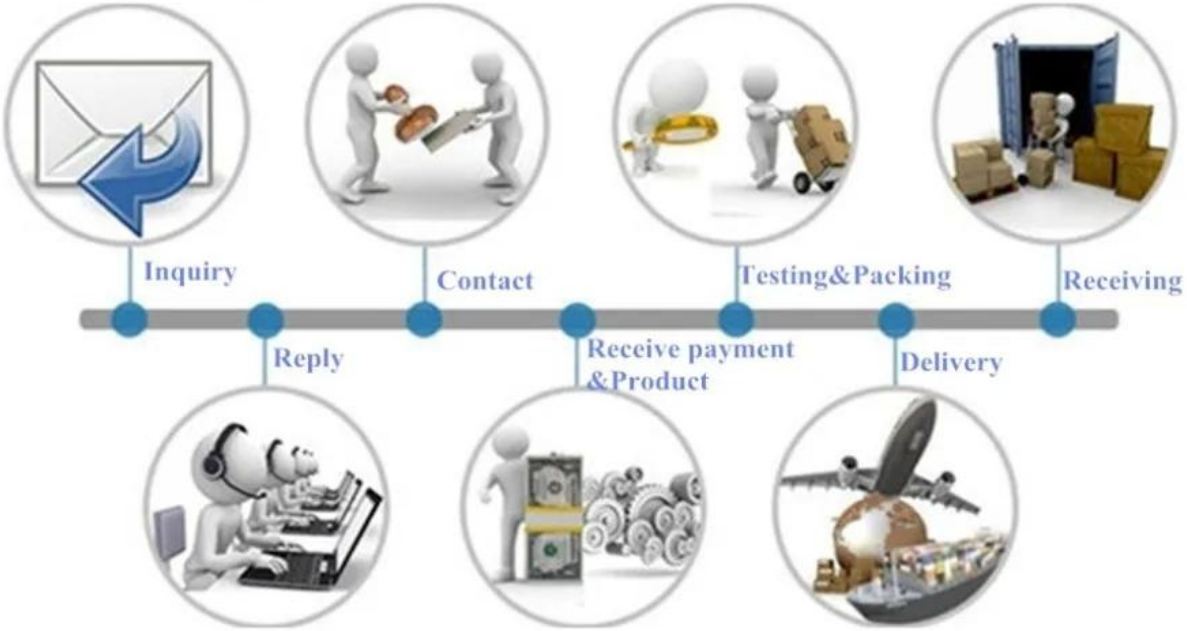

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

UNE:Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

Q: avez-vous une limite de MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, aériens et maritimes). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous le ferions faire l'échantillonnage d'abord à partir de l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs filaires à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil est EV1527 ou nos capteurs sans fil.