



spécification	
maquette	ABE
Détection de la distance	Intérieur: 150m 300m 450m 600m 750m Extérieur: 50m 100m 150m 200m 250m (optionnel)
Tension de fonctionnement	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Courant de fonctionnement	40-65mA
Vitesse d'indication	50 ~ 700 m / s
Sortie anti-démolition	Caroline du Nord
Température de l'environnement	-20~ + 50 °C
Sortie d'alarme	NO / NC
Réglage du niveau	180 ° ± 90 °
Réglage verticulaire	± 10 °
Couleur	Noir
Matériel	Résine PC

Quelles caractéristiques de notre capteur de faisceau ABE?



1. Waterproof 3 beams infrared perimeter detector

2. 100m,150m,200m,250m outdoor detecting distance optional

3. Anti-lightning circuit designed

4. High-power infrared receiver more stable


5. 2 years warranty , welcome OEM

TIR EN LIGNE




APPLICATION




10V~220V AC input

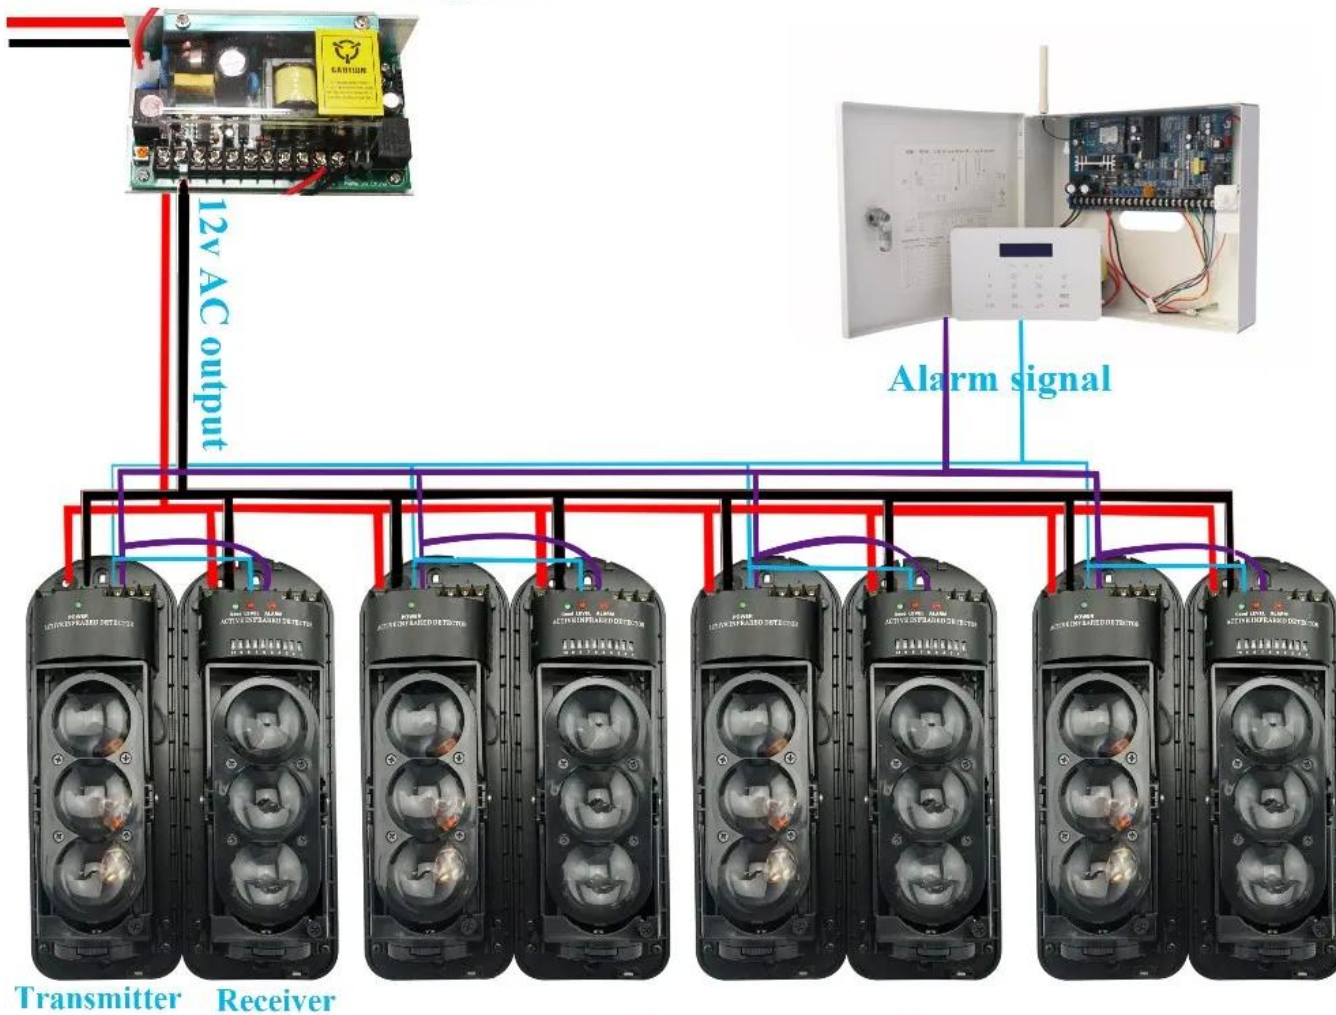

3 beams perimeter detector
ABE

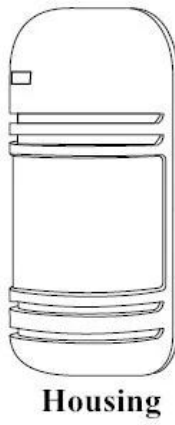

Housing

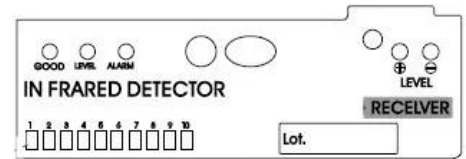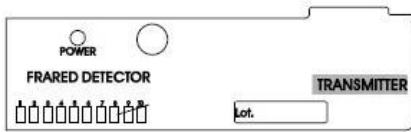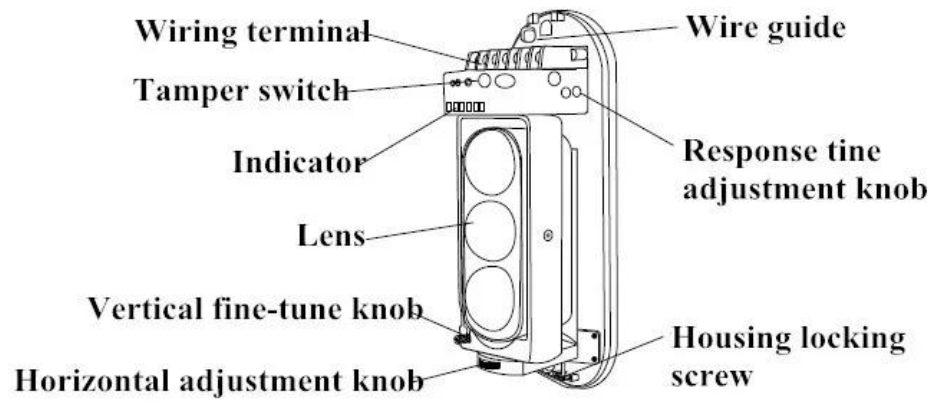

VITRINE



SALON DU BUREAU



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAT



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Puis-je avoir un ordre d'échantillon?

UNE: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité.

Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables pour l'ordre moins que 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite de MOQ?

UNE: EXW MOQ est 100 pcs sous boîte vide.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il arriver?

UNE: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

UNE: Tout d'abord, nous allons préparer des illustrations pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous faire l'échantillonnage d'abord de l'usine d'impression de soie et prendre l'image pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE: Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et le détecteur sans fil, y compris presque tous des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.