

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT®



Nom du produit:	Contact rond en vitre et porte magnétique, interrupteur magnétique
Dimension:	Φ19 * 25mm
Tension de fonctionnement:	12V DC (une batterie de 23A)
Vie de la batterie:	2-3 ans
MAX Current:	≤500mA
Tension MAX:	≤ 100VDC
MAX Rating:	≤ 10W
Mode Code:	NO / NC
Matériel:	boîtier antidéflagrant
Écart:	20 ± 5 mm
Convient pour:	porte ou fenêtre en bois
Poids:	8g

Quelles caractéristiques de notre interrupteur magnétique?



EB-136



Dimension: $\phi 19 \times 25(\text{mm})$

Material: ABS

Max Gap: $\leq 40\text{mm}$

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism


Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.



TIRAGE IN-KIND



APPLICATION

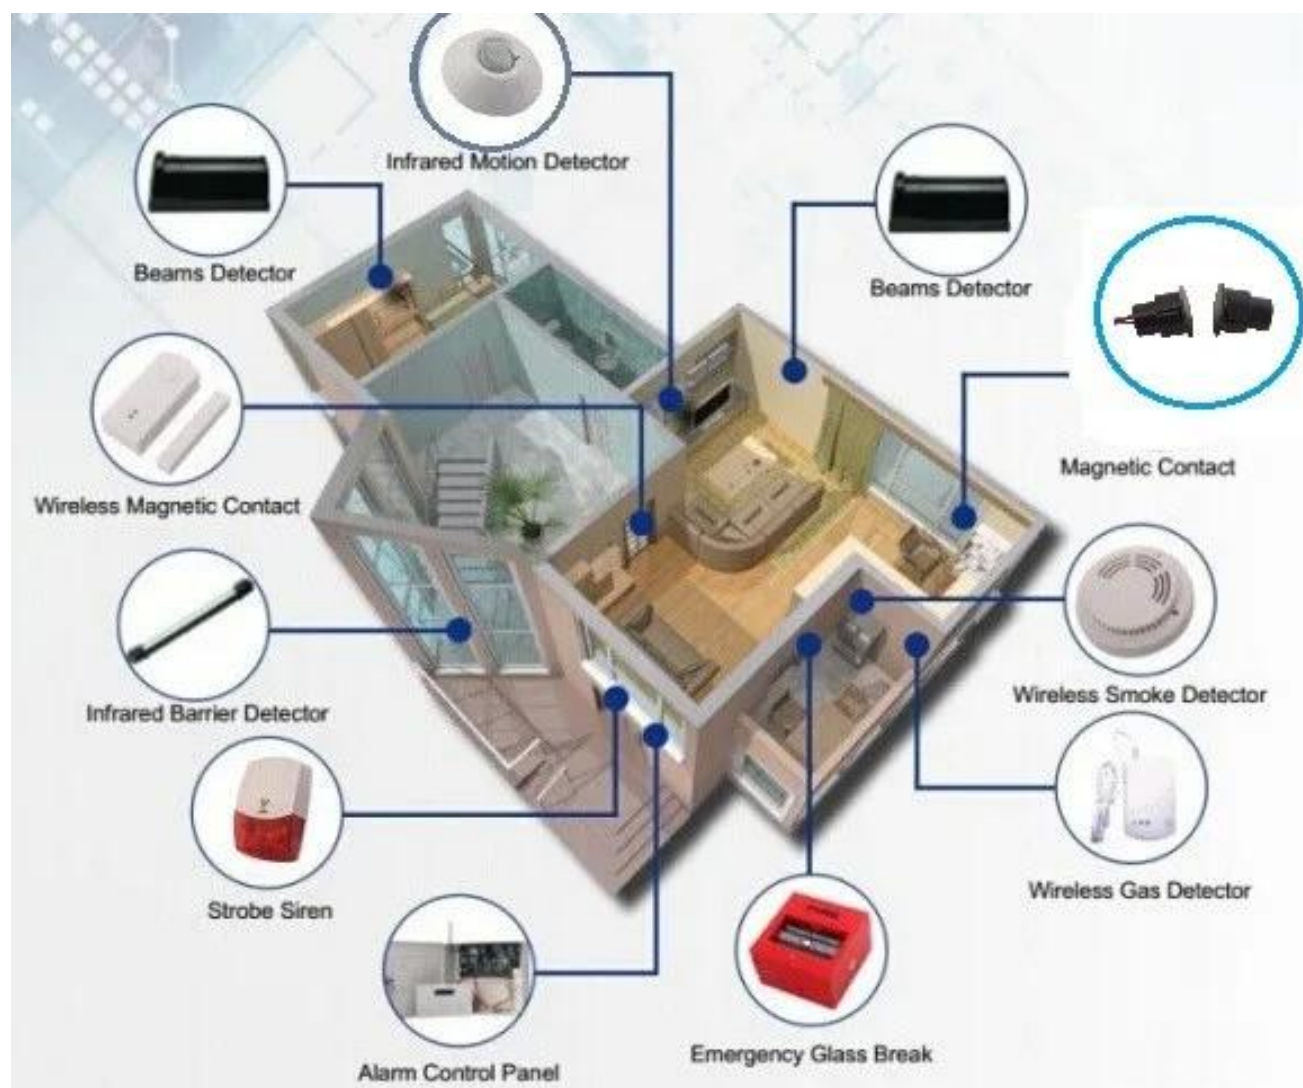

VITRINE



SHOW DE BUREAU



CLIENT



EXPOSITION



CERTIFICAT



COMMENT COOPÉRER



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et le détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.