Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wieght: A:210g B:280g C:290g

SMQT

Parameter

SMQT

Paramètre	
Produit prénom	Obturateur Capteur de contact magnétique
Modèle	EB-137
Dimension	106 x 38 x 10 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	60 ± 10 (mm)
Max Tension	≤100V Mode CC C: 12VDC
Max courant	≤500mA
Max évaluation	≤ 10W
Couleur	gris
Costume pour	obturateur porte
Matériel	A.alloy-zn, B.alloy-Al & Alliage-zn C: sans fil
Net poids	A: 0,21 kg B: 0,28 Kg C: 0,29 Kg
Sans fil la fréquence	433Mhz (1527chip code)
Wirless distance de transmission	& Lt; 100m

In-kind shooting

SMQT

•Feature

SMQT

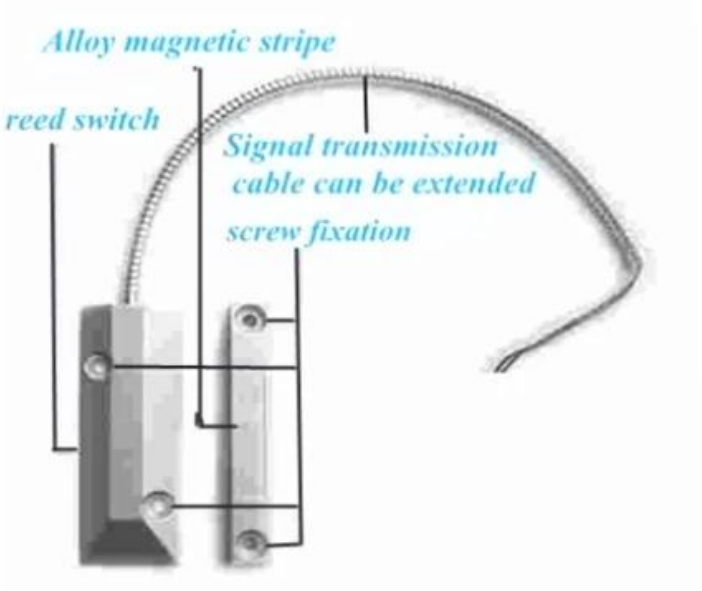

•Packaging & shipping

SMQT

Liste des emballages	
Nom du produit	
Quantité	50 pièces par carton
Taille du carton	38 * 30 * 30 (cm)
Poids	10 ~ 17kg

• Office show

SMQT

• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair