


**Contrôleur d'accès réseau TCP / IP à une porte et deux voies, accès de  
porte RFID, contrôle d'accès IP**



# Single door access controller

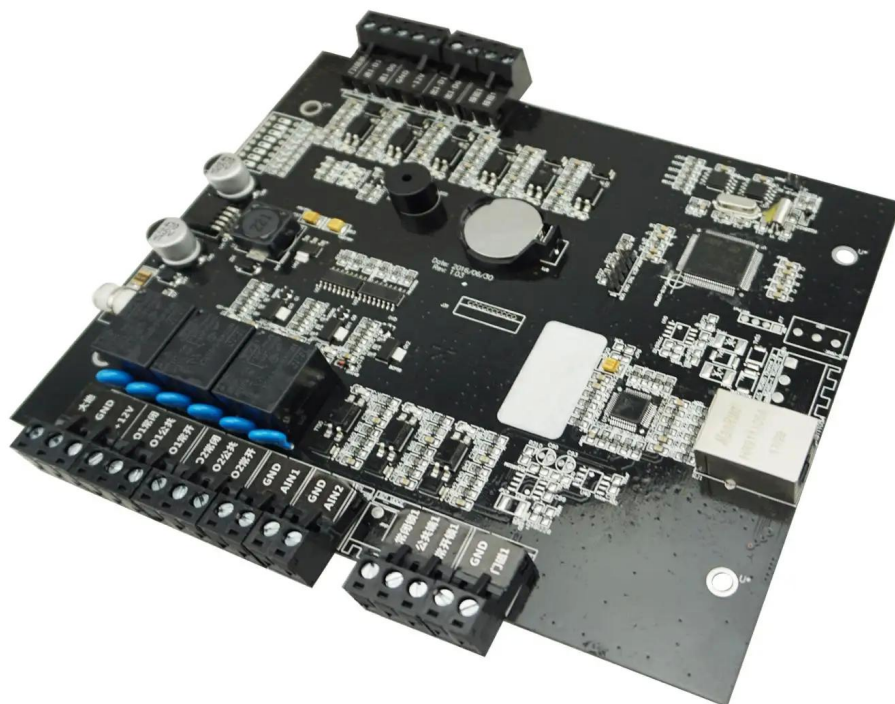


## PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EA-811

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit:</b>        | Contrôleur d'accès à une porte avec SDK gratuit offert                                                                                                                                                |
| <b>Numéro de modèle:</b>      | EA-811                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tension de travail:</b>    | 9 ~ 14V DC                                                                                                                                                                                            |
| <b>Courant de travail:</b>    | <350mA                                                                                                                                                                                                |
| <b>Capacité utilisateur:</b>  | 20000 utilisateurs                                                                                                                                                                                    |
| <b>Capacité record:</b>       | dix00 000 enregistrements d'événements (peuvent enregistrer une carte, une alarme, un interrupteur de sortie, un aimant de porte, des informations sur l'action du système, etc.)                     |
| <b>Interface:</b>             | Lecteur de cartes ×2 pièces (WG26 ou WG 34)<br>Serrure × 1pcs<br>Bouton d'ouverture de porte× 1pcs<br>Capteur de porte × 1pcs<br>Relais d'alarme × 1pcs<br>RS485 × 1pcs(optionnel)<br>TCP / IP × 1pcs |
| <b>Voie de communication:</b> | TCP / IP / Rs485 en option                                                                                                                                                                            |
| <b>Logiciel:</b>              | Logiciel PC gratuit                                                                                                                                                                                   |
| <b>Taille:</b>                | 170 * 155 * 17 mm                                                                                                                                                                                     |
| <b>Convient à:</b>            | <b>Système de contrôle d'accès / Système d'alarme antivol / Système d'alarme incendie</b>                                                                                                             |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Matériel:</b>               | Carte PCB                                     |
| <b>Couleur:</b>                | Noir                                          |
| <b>Poids:</b>                  | 0,7 kg                                        |
| <b>Accessoires optionnels:</b> | Alimentation électrique du boîtier métallique |
| <b>Garantie:</b>               | Garantie 2 ans                                |
| <b>OEM:</b>                    | Bienvenue OEM                                 |

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU EA-811?

## Compatible accessories introduction

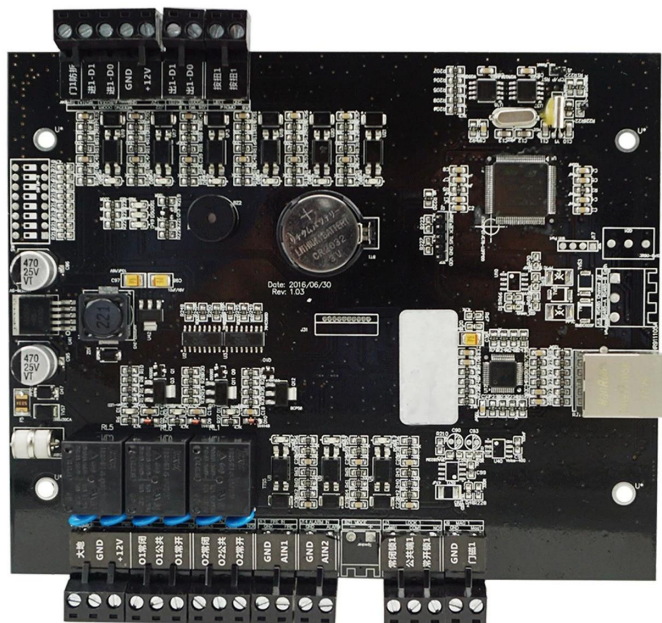

Card reader× 2



Lock×1



Button× 1




Door sensor×1





siren ×1


# Wire diagram

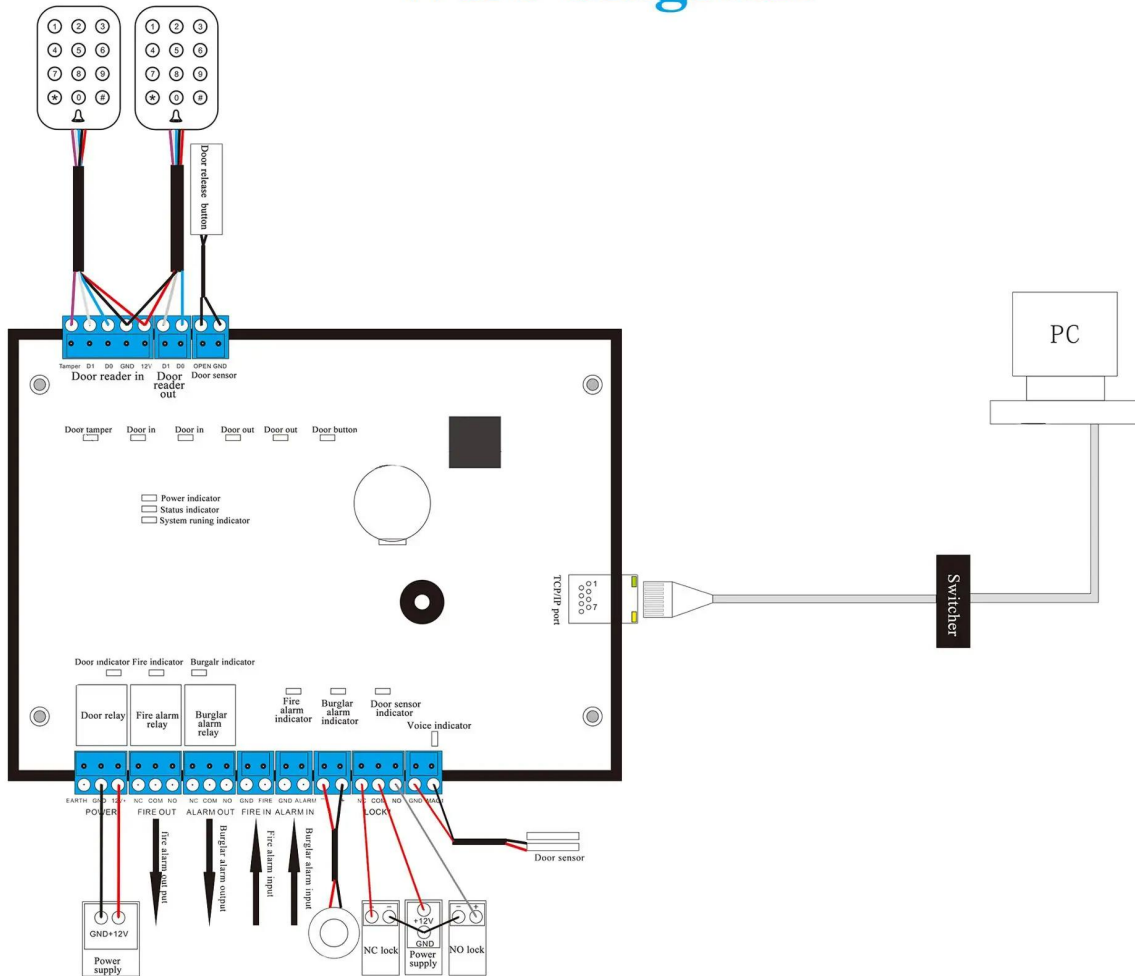

# PC software

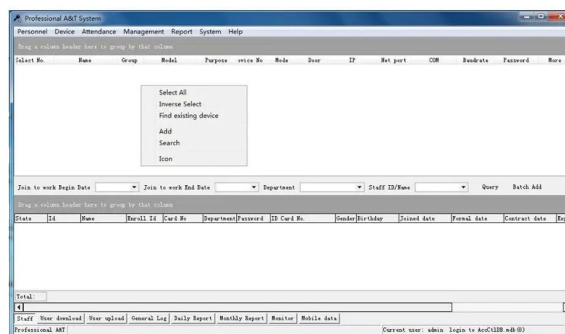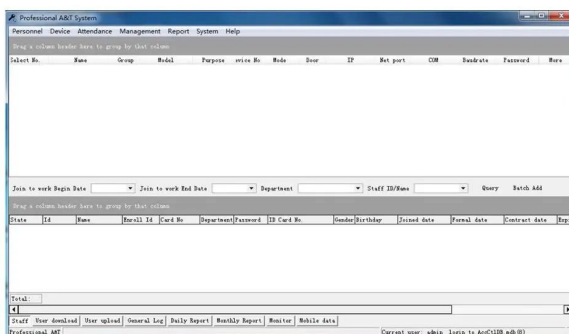

# Software SDK free offered

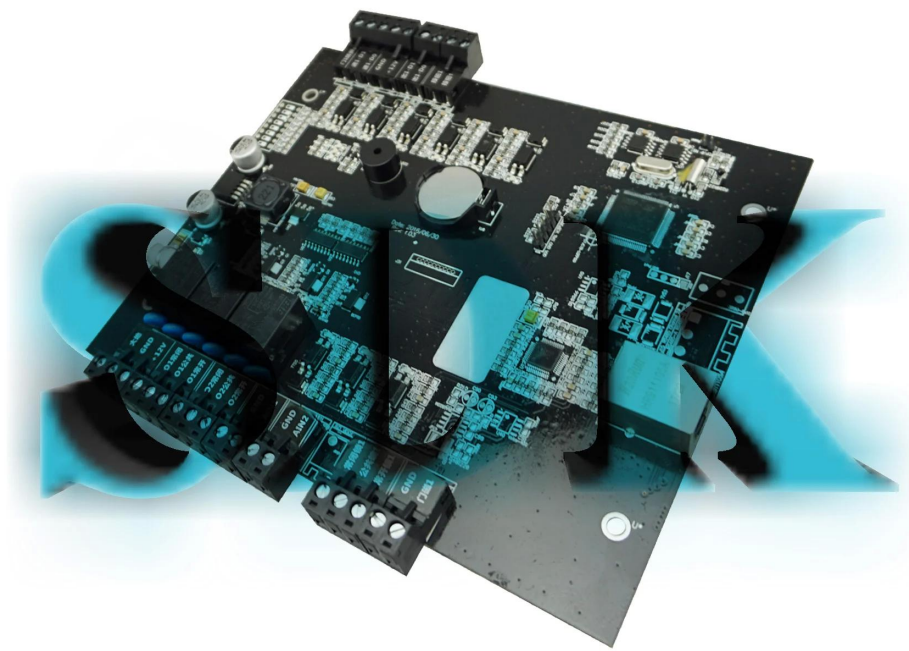




## Optional accessories



Metal box power supply

## Standard package



Single package size: 248\*165\*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470\*383\*420mm


# *Welcome OEM*

QU'EN EST-IL DES AUTRES CHOIX?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

