

Le métal mince IP67 imperméabilisent la sortie d'entrée de Wiegand de soutien de contrôle d'accès de RFID



Paramètre principal du MQ-807

Nom du produit:	Le métal mince IP67 imperméabilisent la sortie d'entrée de Wiegand de soutien de contrôle d'accès de RFID	
Modèle:	MQ-807C	MQ-807D
Fréquence RFID:	IC (13,56 MHz)	ID (125Khz)
Distance de lecture:	0 ~ 3 cm	
Capacité utilisateur:	5000	
Source de courant:	DC 12V	
Mode de fonctionnement:	Mode contrôle d'accès / mode lecteur de carte WG (réglable)	
Courant de travail:	≤200mA	
Courant statique:	≤150mA	
Temps d'ouverture de la porte:	0 ~ 99s (réglable)	
Température de fonctionnement:	-20 °C ~ 60 °C	
Humidité de travail:	20% ~ 80%	

Température de stockage:	-20 °C ~ 60 °C
Dimension:	160x50x20,5 mm (erreur ± 3 mm)
Couleur:	argent
Poids:	0,45 kg

Quels sont les feateurs MQ-807?

Size




Appearance




Wire diagram

Access control mode:

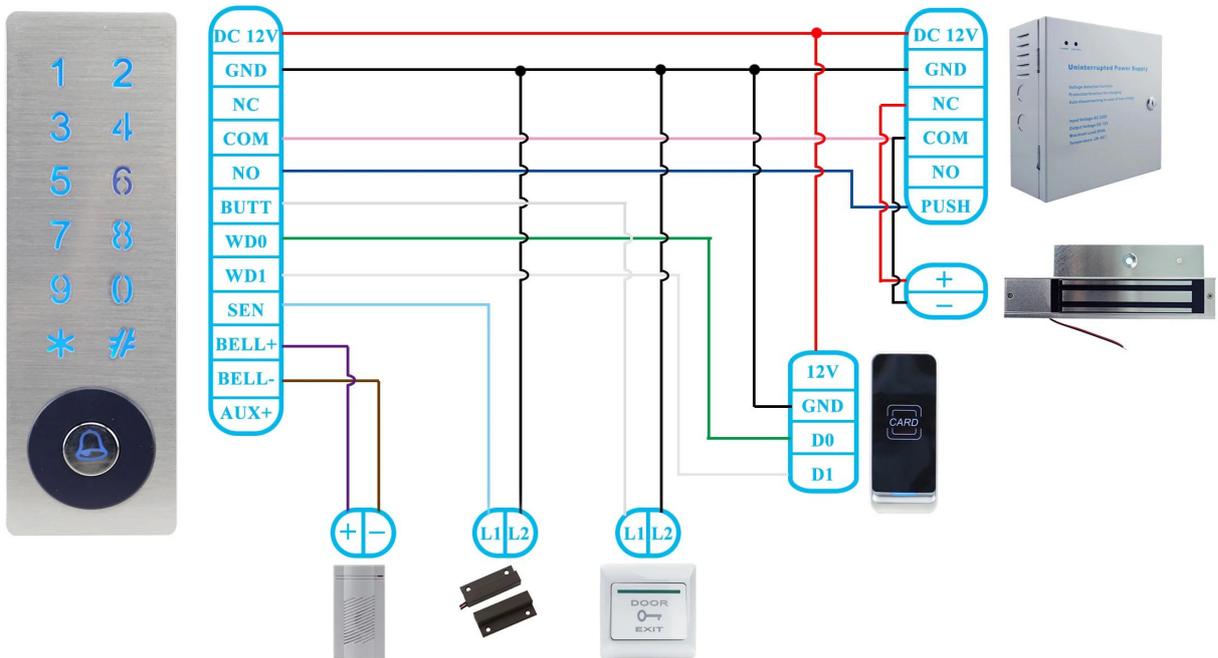

Card reader mode:

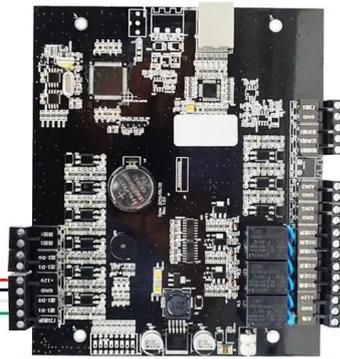

Single door access controller

Package list



Que diriez-vous d'autre choix?

