## Parameter

SMQT

| Paramètre | |
|---|---|
| Nom du produit | Porte de panneau en acier inoxydable Bouton de déverrouillage / poussoir |
| Modèle | EA-23 |
| Dimension | EA-23A: 91 x 28 x 20 (mm)<br>EA-23B: 88 x 88 x 20 (mm) |
| Standard Structure | Bouton en acier inoxydable et Panneau en alliage-al |
| Note actuelle | 3A 36V DC Max |
| sortie contact | EA-23A: NC / COM<br>EA-23B: NO / NC / COM |
| essai mécanique | 500.000 fois essai |
| approprié gamme | Système de contrôle d'accès |
| Couleur | gris |
| Usage | Poussez pour ouvrir la porte |
| Humidité relative | 0 ~ 95% |
| Environnement temprature | -20 ℃ -55 ℃ (14-131F) |
| Matériau du panneau | Panneau en acier inoxydable, Treillis fini |
| Poids net | EA-23A: 0,065KG EA-23B: 0,1 kg |

## In-kind shooting

SMQT

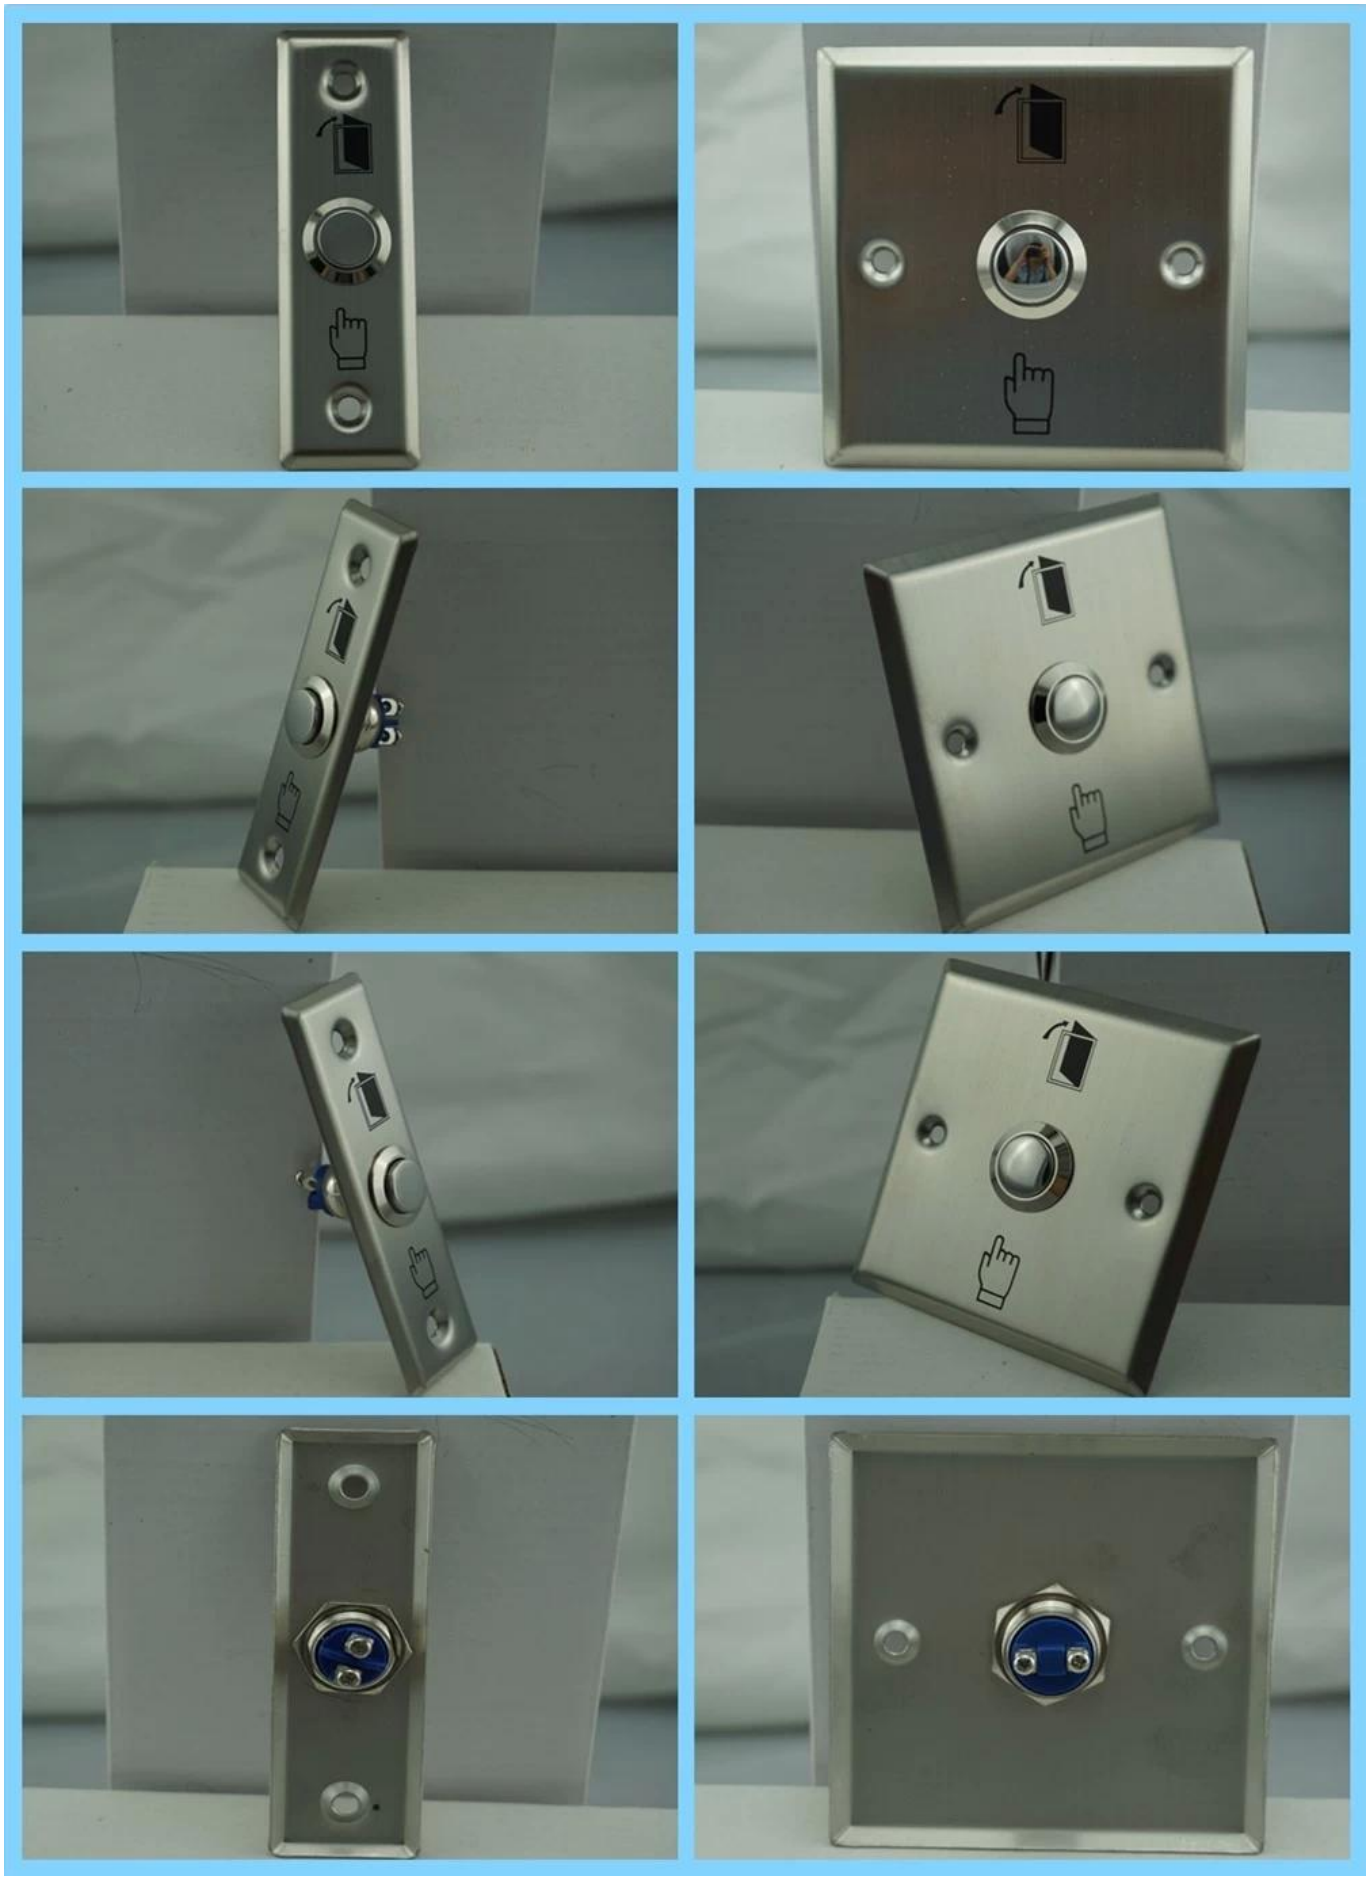

# •*Feature*

**EA-20A**

**EA-20B**

## *Superior Design* NO.1

**Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.**

## *Components* NO.2

**PC rubber seal production, full seal lock core.**

## •Application

SMQT

EA-23A

EA-23B

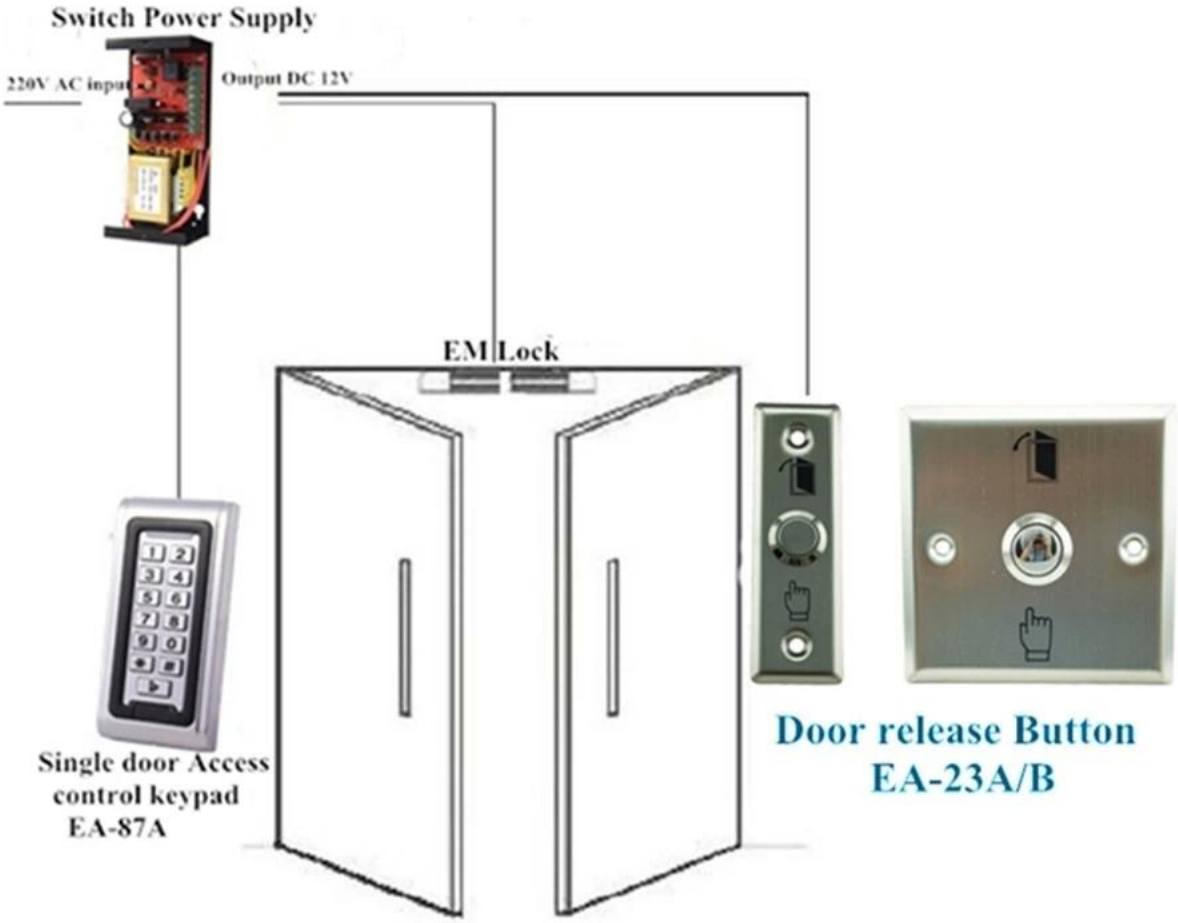


## •Packaging & shipping

SMQT

| Liste d'emballage | |
|---|---|
| Nom du produit | EA-23 Interrupteur / bouton poussoir de panneau |
| Quantité | 100 pièces par carton |
| taille de carton | 47 * 37 * 29 (cm) |
| Poids | 7 ~ 12kg |

## • Office show

SMQT

## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair