

Door release button

Stainless steel panel ,steel button durable

Wrie drawing finished

500000 times mechanicak test

Suitable access control sytem

2 models optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Paramètre	
Nom du produit	Porte de panneau en acier inoxydable Bouton de déverrouillage / poussoir
Modèle	EA-23
Dimension	EA-23A: 91 x 28 x 20 (mm) EA-23B: 88 x 88 x 20 (mm)
Standard Structure	Bouton en acier inoxydable et Panneau en alliage-al
Note actuelle	3A 36V DC Max
sortie contact	EA-23A: NC / COM EA-23B: NO / NC / COM
essai mécanique	500.000 fois essai
approprié gamme	Système de contrôle d'accès
Couleur	gris
Usage	Poussez pour ouvrir la porte
Humidité relative	0 ~ 95%
Environnement température	-20 °C -55 °C (14-131F)
Matériau du panneau	Panneau en acier inoxydable, Treillis fini
Poids net	EA-23A: 0,065KG EA-23B: 0,1 kg

• In-kind shooting

SMQT®





EA-20A



EA-20B



Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

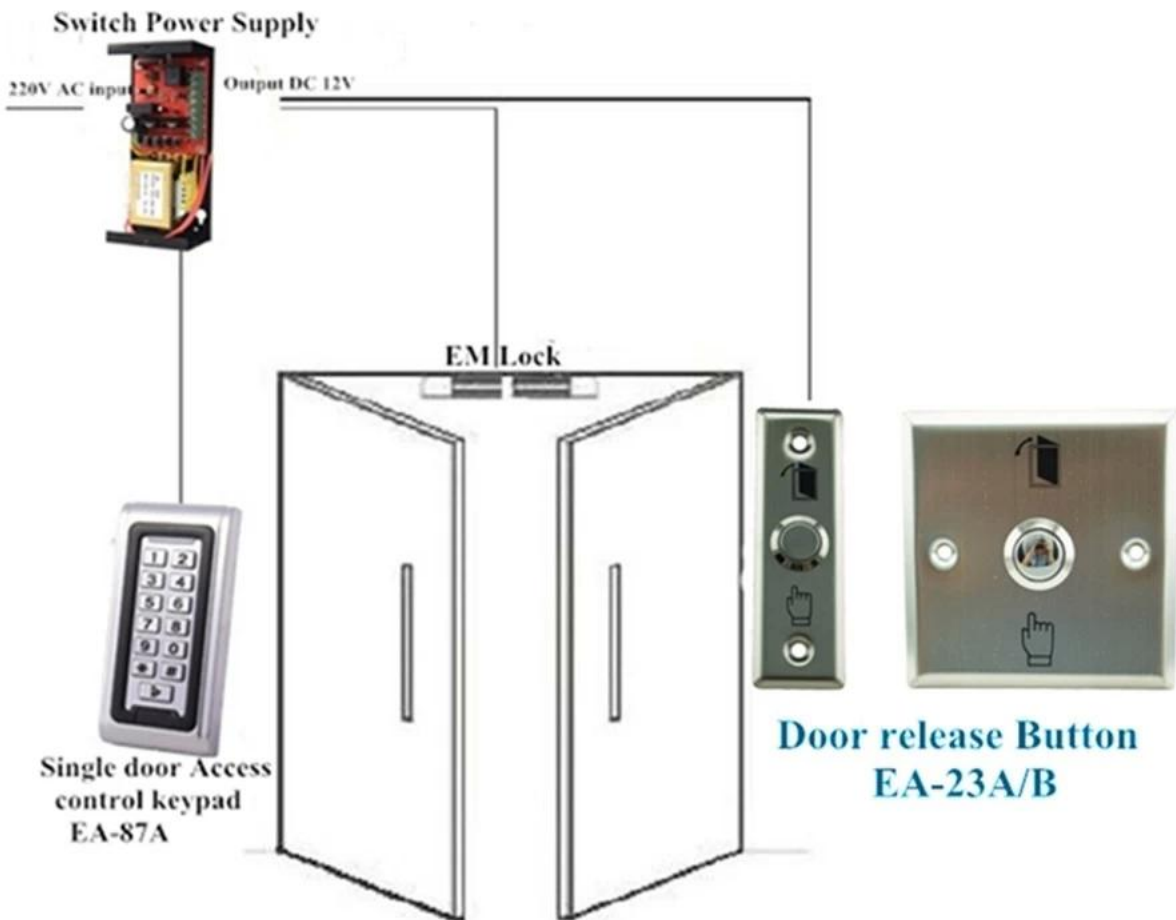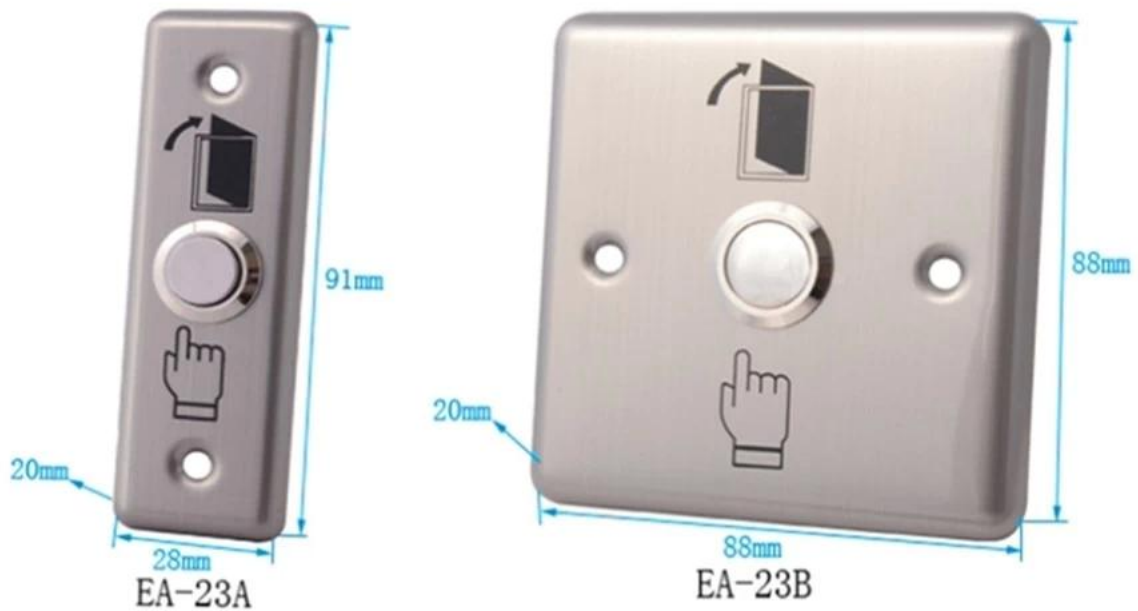

Liste d'emballage	
Nom du produit	EA-23 Interrupteur / bouton poussoir de panneau
Quantité	100 pièces par carton
taille de carton	47 * 37 * 29 (cm)
Poids	7 ~ 12kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....