## Contrôleur d'accès TCP / IP à deux portes avec PC gratuit Logiciel

# Dual door access controller

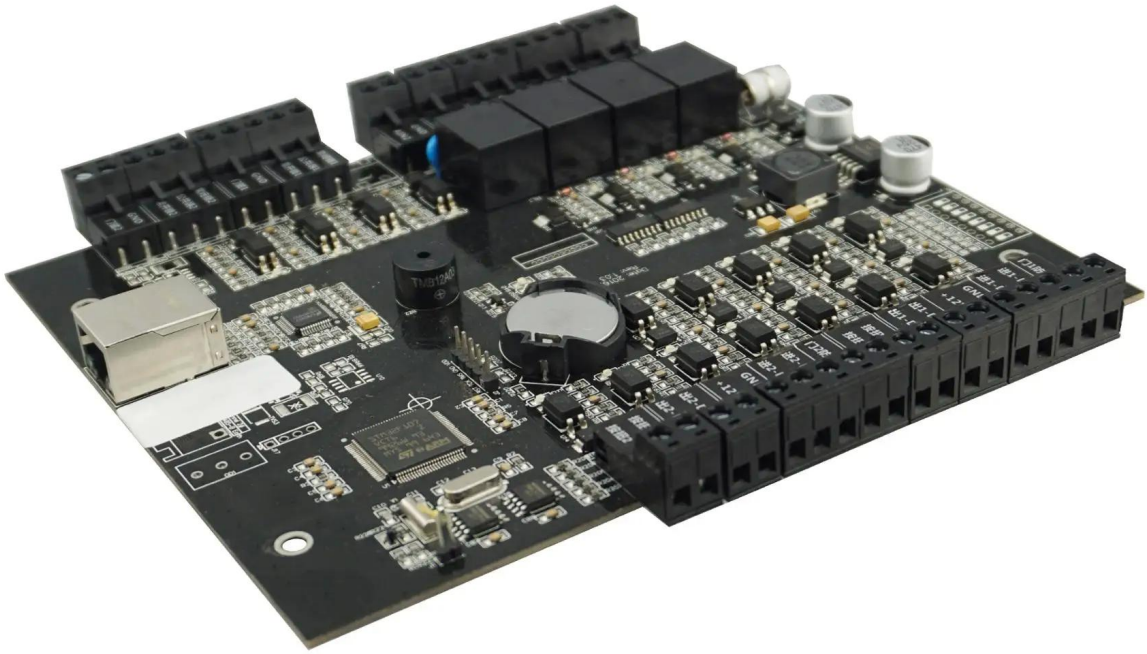

## EA-812'S PRINCIPAL PARAMÈTRE

| | |
|---|---|
| **Nom du produit:** | Contrôleur d'accès TCP / IP à deux portes avec logiciel PC gratuit |
| **Modèle nombre:** | EA-812 |
| **Travail Tension:** | 9 ~ 14V DC |
| **Travail actuel:** | & lt; 350mA |
| **Capacité de l'utilisateur:** | 20000 utilisateurs |
| **Capacité d'enregistrement:** | dix00 000 enregistrements d'événements (peut enregistrer carte, alarme, interrupteur de sortie, aimant de porte, informations sur l'action du système, etc.) |
| **Interface:** | Lecteur de carte × 4PC (WG26 ou WG 34)<br>Serrure × 2pcs<br>Déverrouillage de porte bouton × 2pcs<br>Capteur de porte× 2pcs<br>Alarme relais × 1pcs<br>RS485 × 1pcs(optionnel)<br>TCP / IP × 1pcs |
| **Moyen de communication:** | TCP / IP / Rs485 facultatif |
| **Logiciel:** | Logiciel PC gratuit |
| **Taille:** | 170 * 155 * 17mm |

| | |
|---|---|
| **Adapté pour:** | **Système de contrôle d'accès / antivol système d'alarme / système d'alarme incendie** |
| **Matériel:** | Panneau de PCB |
| **Couleur:** | Noir |
| **Poids:** | 0,7 kg |
| **Accessoires optionnels:** | Bloc d'alimentation en boîte métallique |
| **Garantie:** | 2 ans de garantie |
| **OEM:** | Bienvenue OEM |

## QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES EA-812?

# Compatible accessories introduction

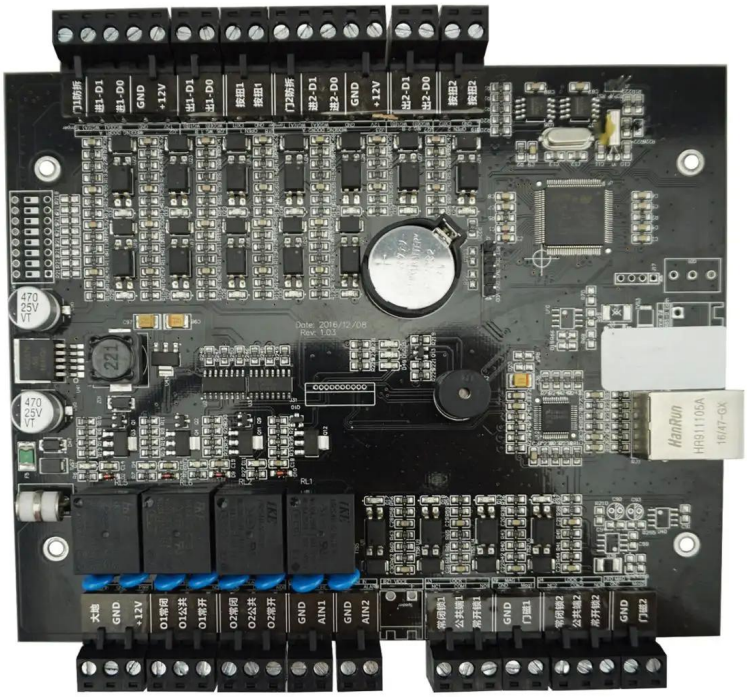

Card reader× 4

Lock×2

Button× 2

Door sensor×2

siren ×1

Fire alarm input /output

Burglar alarm input/ouput

# Wire diagram

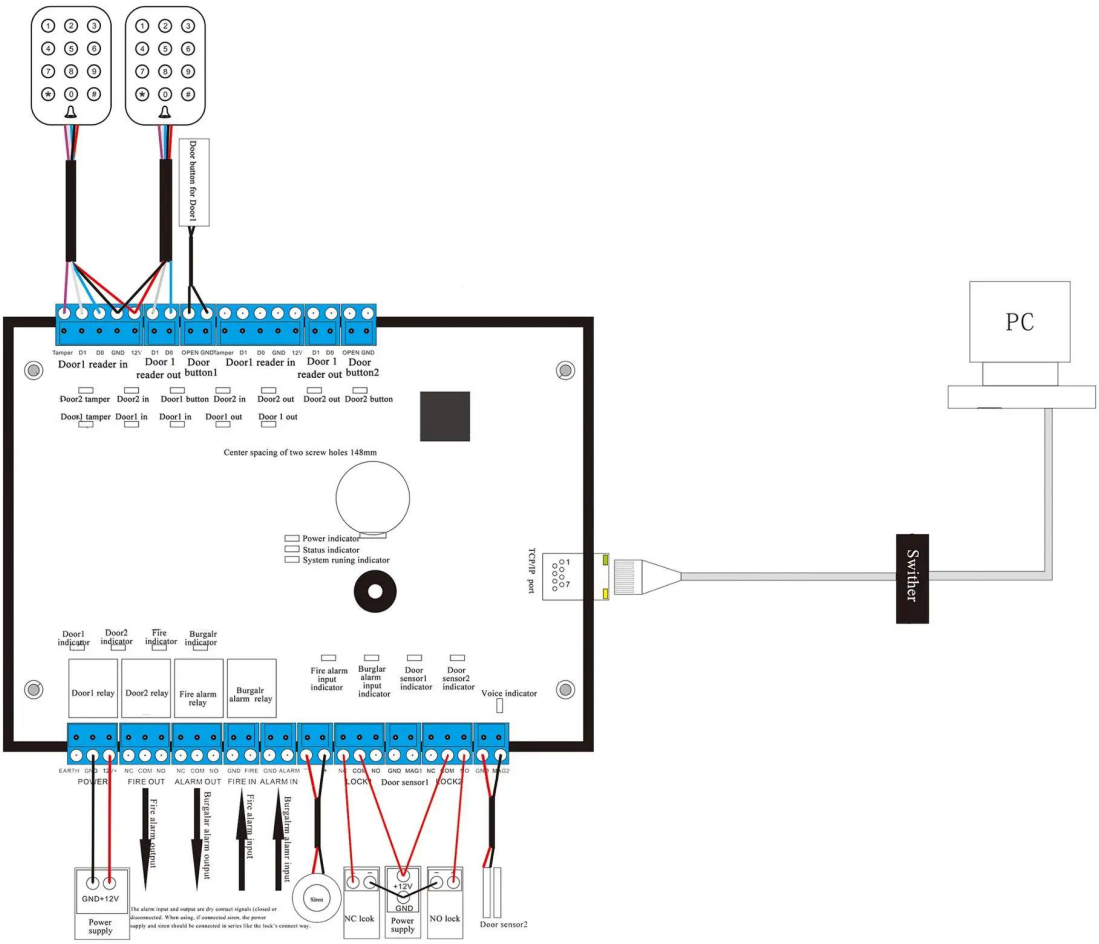


# PC software

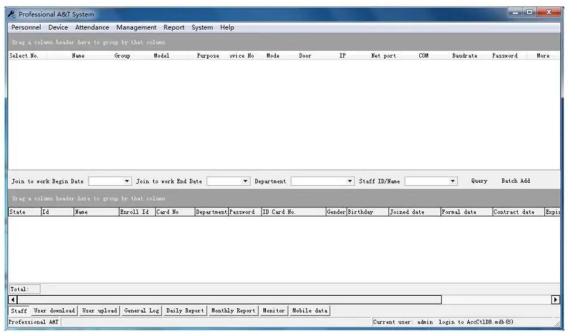

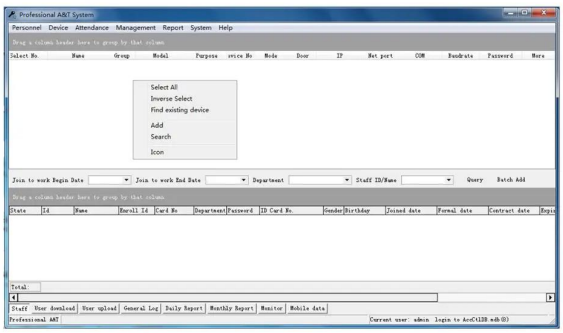

# Optional accessories

**Metal box power supply**

# Standard package

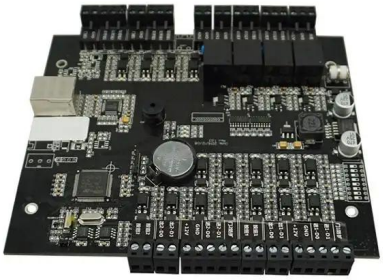

**Single package size: 248*165*30mm**
**The number of full boxes: 46**
**FCL weight: 15kg**
**FCL size: 470*383*420mm**

# *Welcome OEM*

**COMMENT AUTRE CHOIX?**

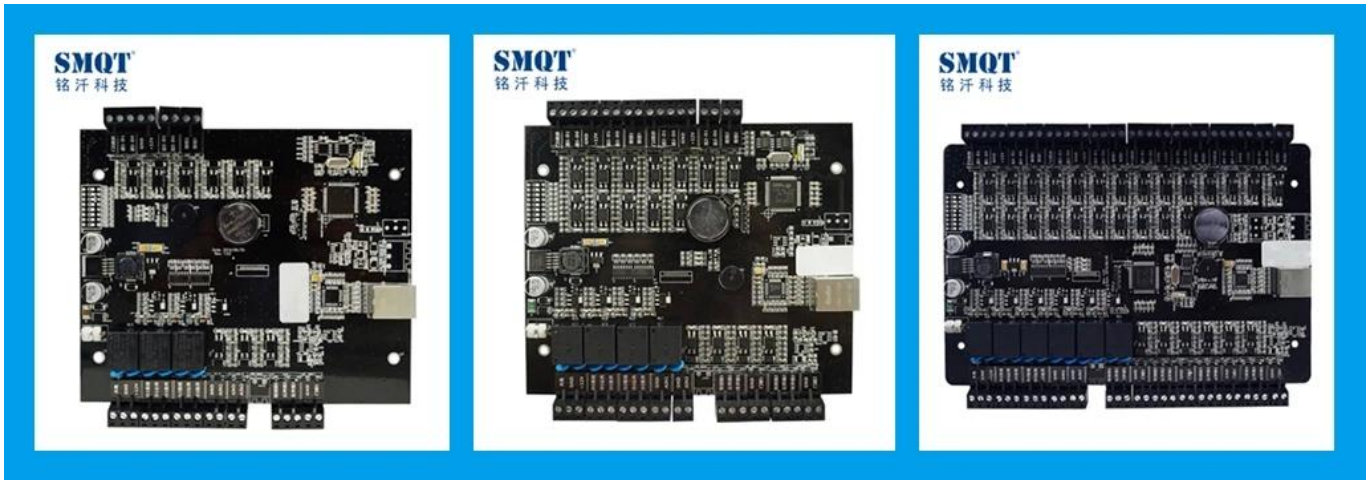
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技