

• *Parameter*



SMQT

Dimensions	205L * 165W * 74H (mm)
La tension de sortie	DC12V
Le courant de sortie	3A
paramètre Délai	0-15s
Spécialement conçu	verre double-vitrage, transformateur de cuivre, coque en acier
fonction de sécurité	Protection court-circuit, anti-jamming
Portée	Contrôle d'accès, la construction de systèmes d'interphone, bouton de porte peut être consulté
Optionnel	Remote Control (télécommande sans interférence de la terre ouverte à 80 mètres)
Peut être consulté par batterie de secours	12V 7AH

• *Introduction*

SMQT

PRODUCT PICTURE

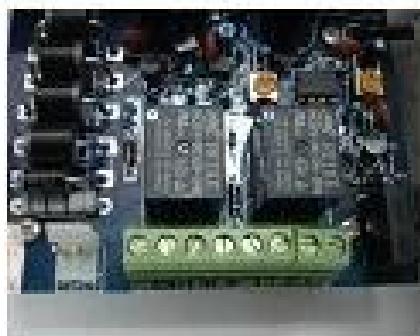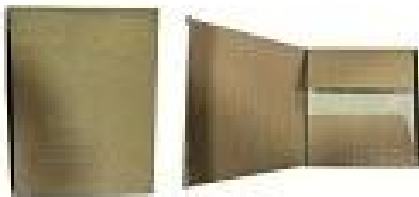

L'alimentation de contrôle d'accès avec des hauts fonctionnent

comme alimentation de secours étanche.

• Dimension

SMQT




• Installation

SMQT



• Feature

SMQT

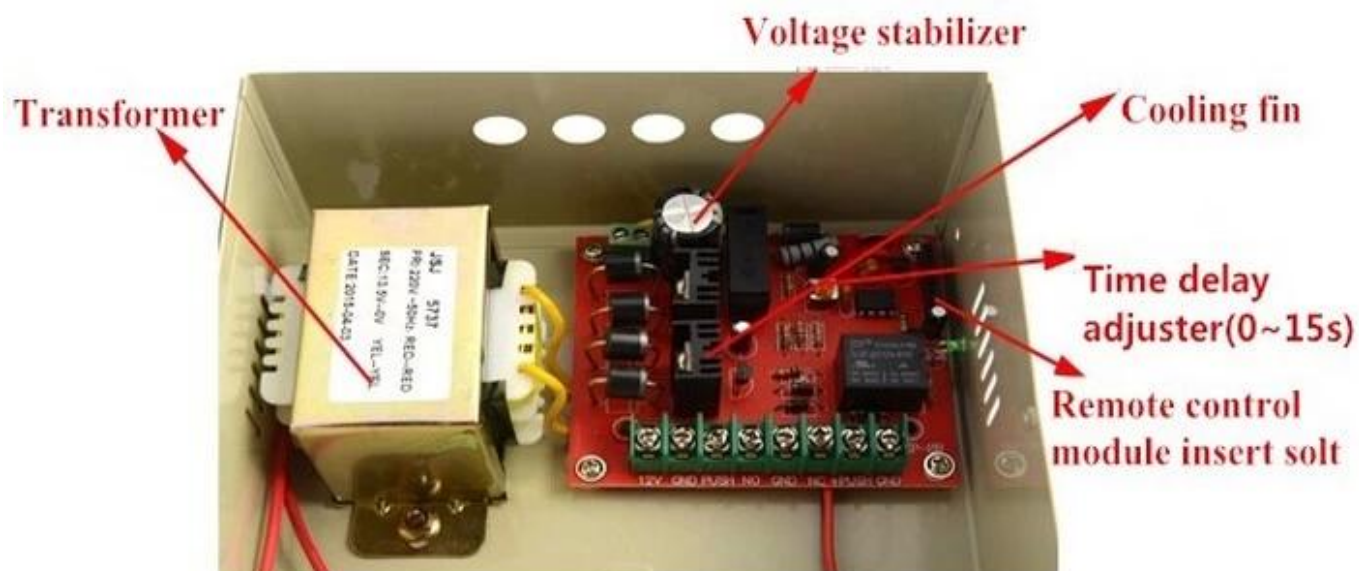

• Packaging & shipping

SMQT



• Office show

SMQT



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

