

Contrôle d'accès de porte extérieure étanche Lecteur de carte Wiegand 26/34 Rfid Reader avec cadre en métal



Paramètre principal du MQ-712B

Nom du produit:	Lecteur de carte de système de contrôle d'accès de porte RFID Wiegand 34/26 étanche IP 67
Numéro de modèle:	MQ-712B
Type de carte:	Carte IC (13,56 MHz)
Source de courant:	DC12V
Courant de travail:	30 ~ 180mA
Format de sortie WG:	Par défaut WG34, prend en charge WG26, WG34, WG66, le format de la sortie WG peut être personnalisé
Carte de support:	MifareS50 / S70 / Desfire / NTAG213 / NTAG216 / ultra-léger / FM1204 / FM1208 Carte CPU / FEILICA / HID ICLASS
Distance de lecture:	0 ~ 3 cm
Distance de communication:	<80m (entre lecteur de carte et contrôleur)
Étanche:	IP67
Dimension:	120 * 80 * 20 (millimètre)
Ports de fils:	7 fils

Sortie contact:	12V + (fil rouge) / GND (fil noir) / D0 (vert) / D1 (blanc) / Beeper (violet) / LED (gris) / fil réglable WG26 (jaune)
Convient à:	Système de contrôle d'accès de porte
Matériel:	Cadre en métal + acrylique + carte PCB
Couleur du boîtier	Cadre argenté + panneau noir
Poids:	0,45 kg
Garantie:	1 an de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

Quelles sont les fonctionnalités du MQ-712B?

Size



Appearance



What type card it can read?




Wire port introduction



- Red: DC 12V+ input
- Black: GND
- White: Wiegand D1
- Green: Wiegand D0
- Purple: Buzzer
- Gray: LED
- Yellow: WG adjustable wire

Package list

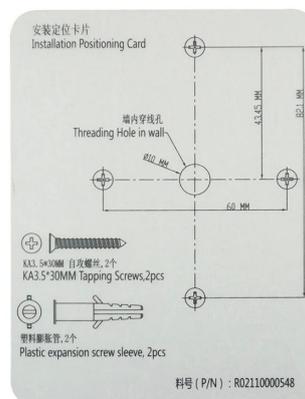

Et un autre choix?

