

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 3 years quality warranty welcome OEM



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ▲

spécification

Nom du produit	8 tons réglable 105dB extérieur feu et alarme d'urgence sirène stroboscopique
Modèle	EB-162
Taille	126 * 120 * 107 (mm)
Tension de travail	DC 12 ~ 30 V
Courant d'alarme	& lt; 40mA (selon la manière de travail)
Pression sonore	105db
Source audio	8 tons et combinaison de lumière (librement réglable)
Cycle de clignotement lent	& lt; 1.3s
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
Manière d'installation	tenture
Indicateur d'alarme	Lumière LED rouge
Humidité d'exploitation	95% HR
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C

Couleur	rouge
Poids	0,4 kg

quelles caractéristiques de notre sirène stroboscopique EB-162?



1.Wired outdoor emergency flash strobe siren

2.DC 12V~30V power supply


3.Operating current \leq 40mA

4.Sound pressure 105db


5.8 sound and flash light models are adjustable freely

6.2 years warranty , welcome OEM


TIRAGE EN GENRE

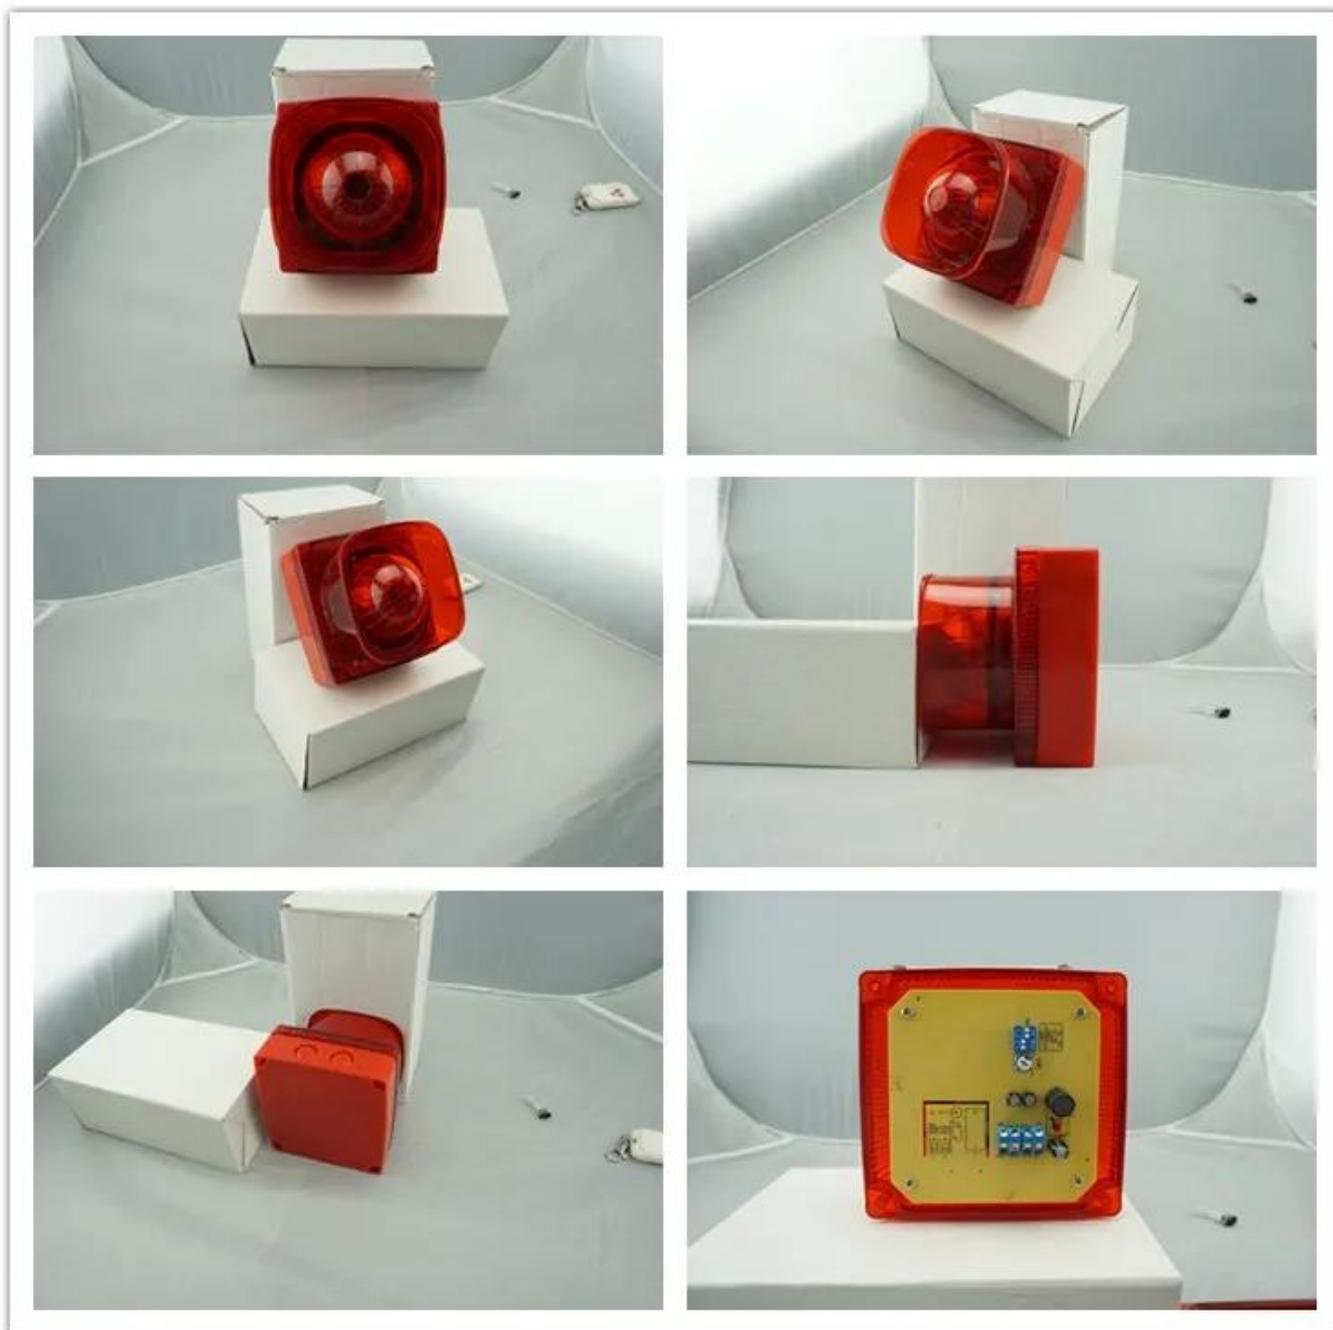




COMMENT L'UTILISER



Front



Side



VOLUME



Turn "-" reduce the volume
Turn "+" increase the volume



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS, low level max:180uS, min:80uS	116(+/-)2db
HHL/110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890us	110(+/-)2db
LHL/010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 400us	114(+/-)2db
HLL/100	High sound 119	High level 105uS, low level max:1150uS, min:360uS	115(+/-)2db
LHL/011	Normal 120	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620us	116(+/-)2db
HHL/101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930us	111(+/-)2db
LLH/001	120 with fast	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620us	114(+/-)2db
HHL/111	High need 120 with fast	High level 140uS, low level max:1100uS, min:950us	116(+/-)2db

8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



EMBALLAGE STANDARD



PRODUIT SIMILAIRE

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SALON DU BUREAU



CLIENT



EXPOSITION



CERTIFICATION



COMMENT COOPÉRER



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

A: Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Échantillons mixtes zone acceptable.

Q: quel est le délai?

Un: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.

Q: Quelle est votre MOQ?

A: Aucune limite de MOQ.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?

Un: L'échantillon sera envoyé à vous par le service d'expédition facultatif (courriers, air et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

R: Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont exactes, nous ferons l'échantillonnage d'abord de l'usine de soie et prendrons la photo pour votre deuxième confirmation avant la production de masse.