

● Parameter

SMQT

Dimensions	41L * 34W * 6.5h (mm)
Connexion	NC / NO
Distance de fonctionnement	20 ± 5 (mm)
durabilité maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	ABS forme de matériau ignifuge
Couleur	Brun / Blanc
Portée	porte ou fenêtre non ferreux
Poids du produit	14g

● Introduction


SMQT

Le capteur de contact magnétique avec le modèle de mode.This filaires et sans fil est le commutateur de contact de porte magnétique filaire utilisé en alarme security.Back de ruban adhésif pour fournir facilement installé dans la porte ou la fenêtre. bureau de sécurité Idéal, maison, commerces, entrance.When quelqu'un porte ouverte illégalement ou fenêtre, il envoie immédiatement un signal d'alarme, le panneau de commande reçoit le signal d'alarme immédiatement, l'alarme sonore de 120 décibels.

L'interrupteur de contact magnétique avec système d'alarme de porte magnétique filaire filaire et wireless.The.


● Dimesion Picture

SMQT

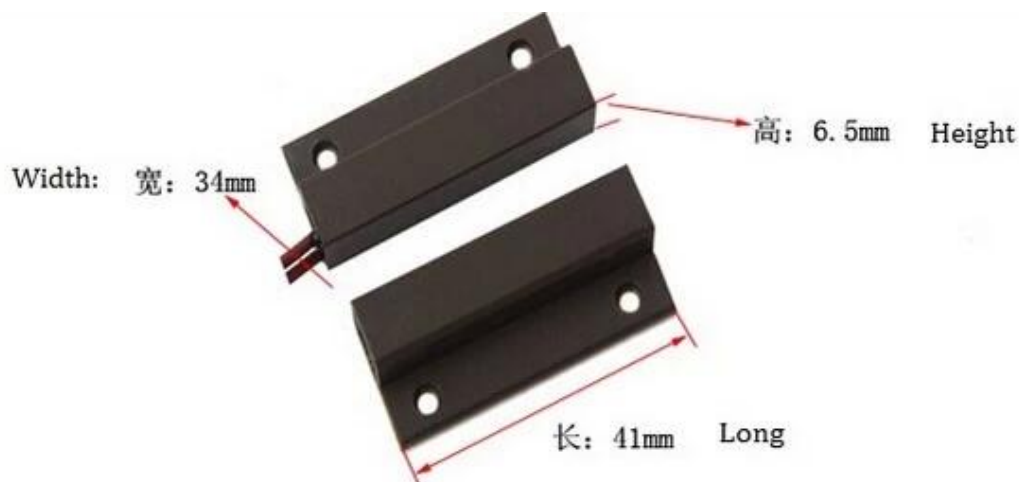


● Installations

SMQT

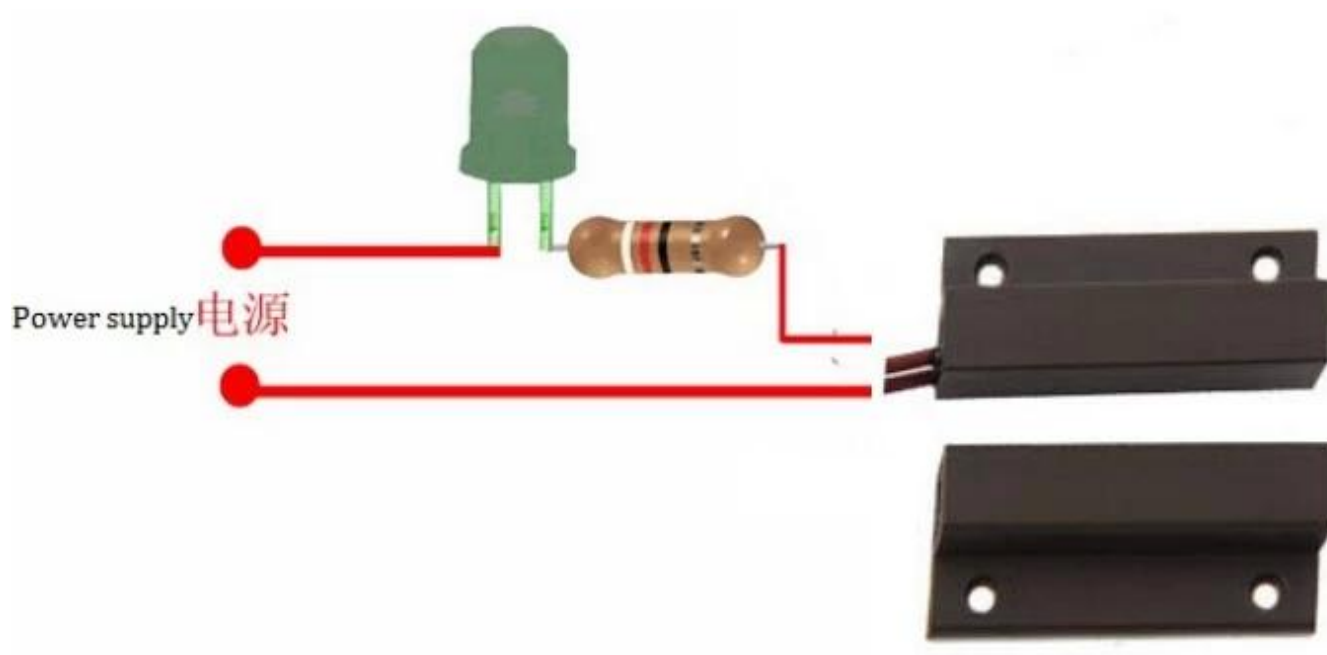

● Packing list

SMQT

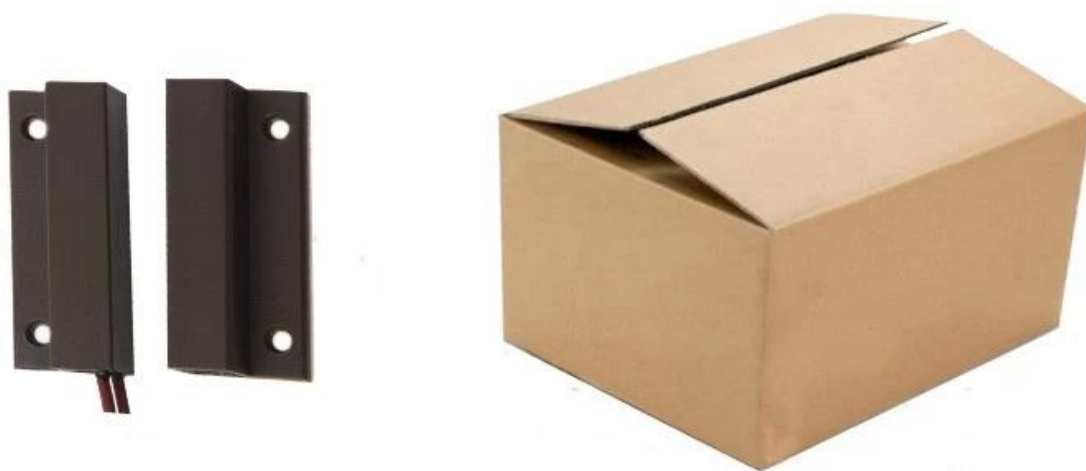

Quantité	1200 / boîte
Spécifications d'emballage	37.5L * 30W * 29,5 (cm)
poids de l'emballage	16,38 kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....