• Parameter

SMQT

spécification	
Nom du produit	Détecteur de mouvement filaire Pir
Modèle	EB-181
Dimension	89 x 52,5 x 38,5 (mm)
Tension de fonctionnement	12V DC
Courant de consommation	18mA 12 DC
Distance de détection	12m
Angle de détection	110 °
Sortie d'alarme	NO / NC
Mode d'installation	Mural
Hauteur d'installation	2,2 m
Matériel	Boîtier anti-feu ABS
LED	ON / OFF (en option)
Température de fonctionnement	-10 ℃ ~ 50 ℃
Couleur de la coque	blanc
Poids net	0,096 kg

• Introduction

SMQT

Mini capteur de mouvement pir est le détecteur pir détecteur filaire pour le système d'alarme.

•Feature

SMQT

1.Intelligent contrôle logique, anti fausse alarme efficacement
2. Compensation de température automatique
3.Réglage du compteur

4.Anti interférence lumière blanche

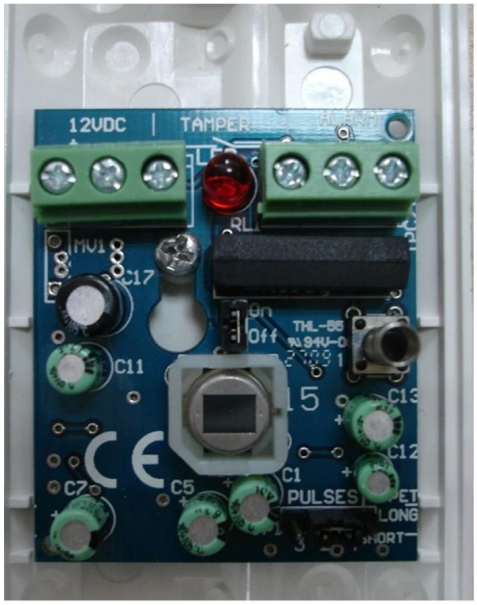

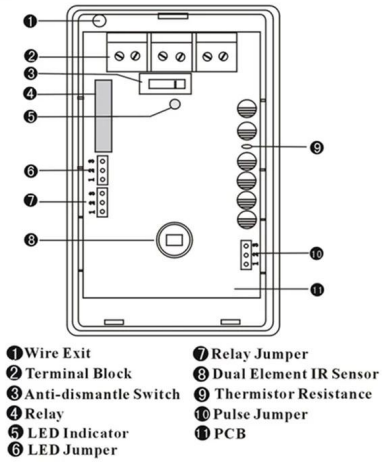



+12V	DV ANODE
GND	DV CATHODE
ALARM	ALARM OUTPUT PORT
TAMPER	ANTI-TEMPER OUTPUT PORT

•Packaging & shipping

SMQT

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT