

Wired magnetic door sensor

Fireproof ABS material housing

20±5(mm) gap

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Use for wooden door or window

White/Black color optional

SMQT







• Parameter

SMQT

Paramètre	
Nom du produit	Capteur magnétique de porte filaire
Modèle	EB-131
Dimension	64 × 19 × 13 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	20 ± 5 (mm)
Tension max.	≤ 100V DC
Courant max.	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Couleur	Marron / Blanc (optionnel)
Convient pour	Porte ou fenêtre en bois
Matériel	Boîtier anti-feu ABS
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Poids net	24 g

• In-kind shooting

SMQT

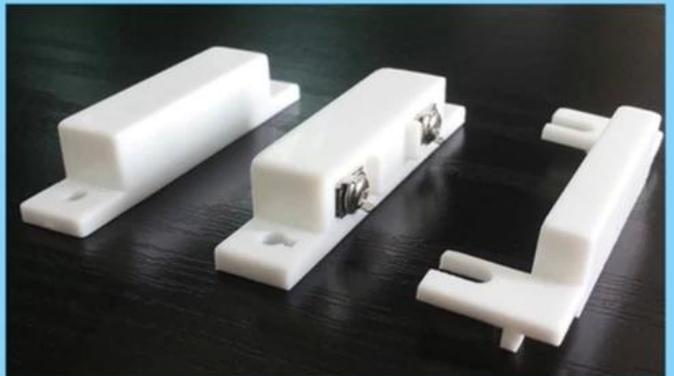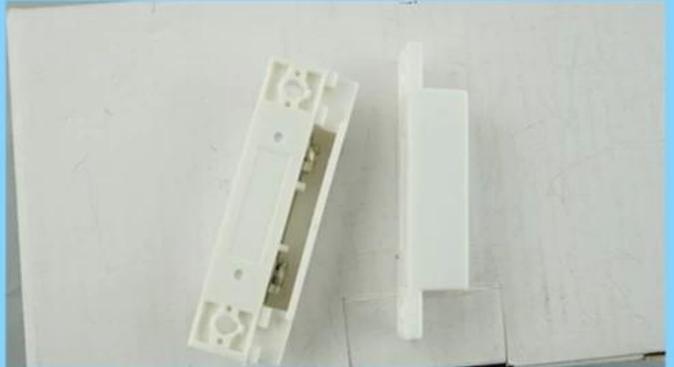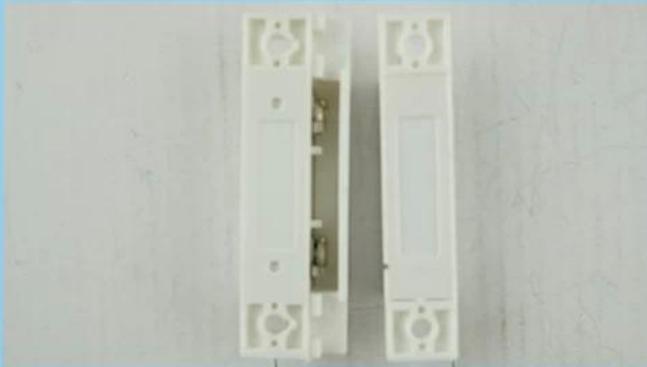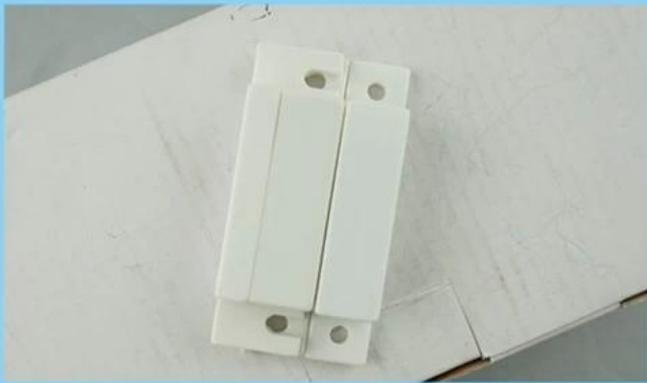

● *Feature*

SMQT



White



Brown

2 Color optional

Dimension:64×19×13(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) gap

MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material housing

Suitable for wooden door or window

Brown/ White color optional

Weight:24g

2 years quality warranty, welcoem OEM

• *Packaging & shipping*

SMQT®

Liste des emballages	
Nom du produit	EB-131 Capteur magnétique de porte filaire
Quantité	800 pièces par carton
Taille du carton	37 * 30 * 29 (cm)

Poids

20kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair