

# Wired magnetic door contact sensor

*NO/NC mode optional*

*20±5(mm) gap distance*


*MAX Voltage≤100VDC,MAX current≤500mA*

*Suitable for wooden door or window*

*Fireproof ABS shell,White/Brown color optional*

*Weight10g*

**SMQT®**

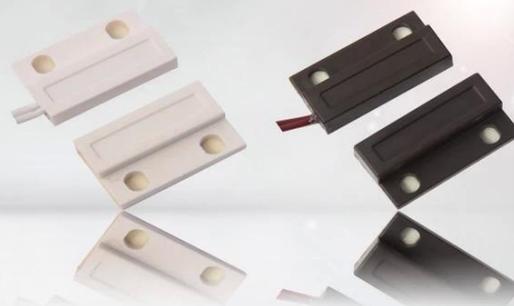

## • Parameter

**SMQT®**

Paramètre	
Nom du produit	Capteur de porte magnétique
Modèle	EB-134
Dimension	24 × 41 × 6 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	20 ± 5 (mm)
Tension max.	≤ 100V DC
Courant max.	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Couleur	Marron / Blanc (optionnel)
Convient pour	Porte ou fenêtre en bois
Matériel	Boîtier anti-feu ABS
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Poids net	10 g


## • In-kind shooting

**SMQT®**



• *Feature*

**SMQT**

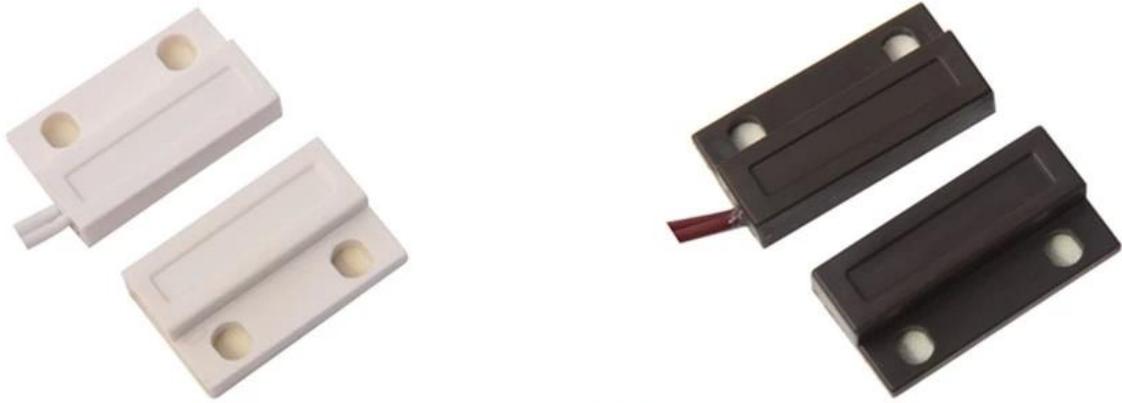

**EB-134**

**Dimension:24×41×6(mm)**

**NO/NC mode optional(default is NC mode)**

**20±5(mm) Gap**

**MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA**

**Suitable for Wooden door or window**

**Fireproof ABS material shell**

**White/Brown color optional**

**Weight 10g**

**Welcome OEM, 2 years quality warranty**

**•Packaging & shipping**

**SMQT**

<b>Liste des emballages</b>	
Nom du produit	EB-134
Quantité	1600 pièces par carton
Taille du carton	38 * 30 * 30 (cm)
Poids	20kg



WE LOGISTICS



## • Office show

SMQT



## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....