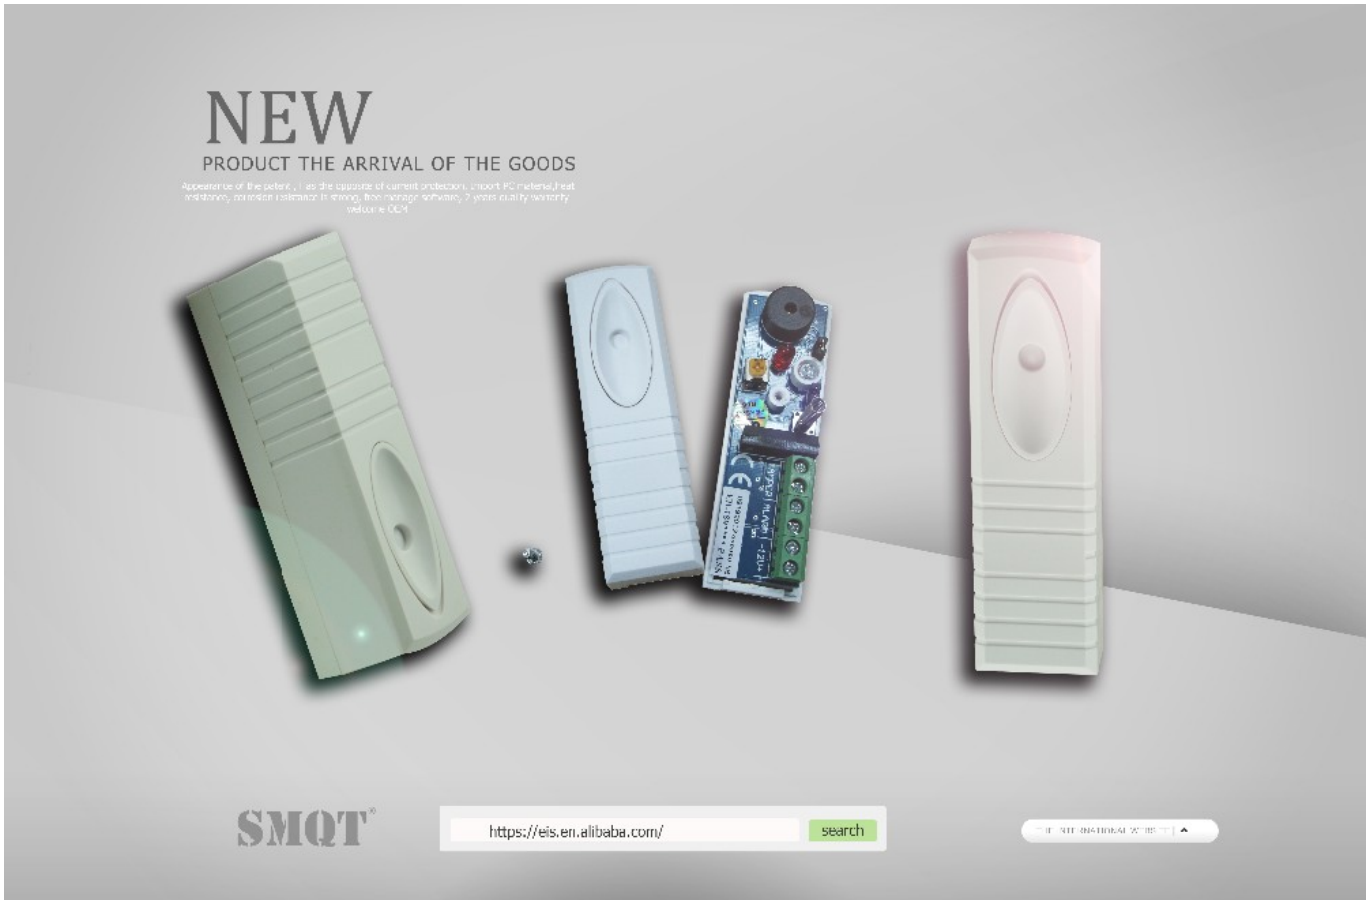

Paramètre	
Nom du produit	Indicateur de vibration blanc filaire alarme prix
maquette	EB-189
Dimension	26 × 86 × 25 (mm)
Tension de fonctionnement	DC9-16V
Courant de fonctionnement	15mA
Contact anti-effraction	NC, DC12V / max50mA
Contact d'alarme	NC, DC12V / max50mA
Heure d'alarme	2,2 s
Hauteur d'installation	1,5 à 3,5 m
Heure de pré-alarme	1mins
Méthode d'induction	capteurs acoustiques
Température de fonctionnement	-20 ℃ ~ 50 ℃

Quelles caractéristiques de notre capteur vibreur?

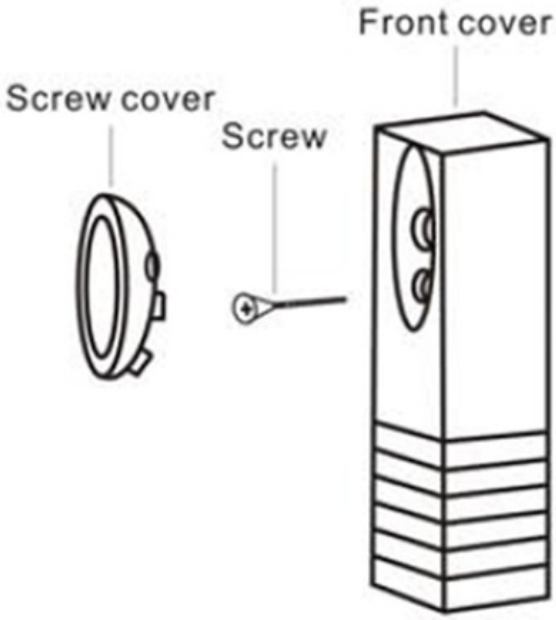

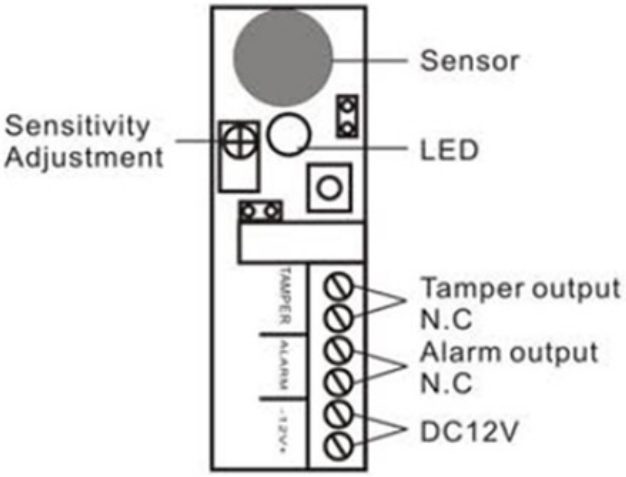

TIRAGE IN-KIND

PRODUCT PICTURE

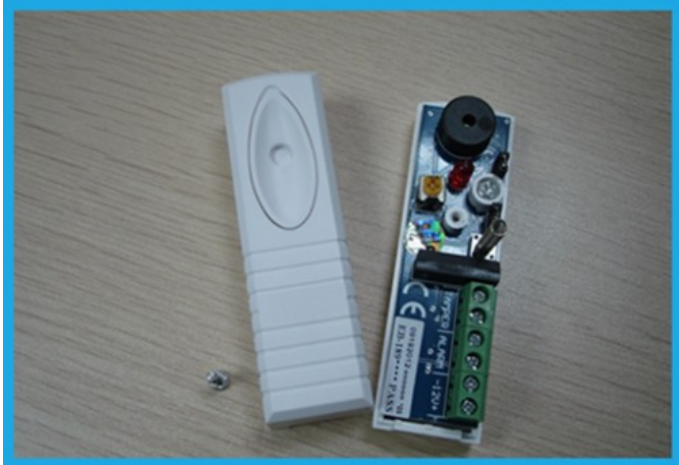

APPLICATION





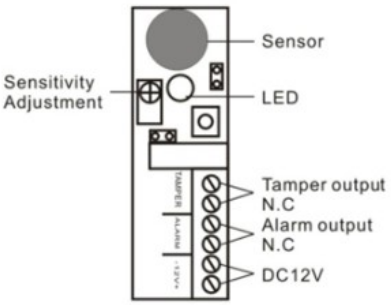

Where to use :

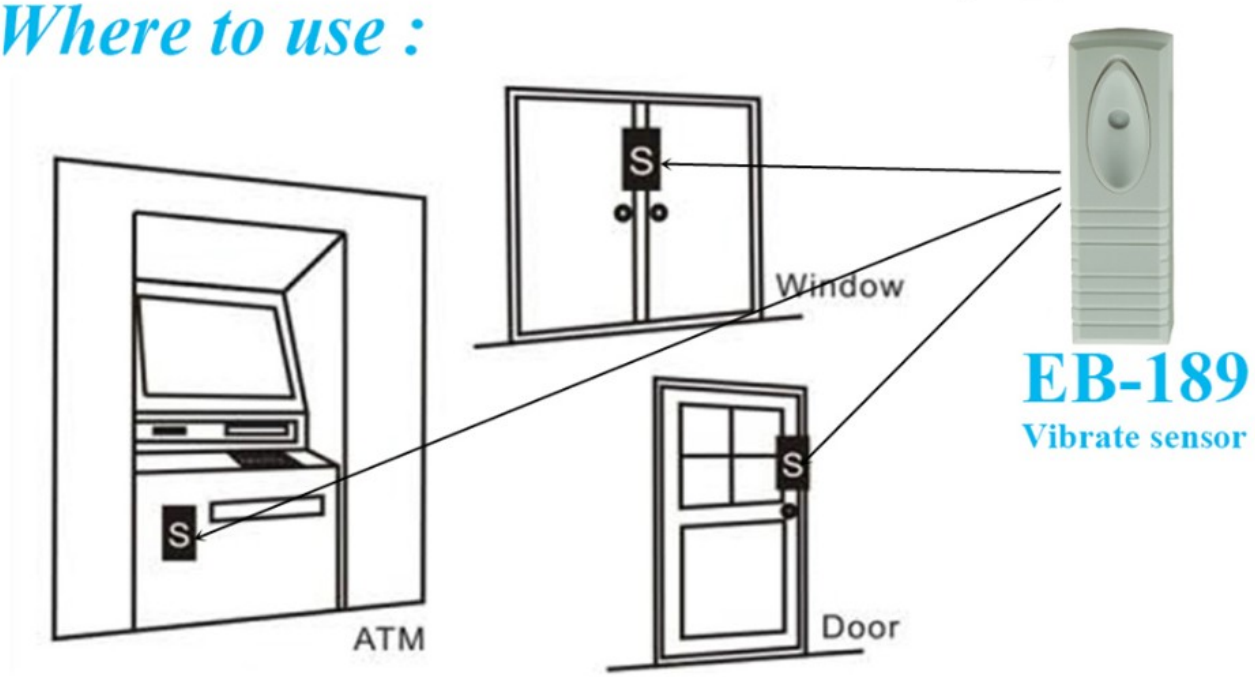

VITRINE

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPÉRER

Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous boite blanche.

Q: Comment transporter les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.