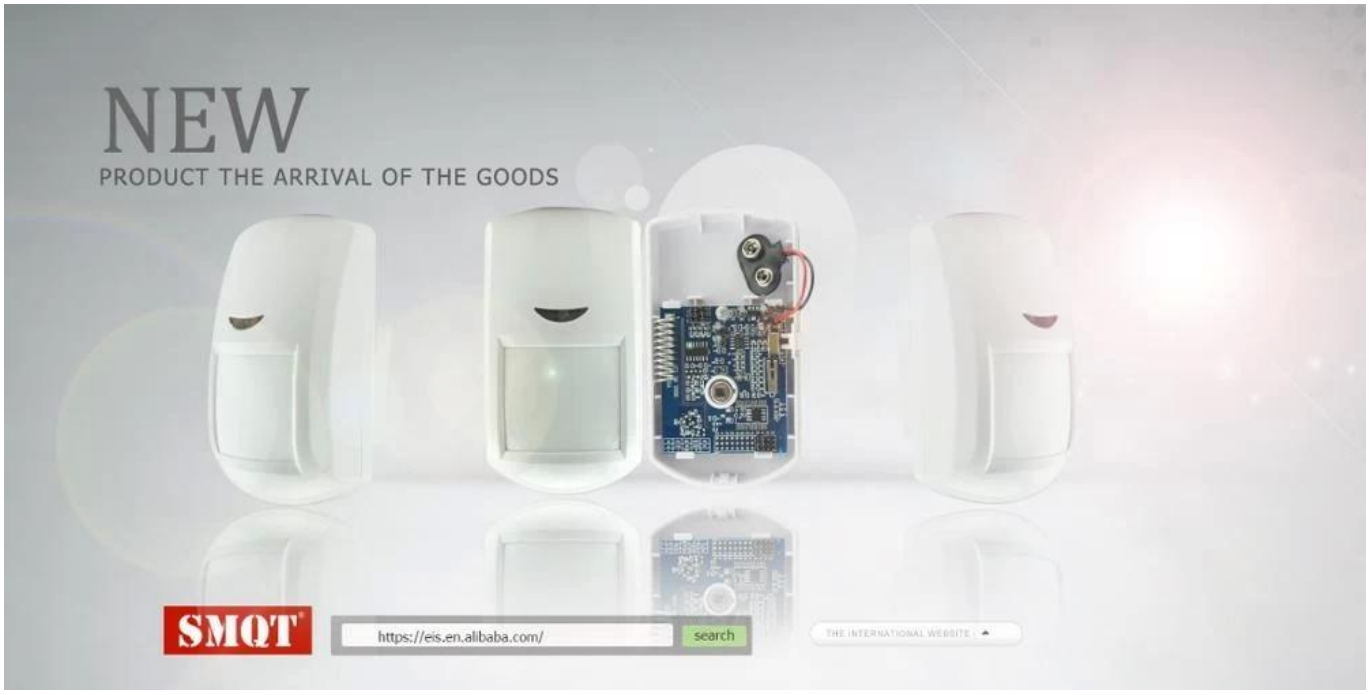

prénom	Détecteur PIR EB-194 de détecteur de mouvement sans fil de PIR pour le système d'alarme
Modèle	EB-194
Taille	109 * 60 * 42 (mm)
Tension de travail	9V 6F22battery
Courant de veille	≤20uA
Courant d'alarme	≤30mA
Angle de détection	110 ° (rideau15 °)
Température de fonctionnement	-20 ℃ ~ 50 ℃
Zone de détection	12m (rideau 8m)
Manière d'installation	tenture
Installer la hauteur	2,2 m
Fréquence sans fil	433 Mhz / 315 Mhz (1527) (facultatif)
Distance de transmission sans fil	Max 100m (en plein air)
Indicateur d'alarme	Lumière LED rouge
Humidité d'exploitation	95%
Température de stockage	-10 ℃ ~ 60 ℃
Couleur	blanc
Poids	0,15 kg

(Garantie: 2 ans; Paquet: paquet vide, OEM, 300 PCS / CTN, moyens d'expédition: mer, air, express.Payment manières: T / T, Paypal, union occidentale.)

Quelles sont les caractéristiques de notre détecteur PIR?

1.Wireless PIR motion detector

2.Wireless frequency 433Mhz/315Mhz(optional)

3.12m detecting distance

4. 9V 6F22 battery power supply

5.2 years warranty , welcome OEM

TIRAGE EN GENRE

ON
OFF

ON
OFF

433M/1527
Q.C.PASSED

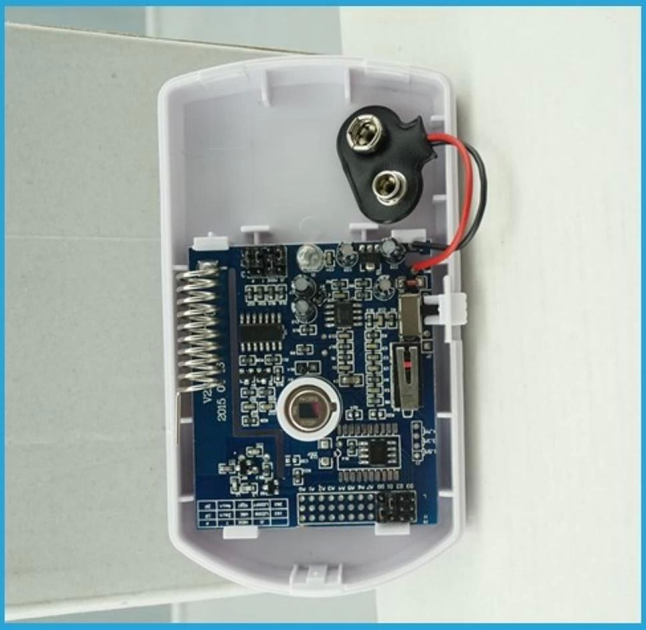

APPLICATION

Pour useage de système d'alarme de sécurité à la maison.



1. coding skipping
2. oscillation resistance adjust
3. anti-dismantle switch
4. power switch
5. battery
6. indicator light switch
7. LED indicator light(J1)
8. working modes choice(MODE)
9. delayed adjustment(T)
10. sensitivity adjustment(P)
11. pyroelectricity infrared sensor
12. antenna

Detecting area diagram:

Top view

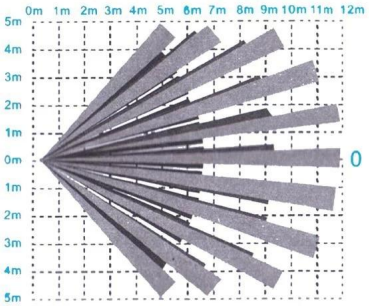

Side view





(Normal use) **(Curtain use)**

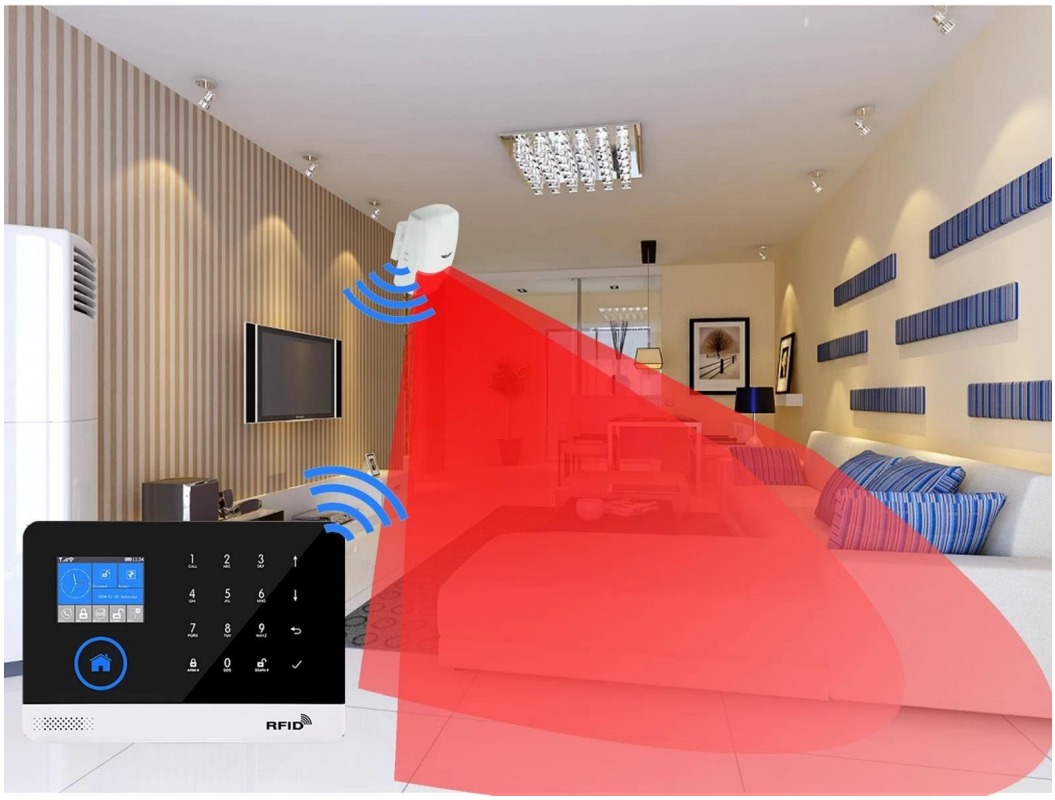

VITRINE

SALON DU BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPERER

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

UNE:Oui, nous sommes disposés à vous offrir la commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

Q: avez-vous une limite de MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, aériens et maritimes). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous le ferions faire l'échantillonnage d'abord à partir de l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs filaires à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil est EV1527 ou nos capteurs sans fil.