

Détecteur infrarouge passif anti-caméra sans fil pour Alarm Home Security System



Paramètre	
Nom du produit	Détecteur infrarouge passif SMQT anti-caméra sans fil pour système de sécurité d'accueil alarme
maquette	EB-192
Taille	120 * 62 * 46 (mm)
Tension de travail	3V DC (pile alcaline 2 AA)
Courant de veille	≤10uA
Courant d'alarme	≤ 11mA
Angle de détection	110 °
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
Zone de détection	Max 12 * 12 (m)
Hauteur d'installation	2,2 m
Fréquence sans fil	433Mhz / 868Mhz (1527) (facultatif)
Distance de transmission sans fil	Max 100 m (en plein air)
Indicateur d'alarme	Lumière LED rouge
Humidité d'exploitation	95%
Température de stockage	-10 °C ~ 60 °C
Couleur	blanc
Poids	0,15 kg

Caractéristiques

L'EB-192 est un détecteur infrarouge passif sans fil avec un microprocesseur ultra-économique à faible consommation d'énergie, avec une technologie de traitement logique dynamique et dynamique de l'accumulation d'énergie, avec une lentille Finel en forme de colonne, une induction double, un compteur d'impulsions réglable et une technologie de logiciel brevetée avancée. qui peut surmonter une mauvaise alarme et une alarme manquante des détecteurs traditionnels. Il a également économisé le mode batterie, ce qui permet à la batterie d'utiliser un temps allant jusqu'à plus de 2 ans.

Quelles fonctionnalités du détecteur infrarouge passif anti-caméra SMQT sans fil pour système de sécurité d'accueil alarme EB-192?



1. Wireless passive anti-pet infrared detector

2. Operation voltage DC 3V(2 AA battery)

3. Wireless frequency (1527 code chip)433Mhz/868Mhz optional


4. 12m detecting distance

5. Wireless transmission distance 100m(in open air)

6. Pet immunity < 20kg

7. 2 years warranty , welcome OEM

QUEL EST LE EB-192 COMMENT?

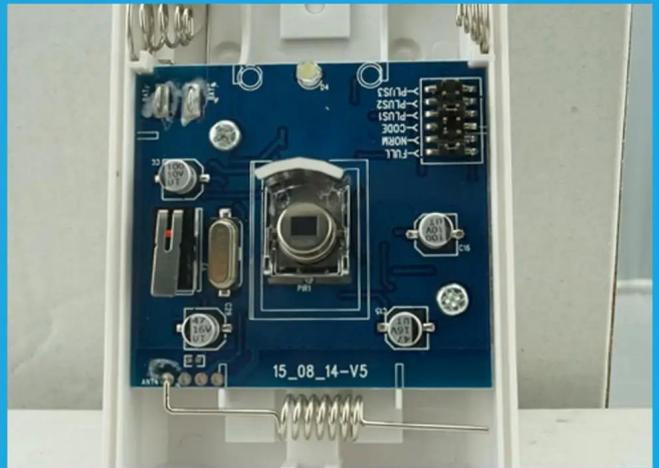


PAQUET STANDARD DE EB-192



COMMENT L'UTILISER?




Detecting area:

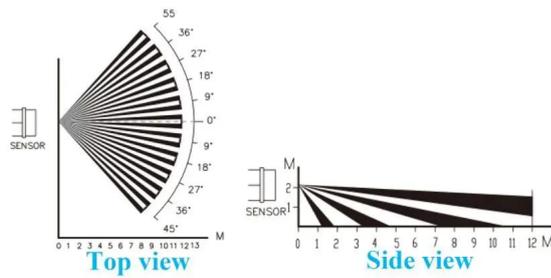


Installation:

1. About pet immune:



The top part of detection area is non-pet-immunity area



Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet immunity: $\leq 20\text{Kg}$ pets



Pet immunity installation height: 2.2-2.4M

2. Don't do:



Don't close to high-tension cable




Don't install at any non-fixed places



Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine

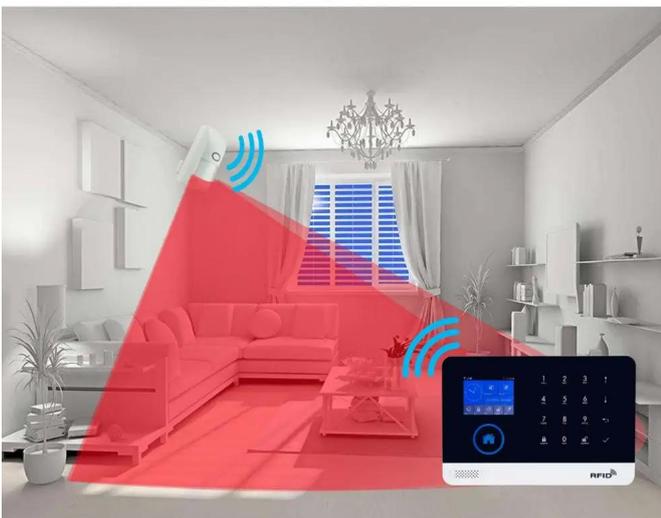

COMMENT AUTRES CHOIX?



COMMENT À NOTRE ENTREPRISE?



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICAT



COMMENT COPIER?



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de

qualité. Les échantillons mélangés sont inacceptables.

Q: Quel est le délai?

R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ, plus la quantité est supérieure à celle des rabais.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord sur l'usine de sérigraphie et prendre une photo pour votre Deuxième confirmation avant la production en série.