



Présentation du produit

2. Spécifications:

Nom du produit	Panneau de commande d'alarme EB-851
Dimension	256x236x69mm
Courant courant	Moins de 50mA
Fréquence reçue	315 MHz (ou 433 MHz)
Zone d'alarme	8 câblé, 16 câblé
Temps d'enregistrement	10-20 secondes
Mot de passe	2groups 6 numéros
Matériel	Boîte en acier et clavier ABS
Mode d'alarme	Centre d'alarme, téléphone, alarme
Tension de fonctionnement	AC 220V
Courant d'alarme	Moins de 200mA
Format de communication	ADMCO4 + 2, CID
Mode d'alarme	Téléphone, bouton
Numéro de téléphone	Groupe 6
Entrée d'alarme filaire	NO / NC

2. Caractéristiques:

- ◆ communication numérique haute vitesse,
- ◆ Différents réglages programmables tels que la tonalité d'alarme, le type de zone, l'enregistrement, la surveillance, la télécommande, le numéro de téléphone, la vérification de la ligne téléphonique, etc.
- ◆ Mode 8 bras, bras de bord du bras de sortie, bras de zone unique, bras de retard, bras à distance et bras de temps pré réglé
- ◆ 6 mode DIAARM: libération d'une seule zone de la libération du mot de passe du clavier, désarmement à longue distance, désarmement à distance, alarme désarmée
- ◆ Mode zone 8, zone de retard de zone instantanée zone 24 heures, zone limite, zone d'alarme incendie, zone de zonecheck de gaz, zone de dérivation
- ◆ Fonction de contrôle à distance Affichage externe, télésurveillance
- ◆ Record d'enregistrement de recherche d'urgence, vous pouvez enregistrer 50 fonctions d'enregistrement "watch dog", pour éviter l'arrêt du système
- ◆ Fonction de détection de défaut de la ligne téléphonique: lorsque la ligne téléphonique est coupée ou en court-circuit, le système va s'allumer.
- ◆ Priorité de numérotation d'alarme
- ◆ Lorsque l'alimentation secteur est éteinte, la batterie rechargeable DC 12V 7Ah de secours prend en charge l'opération
- ◆ Le module de sortie à huit voies peut être une sortie personnalisée: sortie de liaison, sortie de télécommande (principalement utilisée pour la surveillance, le contrôle des appareils ménagers, des lampes et d'autres connexions)




Photo produit

Tirage physique



Comment l'utiliser

A. Wired keypad

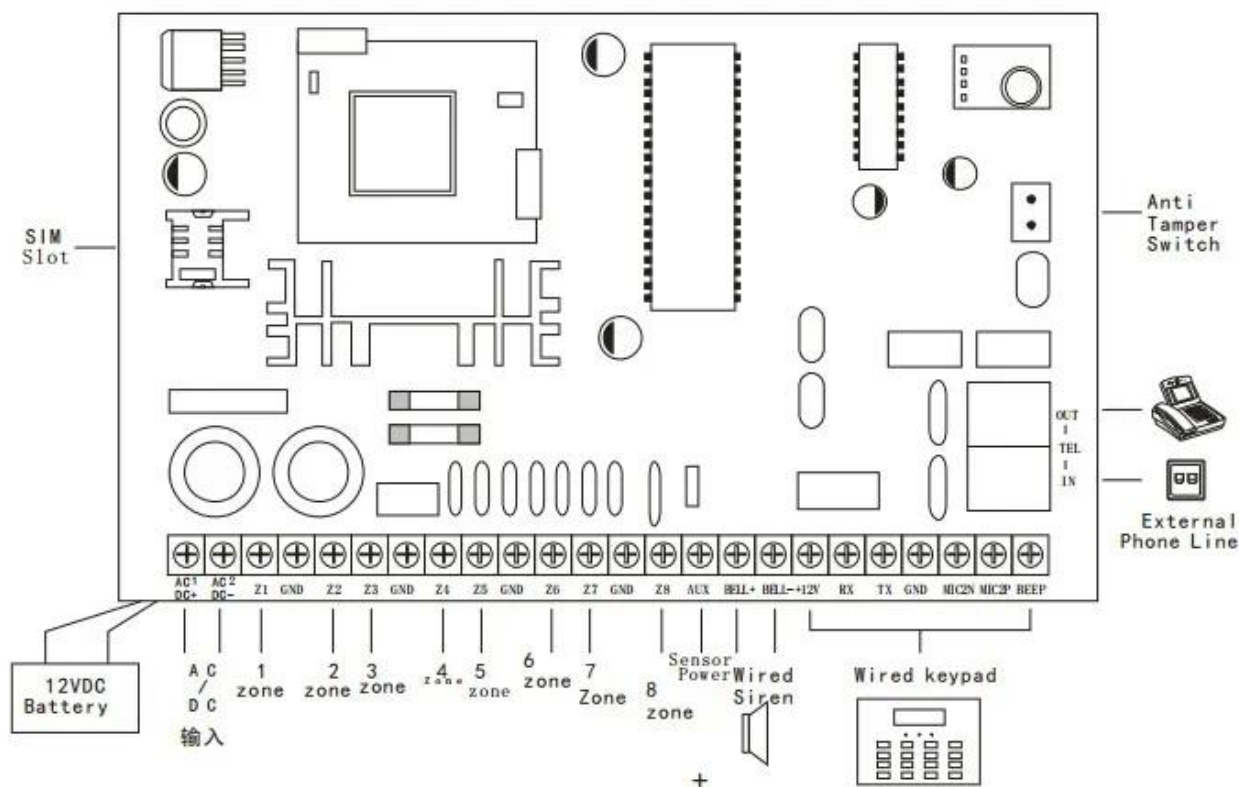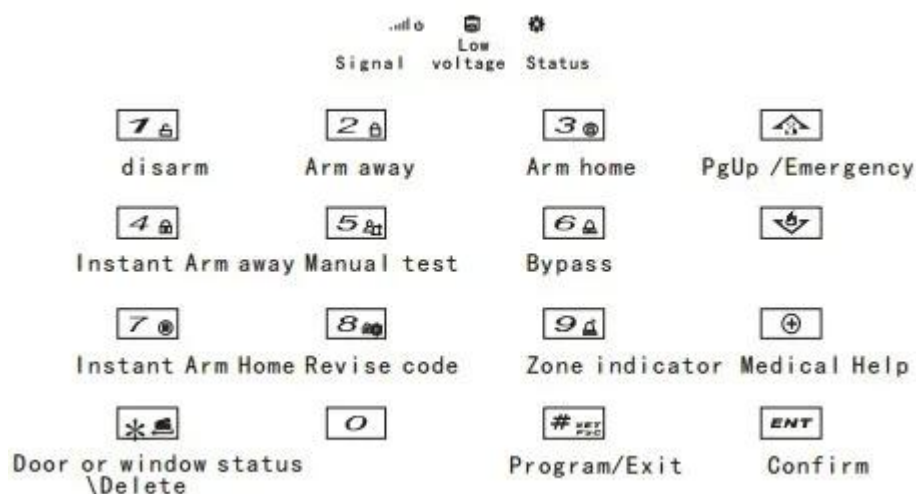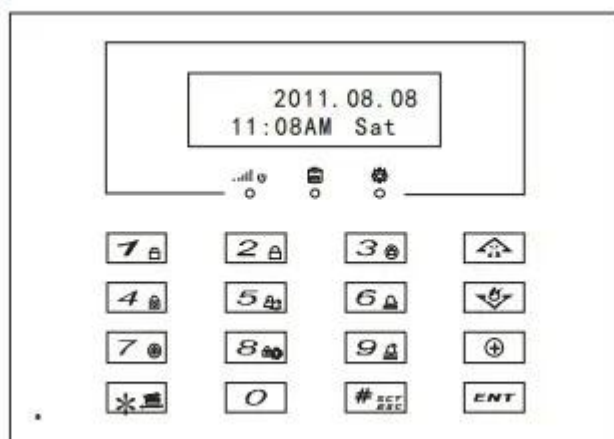

Articles connexes

Articles connexes



Informations sur l'entreprise

Affichage du bureau



Client



Exposition

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Certification



Notre service

Comment coopérer



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Foire aux questions

Q: Pouvez-vous me donner une liste d'exemples?

Un: Oui, nous sommes prêts à vous fournir des exemples de commandes pour que vous puissiez effectuer une inspection de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

Un: Les échantillons nécessitent 1-3 jours ouvrables, un grand nombre de temps de production requis 10-15 jours de commandes inférieures à 5000pcs.

Q: Êtes-vous limité?

Un: EXW est 100pcs sous la boîte vierge.

Q: Comment transmettre les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?

Un: Les échantillons seront envoyés à votre service d'expédition facultatif (courrier, air et expédition). Délai de livraison Selon le service d'expédition.

Q: Si je veux imprimer le logo, comment procéderons-nous à la commande?

Un: Premièrement, nous préparerons des œuvres d'art pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous Commencez par prendre des photos de l'impression de soie et de prendre des photos pour votre deuxième confirmation Production en masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

Un: Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs de câble à contact sec et détecteurs sans fil, y compris presque tous
Capteurs sans fil provenant de fabricants chinois. Le codage et le décodage sans fil sont EV1527 ou Notre capteur sans fil