




# 2020 Dispositivo di controllo accessi con riconoscimento facciale dinamico con funzione di rilevamento della temperatura per la soluzione del sistema di controllo accessi alle porte di prevenzione COVID-19

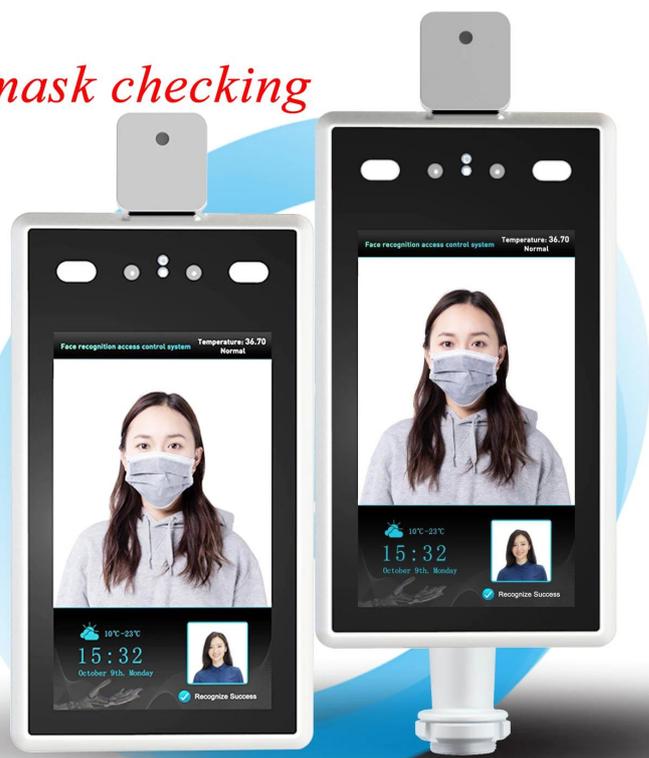

*Dynamic facial Reader*

*with face temperature and mask checking*

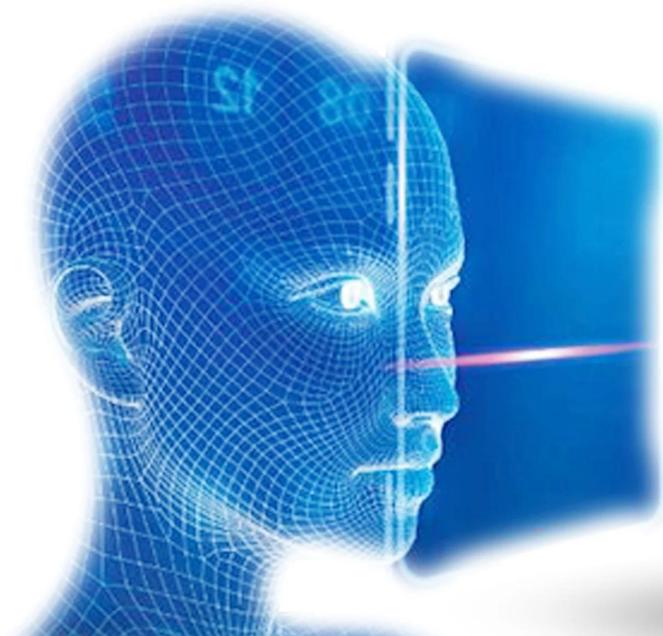


## Il parametro principale di MF-T1008

Nome del prodotto	2020 Dispositivo di controllo accessi con riconoscimento facciale dinamico con funzione di rilevamento della temperatura per la soluzione del sistema di controllo accessi alle porte di prevenzione COVID-19	
Modello	<b>MF-1008A</b>	<b>MF-1008B</b>
Hardware		
processore	Hi3516DV300	
Sistema	Sistema operativo Linux	
rom	16G EMMC	
Sensore d'immagine	CMOS da 1 / 2,7 "	
Lens	4,5 mm	
Tenere sotto controllo	TFT da 7 pollici	
Risoluzione del monitor	600 * 1024	
Schermo	16: 9	

Misura della temperatura	Misura a infrarossi, modulo di test array	
Uscita audio	Altoparlante, 8Ω / 2W	
<b>Parametri della telecamera</b>		
telecamera	La telecamera binoculare supporta il rilevamento dal vivo	
Pixel effettivi	2 megapixel, 1920 * 1080	
Min. lux	Colore 0.01Lux @ F1.2 (ICR); B / N 0.001Lux @ F1.2	
SNR	≥50db (AGC OFF)	
WDR	≥80db	
<b>Riconoscimento facciale</b>		
Altezza	1.2-2.2 M, angolo regolabile	
Distanza	0,5-2 metri	
Vista ad angolo	Verticale ± 40 gradi	
Reco. Tempo	<500ms	
Funzione	Supporta database di 22400 volti e 100000 record	
<b>Temperatura</b>		
Gamma	30-45 (°C)	
Precisione	± 0,5 (°C)	
Distanza	0.4M	
Tempo di risposta	<500ms	
<b>Interfaccia</b>		
Interfaccia Internet	RJ45 10M / 100M Ethernet	
Porto di Weigand	Supporta input / output 26 e 34	
Uscita di allarme	Uscita relè a 1 canale	
porta USB	1 porta USB (può essere collegata all'identificatore ID)	
<b>Generale</b>		
Ingresso alimentazione	DC 12V / 3A	
Consumo di energia	20 W (MASSIMO)	
Temperatura di lavoro	-15 °C ~ + 60 °C	
Umidità	5 ~ 90%, senza condensa	
Dimensione	123,5 (L) * 45,5 (A) * 266 (L) mm	123,5 (L) * 45,5 (A) * 266 (L) mm
Peso	1,9 kg	2,1 kg

**Quali feateurs MF-T1008 avere?**

# Size

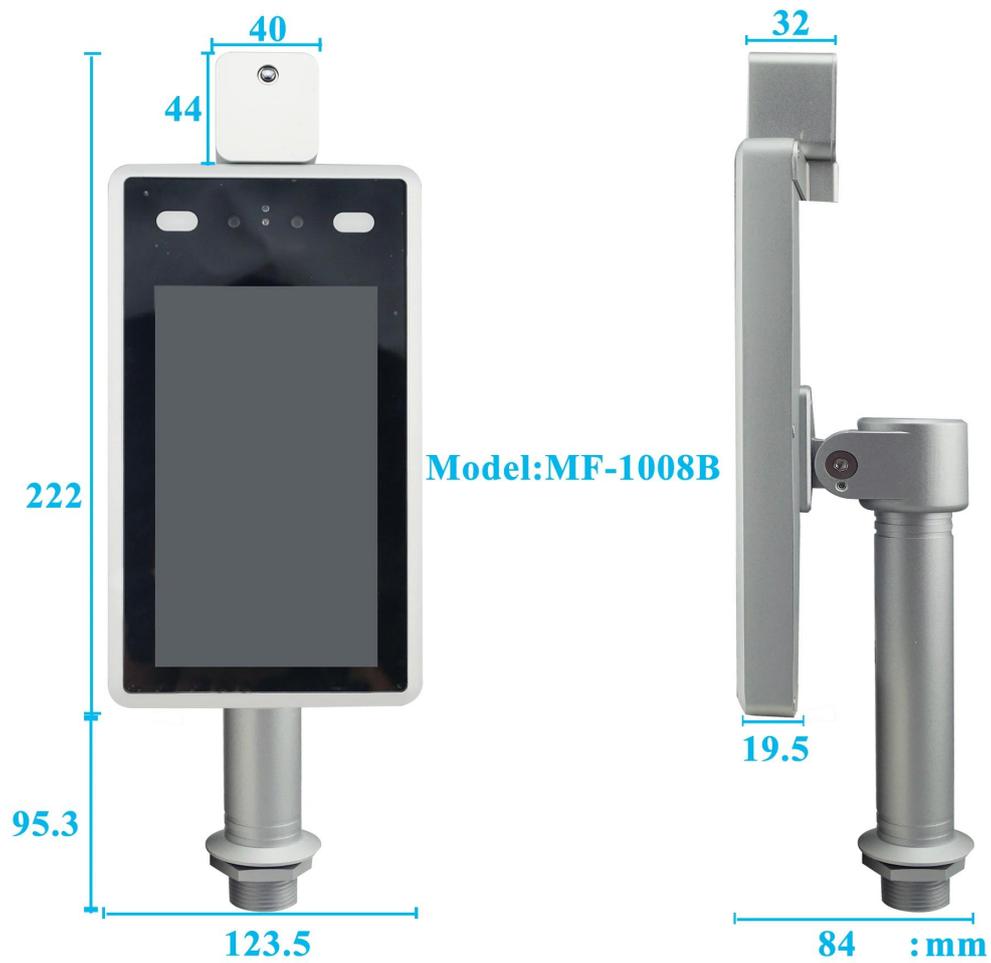


# Device Feature

**10 system languages and voice adjustable**

English
繁体中文
русский
Deutsch
Le français
한국어
Português
Espanol
lingua italiana
日本の

**Celsius and Fahrenheit temperature display adjustable**

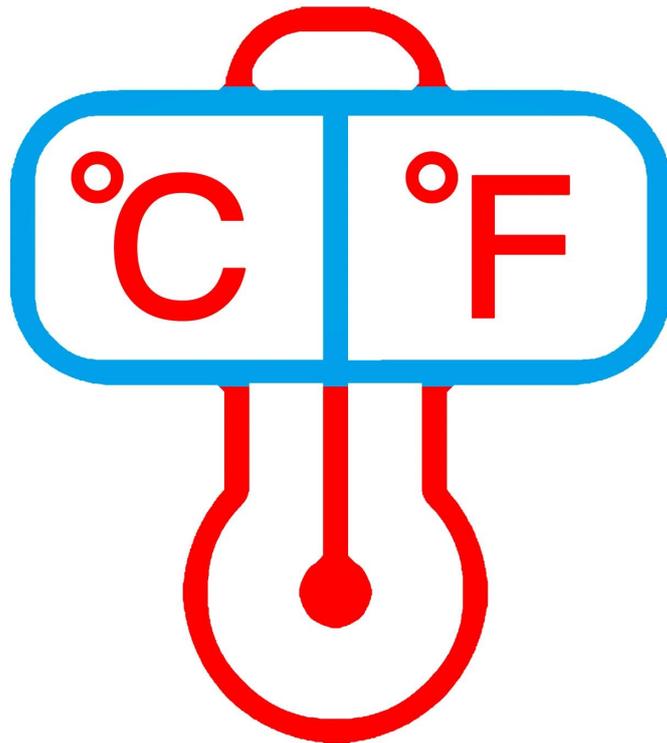

## Wire interface introduction



**MF-1008A**

<b>J1</b>	WG Output: Orange D0, White D1, Green GND
	WG Input: Brown & White D0, Yellow D01, Grey GND
	Alarm Out: Brown Alarm+ , Purple Alarm- (I/O Signal)
<b>J2</b>	RJ45 Network interface (100M)
<b>J3</b>	Power Supply (10-15V/3A)



**MF-1008B**

- RJ45
- DC12V
- ALARM OUT
- WG IN  
1: D0 2: D1, 3: GND
- WG OUT  
1: D0 2: D1, 3: GND
- USB

## Browser software interface



Face Recognize
Logout

System parameters
User Manage System Time LAN Mobile Smart Face FA black and Alarm setting Access control Restore Restart

**System Info**

**System**

Device Name:

Language:

Device ID:

Version:

Algorithm Version:

Model Version:

WEB Version:

\* Modifying the device language, please close the browser to login.

# Body temperature detecting in live



MF-1008A



MF-1008B

Temperature measurement range 30-45 (°C) Accuracy  $\pm 0.5(^{\circ}\text{C})$ ;

Automatically identify unmasked personnel and provide real-time warning;

Support mid-range temperature measurement and real-time warning of high temperature;

Support temperature data SDK and HTTP protocol docking;

Support binocular live detection;

Unique face recognition algorithm to accurately recognize faces, face recognition;  
time <500ms;

Adopt Linux operating system for better system stability;

IP34 rated dust and water resistant;

MTBF> 50000 H;


Support 22400 face comparison library and 100,000 face recognition records;

Support one Wiegand input or Wiegand output;

## Packages



# Optional Bracket

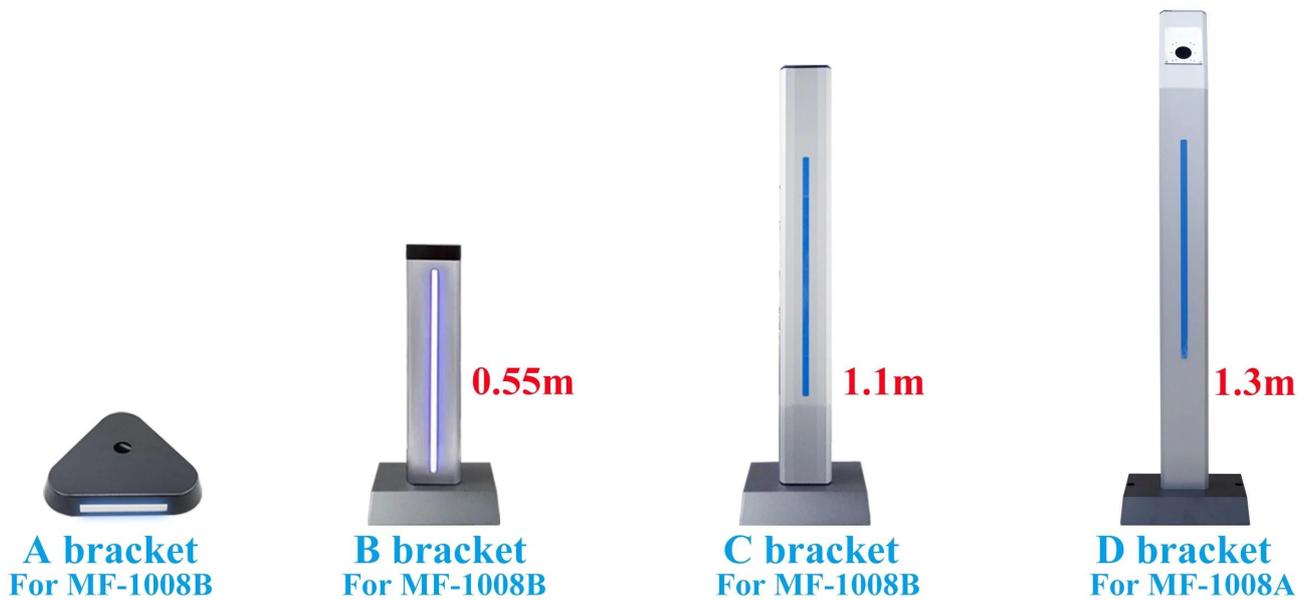

## Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control and time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Che ne dici di un'altra scelta?



