Nome	3 raggi infrarossi sensore impermeabile, attivo rivelatore
Distanza di rilevazione	Interni: 150m 300m 450m 600m 750m Esterno: 50m 100m 150m 200m 250m (facoltativo)
Tensione di esercizio	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Corrente di funzionamento	40-65mA
Velocità di indicazione	50 ~ 700m / sec
Uscita anti-demolizione	NC
Temperatura ambiente	-20℃~ + 50 ℃
Uscita allarme	NO / NC
Regolazione del livello	180 ° ± 90 °
Regolazione vertocale	± 10 °
Colore	Nero
Materiale	Resina PC

Quali caratteristiche del nostro sensore?

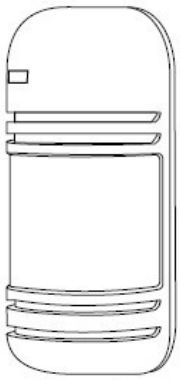

Housing

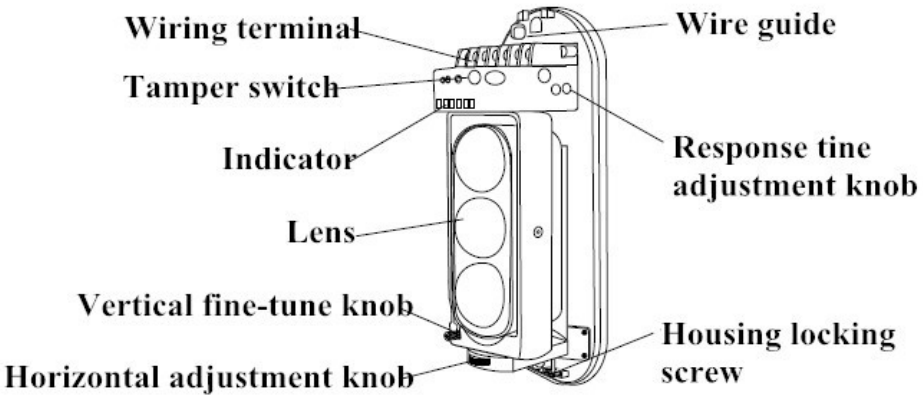

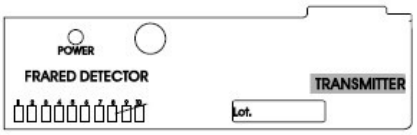

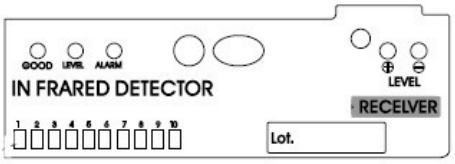

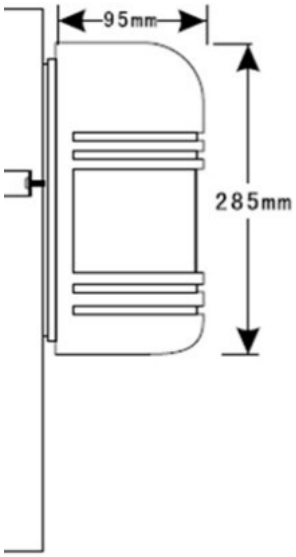

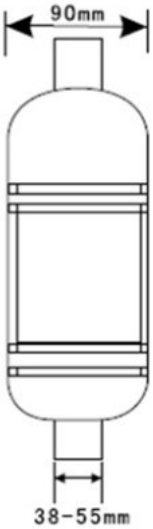

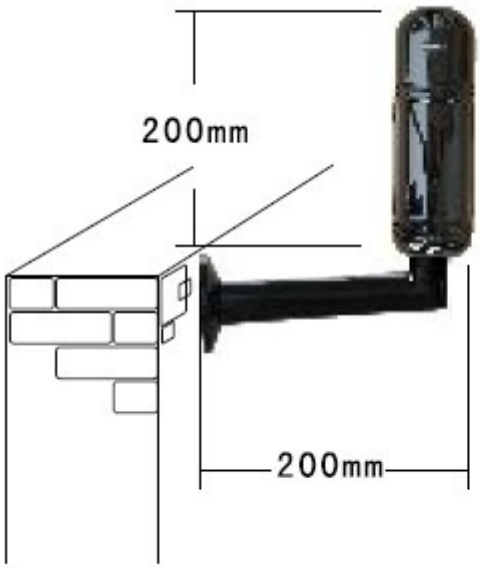

SCARICO IN GOMMA

Good LEVEL ALARM
ACTIVE INFRARED DETECTOR

1 2 3 4 5 6 7 8
FREE
POWER
FREE
TAMPER

1 2 3 4 5 6 7 8
FREE
POWER
ALARM
TAMPER

APPLICAZIONE

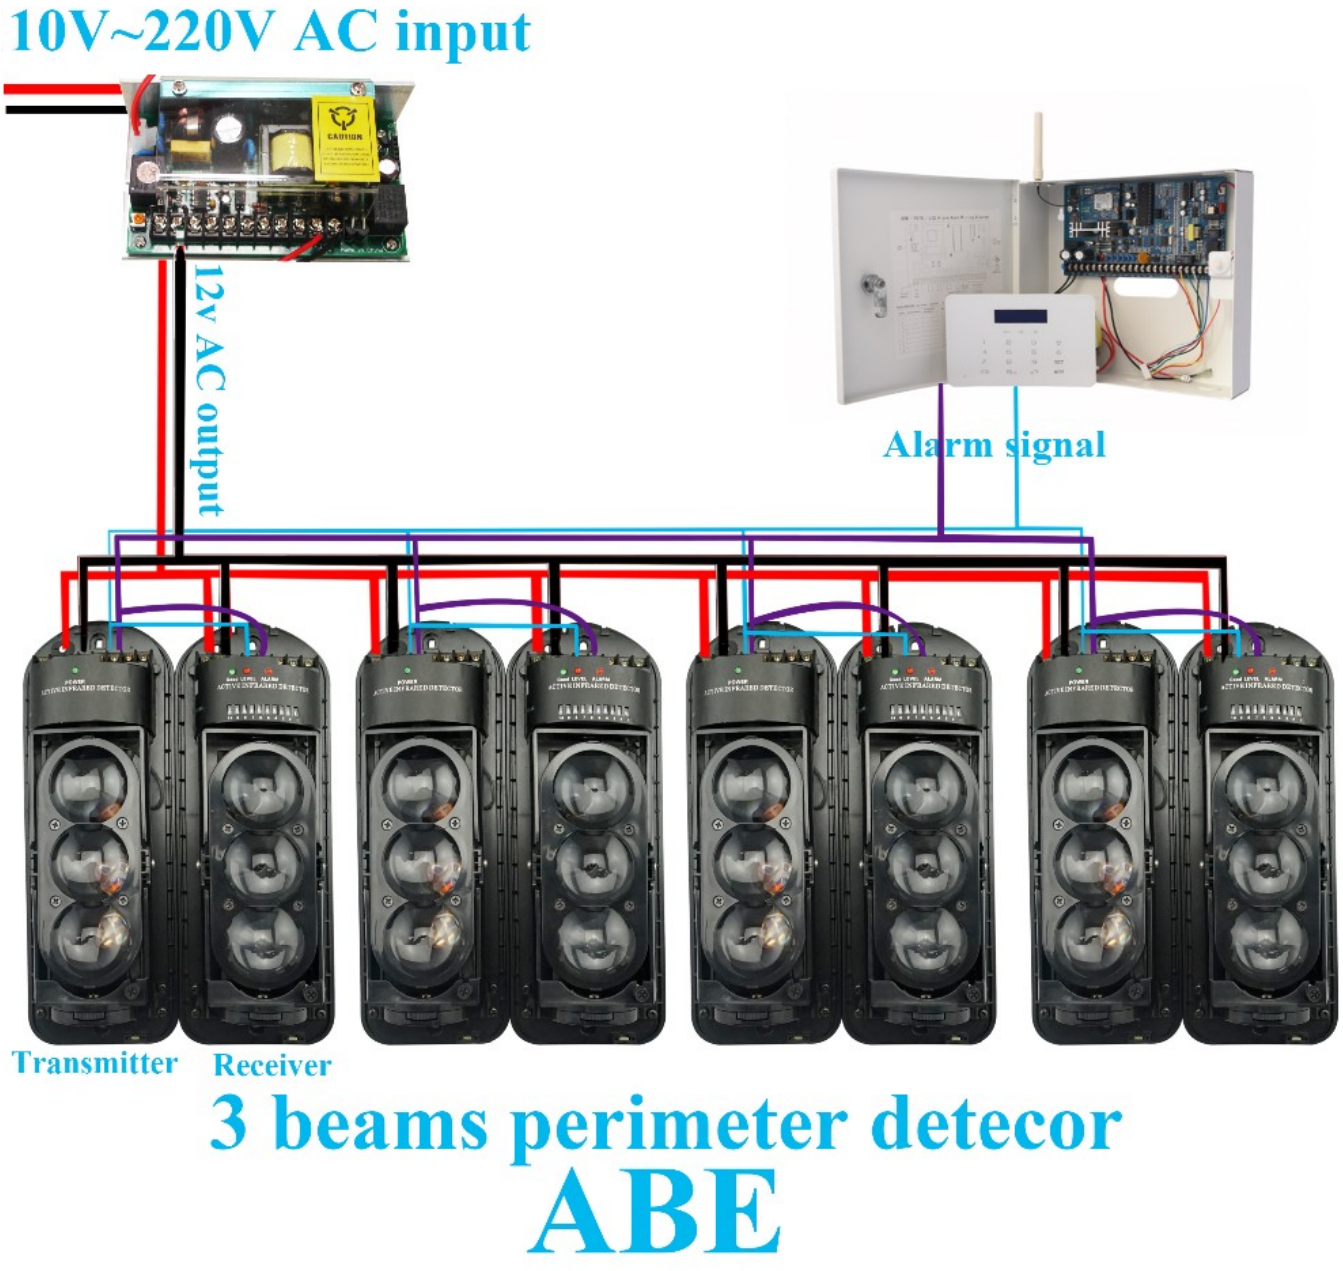

VETRINA

OFFICE SHOW

CLIENTE

ESPOSIZIONE

CERTIFICATO

COME COOPERAZIONE

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN:Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN:Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.