


**9 ~ 35 V DC rilevatore di fumo fotoelettrico a 4 fili conforme allo standard
UL EN54 per il sistema di allarme antincendio**



COSA SIGNIFICA EB-117D?

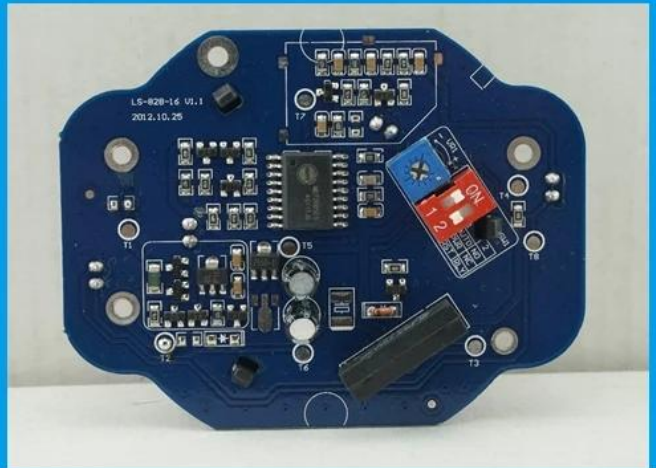

PARAMETRO PRINCIPALE DI EB-117D

Nome del prodotto:	9 ~ 35 V DC rilevatore di fumo fotoelettrico a 4 fili conforme allo standard UL EN54 per il sistema di allarme antincendio
Numero di modello:	EB-117D
Alimentazione elettrica:	DC 9 ~ 35V
Porta filo:	4 porte (potenza in ingresso +, potenza in ingresso, uscita a relè (COM), uscita a relè (NO o NC))
Dimensione:	103diameter * 53 (mm)
Area di rilevamento:	20 metri quadrati
Indicazione di allarme	LED rosso acceso
Adatto a:	Sistema di pannelli di allarme antincendio
Modo di installazione:	Montato a soffitto
Temperatura di lavoro:	-10 Gradi Celsius ~ +50 gradi Celsius
Umidità di lavoro:	0 ~ 90% RH (senza condensa)
Peso:	0.218kg
GUIDATO:	2 luci a LED
Manomettere:	sì
Materiale:	Custodia ABS + scheda PCB
Colore dell'alloggiamento:	bianca
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

QUALI CARATTERISTICHE EB-117D HANNO?



1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power DC 9~35V

3.Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)

4.Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)

7.Suitable for fire alarm system



8.Conformed with EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

COME FUNZIONA EB-117D?



4 wire detectors wiring diagram

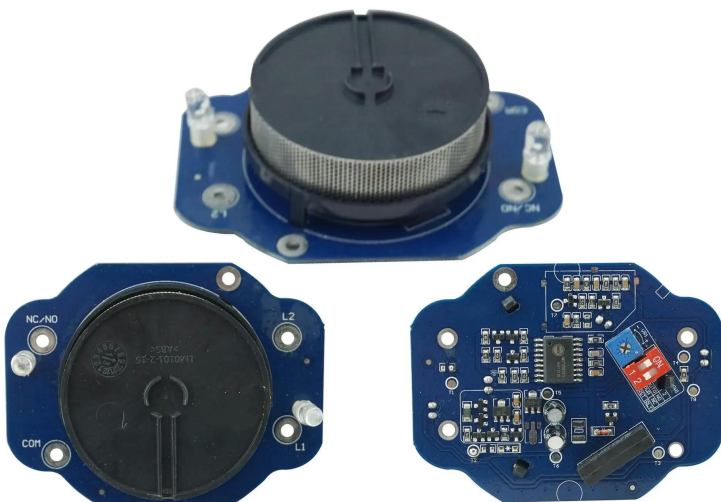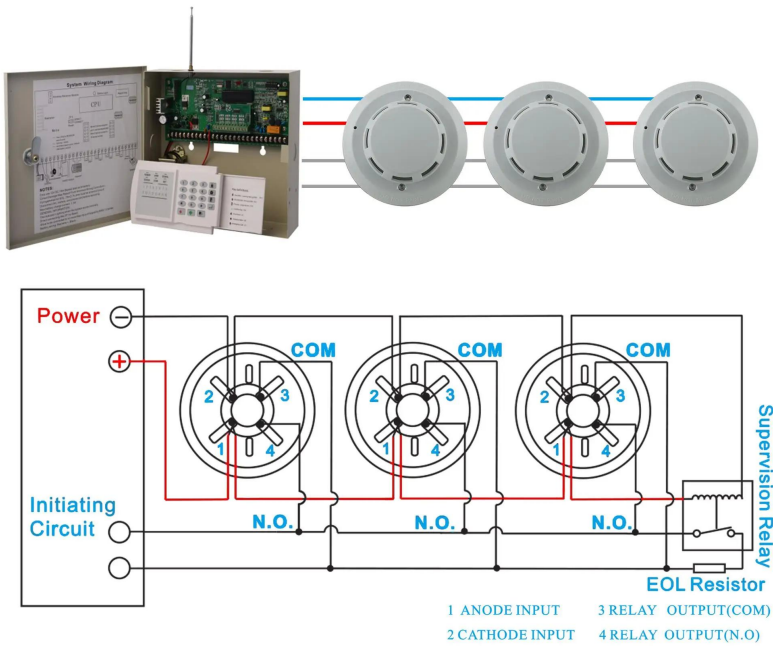

PCB Board

Where to installation?



Mall



Library



Bank

COME DI ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

