Rilevatore di raggi infrarossi cablato per sistema di allarme antintrusione

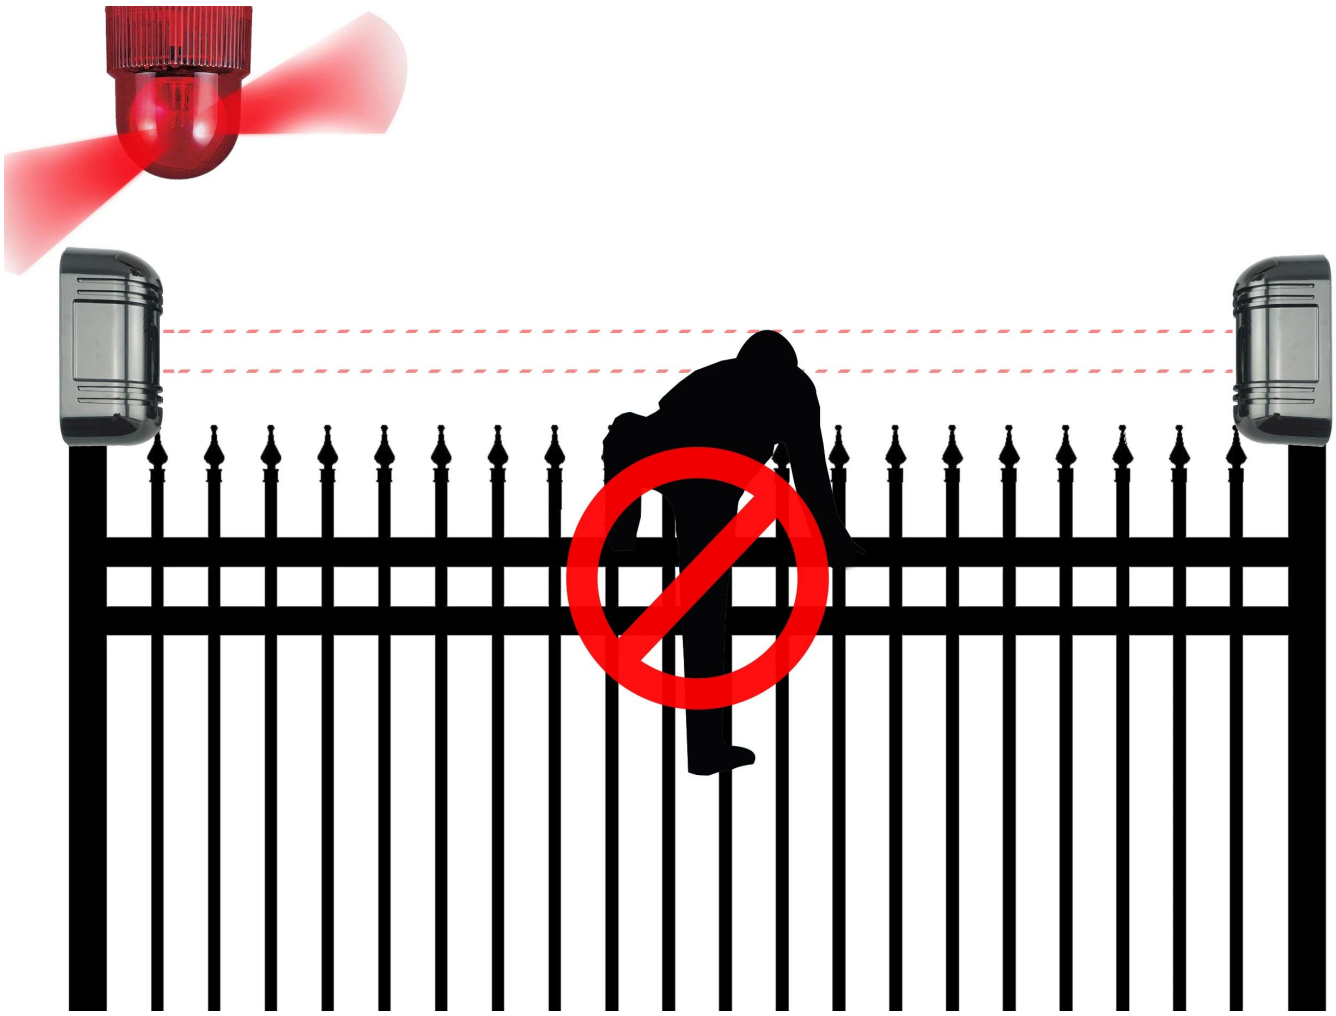

PARAMETRO PRINCIPALE DI ABT

Nome	Rilevatore di raggi infrarossi con protezione perimetrale cablata
Modello	ABT-30 ABT-60 ABT-100 ABT-150
Distanza di rilevamento all'aperto	30m 60m 100m 150m (all'aperto) (opzionale)
Distanza di rilevamento interna	60m 120m 200m 3000m 300m (interno)
Tensione di funzionamento	13,8-24 V CC 11-18 V CA.
Corrente di funzionamento	40-65mA
Velocità di induzione	50-700m / sec
Temp. Ambiente	-20 ° C- 50 ° C
Uscita di allarme	NO / NC
Uscita anti-demolizione	NC
Regolazione del livello	180 ° (± 90 °)
Regolazione verticale	± 10 °
Materiale	Resina PC

1. Struttura integrata progettata per essere in grado di funzionare in ambienti difficili.
2. Di fronte alla nebbia o alle intemperie, il rivelatore aumenterà automaticamente la sensibilità (circuito AGC).
3. Angolo ottico orizzontale / verticale facile da regolare, facile da calibrare.
4. Integrazione integrata di telescopi ottici, utilizzare la guaina ottica anti-inceppamento professionale.
5. Progettazione del circuito antifulmine.
6. Ricevitore a infrarossi ad alta potenza sul tubo, digitale a bassa potenza.

POWER
TRANSMITTER
ACTIVE INFRARED SENSOR
Transmit

GOOD
LEVEL
ALARM
ACTIVE INFRARED SENSOR
Receive

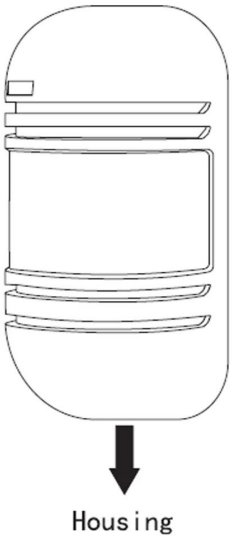
Housing

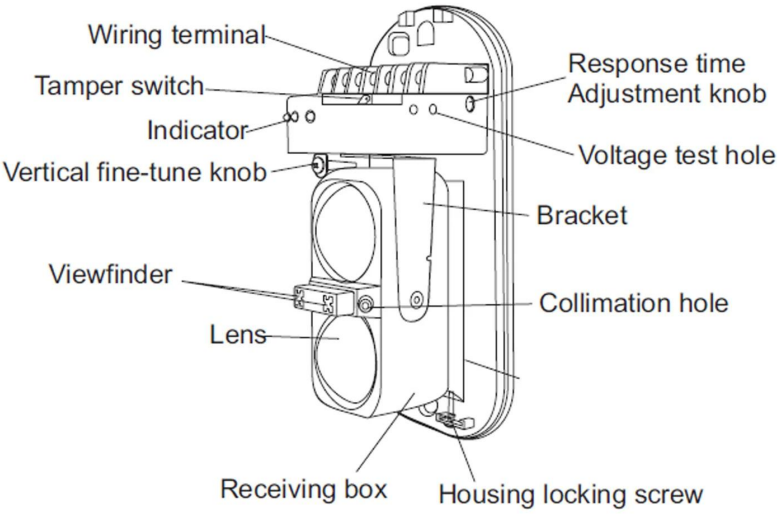
Wiring terminal
Tamper switch
Indicator
Vertical fine-tune knob
Viewfinder
Lens
Receiving box
Response time
Adjustment knob
Voltage test hole
Bracket
Collimation hole
Housing locking screw

POWER
TRANSMITTER
ACTIVE IN FRARED SENSOR

GOOD
LEVEL
ALARM
RECEIVER
ACTIVE IN FRARED SENSOR

Perimeter Wall
Protection
ABT
2 beams detector

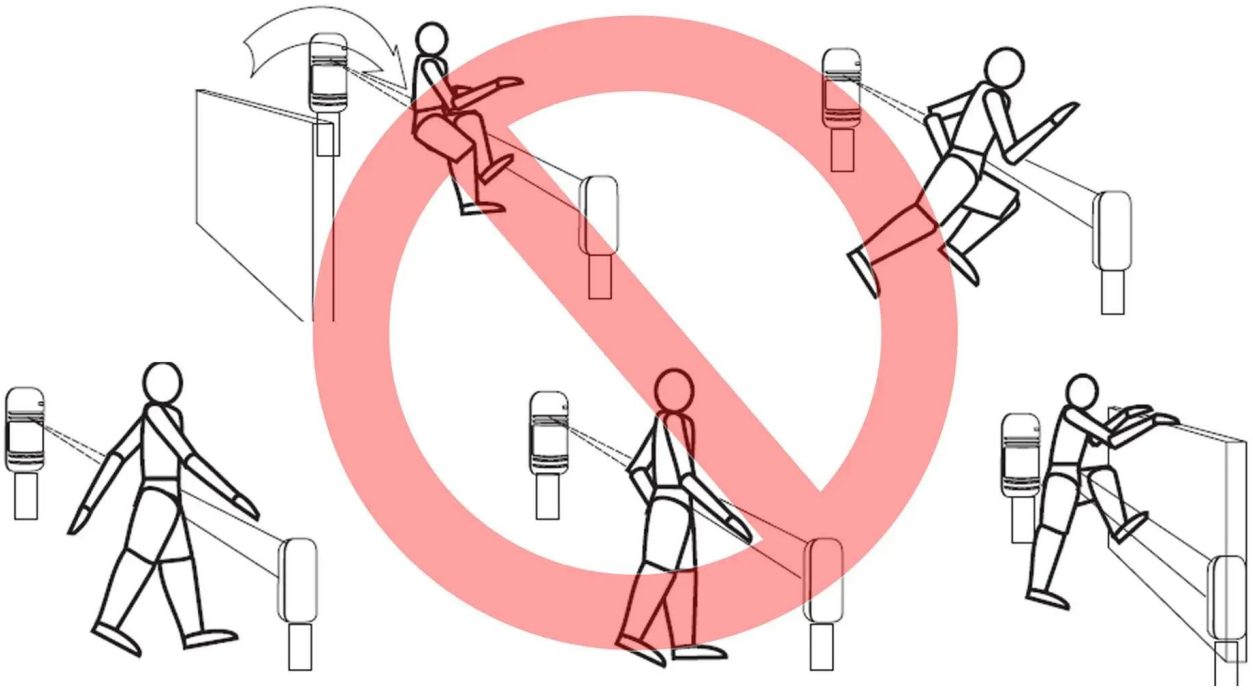

COME ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技