

Sensore di contatto magnetico per porta da incasso ignifugo in ABS con terminali in filo di rame



PARAMETRO PRINCIPALE DELL'EB-135L

Nome del prodotto:	Sensore interruttore con contatto magnetico normalmente chiuso per installazione incorporata
Numero di modello:	EB-135L
Tensione di lavoro:	CD massima 100
Corrente di lavoro:	Massimo 0,5 A
Consumo di energia:	10 W
Porta di interfaccia:	NC/COM
Divario di induzione:	10~20 mm
Misurare:	Parte reed: 12 (diametro) * 41 (H) (mm) Parte magnetica: 12 (Diametro) * 33 (A) (mm)
Modalità di installazione:	Installazione incorporata
Adatto a:	Tutti i tipi di sistemi di controllo accessi alle porte e sistemi di allarme antifurto
Materiale:	Custodia in ABS scheda PCB interruttore Reed
Colore alloggiamento:	Bianco/Marrone (opzionale)


Peso:	Unità: 15 g 40 paia per busta, peso per busta 600 g
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

SPETTACOLO DELLE CARATTERISTICHE DI EB-135L


2 Color optional




Size

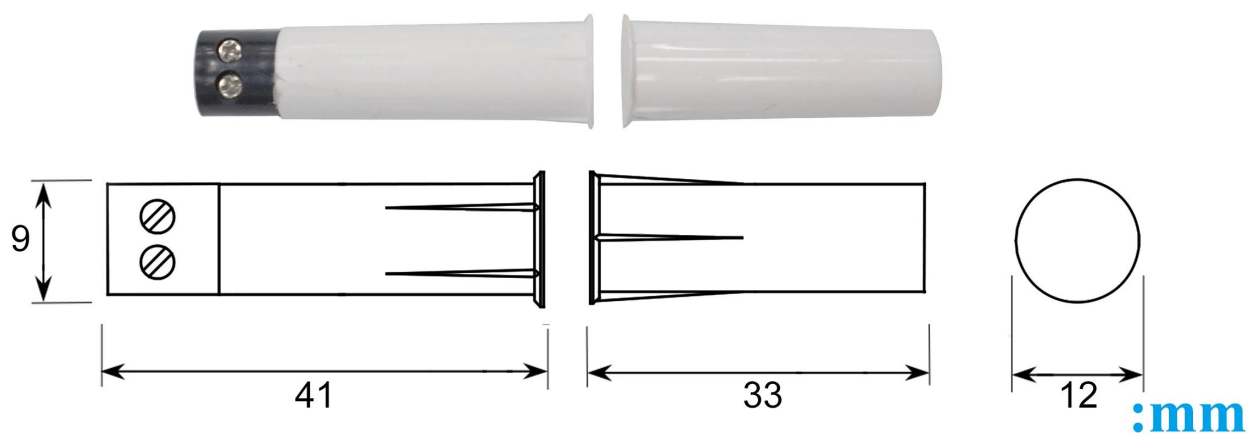

NC mode working principle

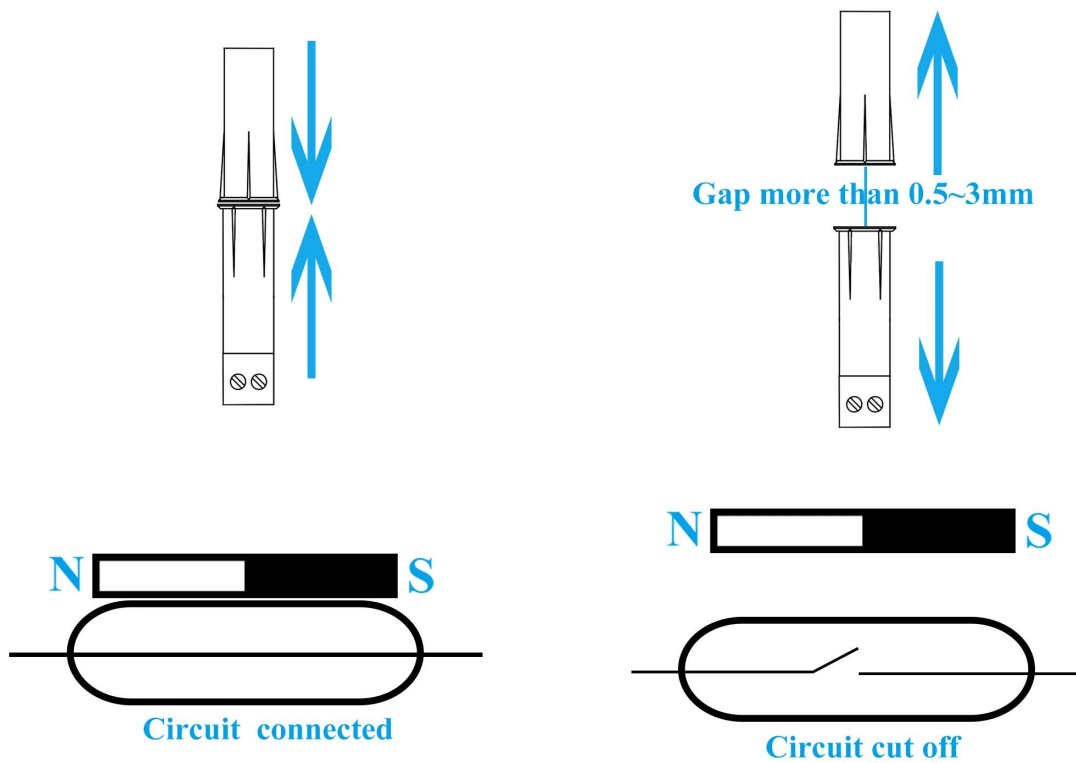

Installation

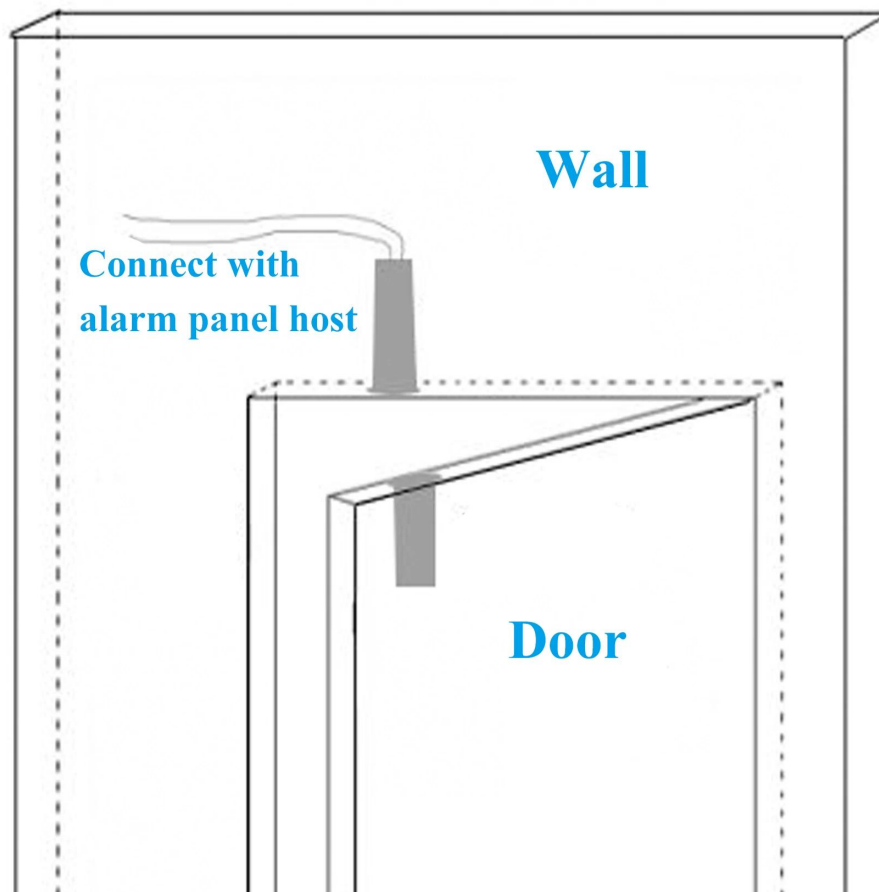

Packaging




× 20

20 pairs per bag

CHE ne dici di un'altra scelta?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory



Certificate



