

Controllo di accesso biometrico di riconoscimento facciale e impronte digitali lettore





EA-903'S PRINCIPALE PARAMETRO


Parametro	
Nome:	Viso biometrico e lettore di controllo accessi porta riconoscimento impronte digitali
Energia fornitura:	DC12V Corrente & lt; 350mA
Dimensione:	160 millimetri × 92 millimetri × 30 millimetri
Peso:	0.28kg
woring temperatura:	- 20 °C ~ 50 °C
Lavoro umidità:	10% ~ 85%
Capacità di memoria:	Capacità di registrazione di 100000, 500 pezzi di faccia, 1500 impronte digitali, 500 pezzi di password
Velocità di riconoscimento:	≤0.5s
FRR:	& Lt; 0,01%
LONTANO:	& Lt; 0,001%
Modo di comunicazione:	TCP / IP, disco U, RS485
Segnale WG:	WG26 / WG34 regolabile

Tastiera configurazione:	Dieci tasti numerici e sei funzioni chiavi
Lingua del menu:	10 lingue regolabili (cinese, tradizione cinese, spagnolo,Coreano, giapponese, vietnamita, turco, Indonesiano, thailandese)

CARATTERISTICHE DI EA-903 DISPLAY

Device introduction

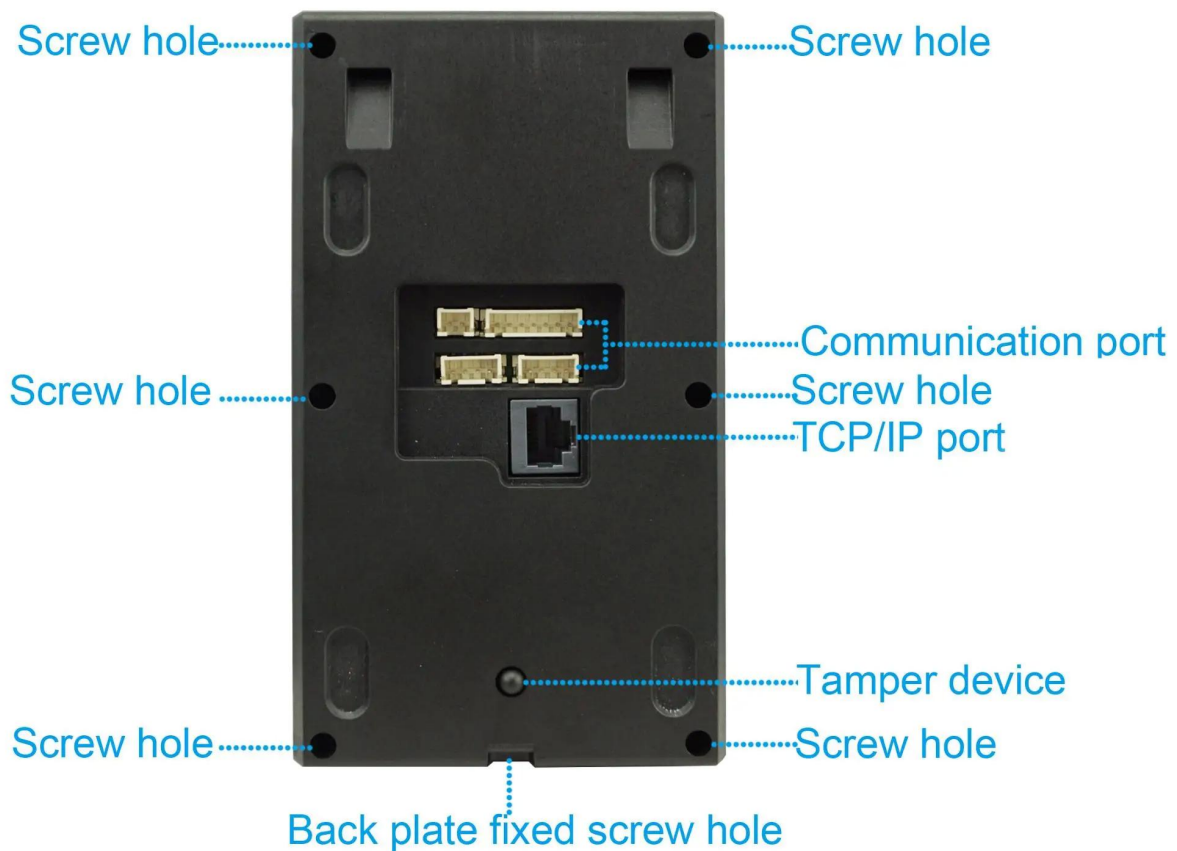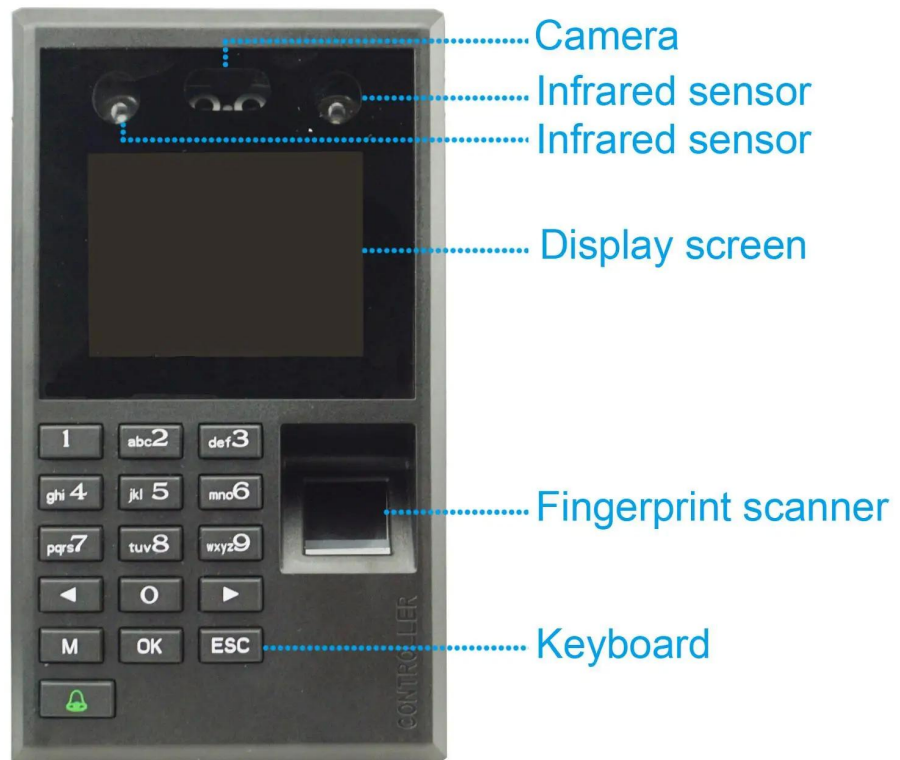

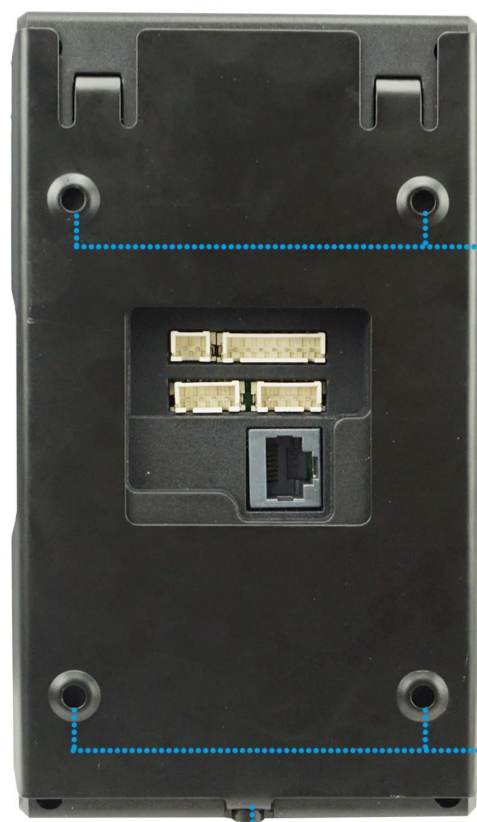

Back plate fixed hole

Back plate fixed hole

Back plate fixed screw hole




U disk port


Reset hole

Back plate fixed screw hole

Wire diagram

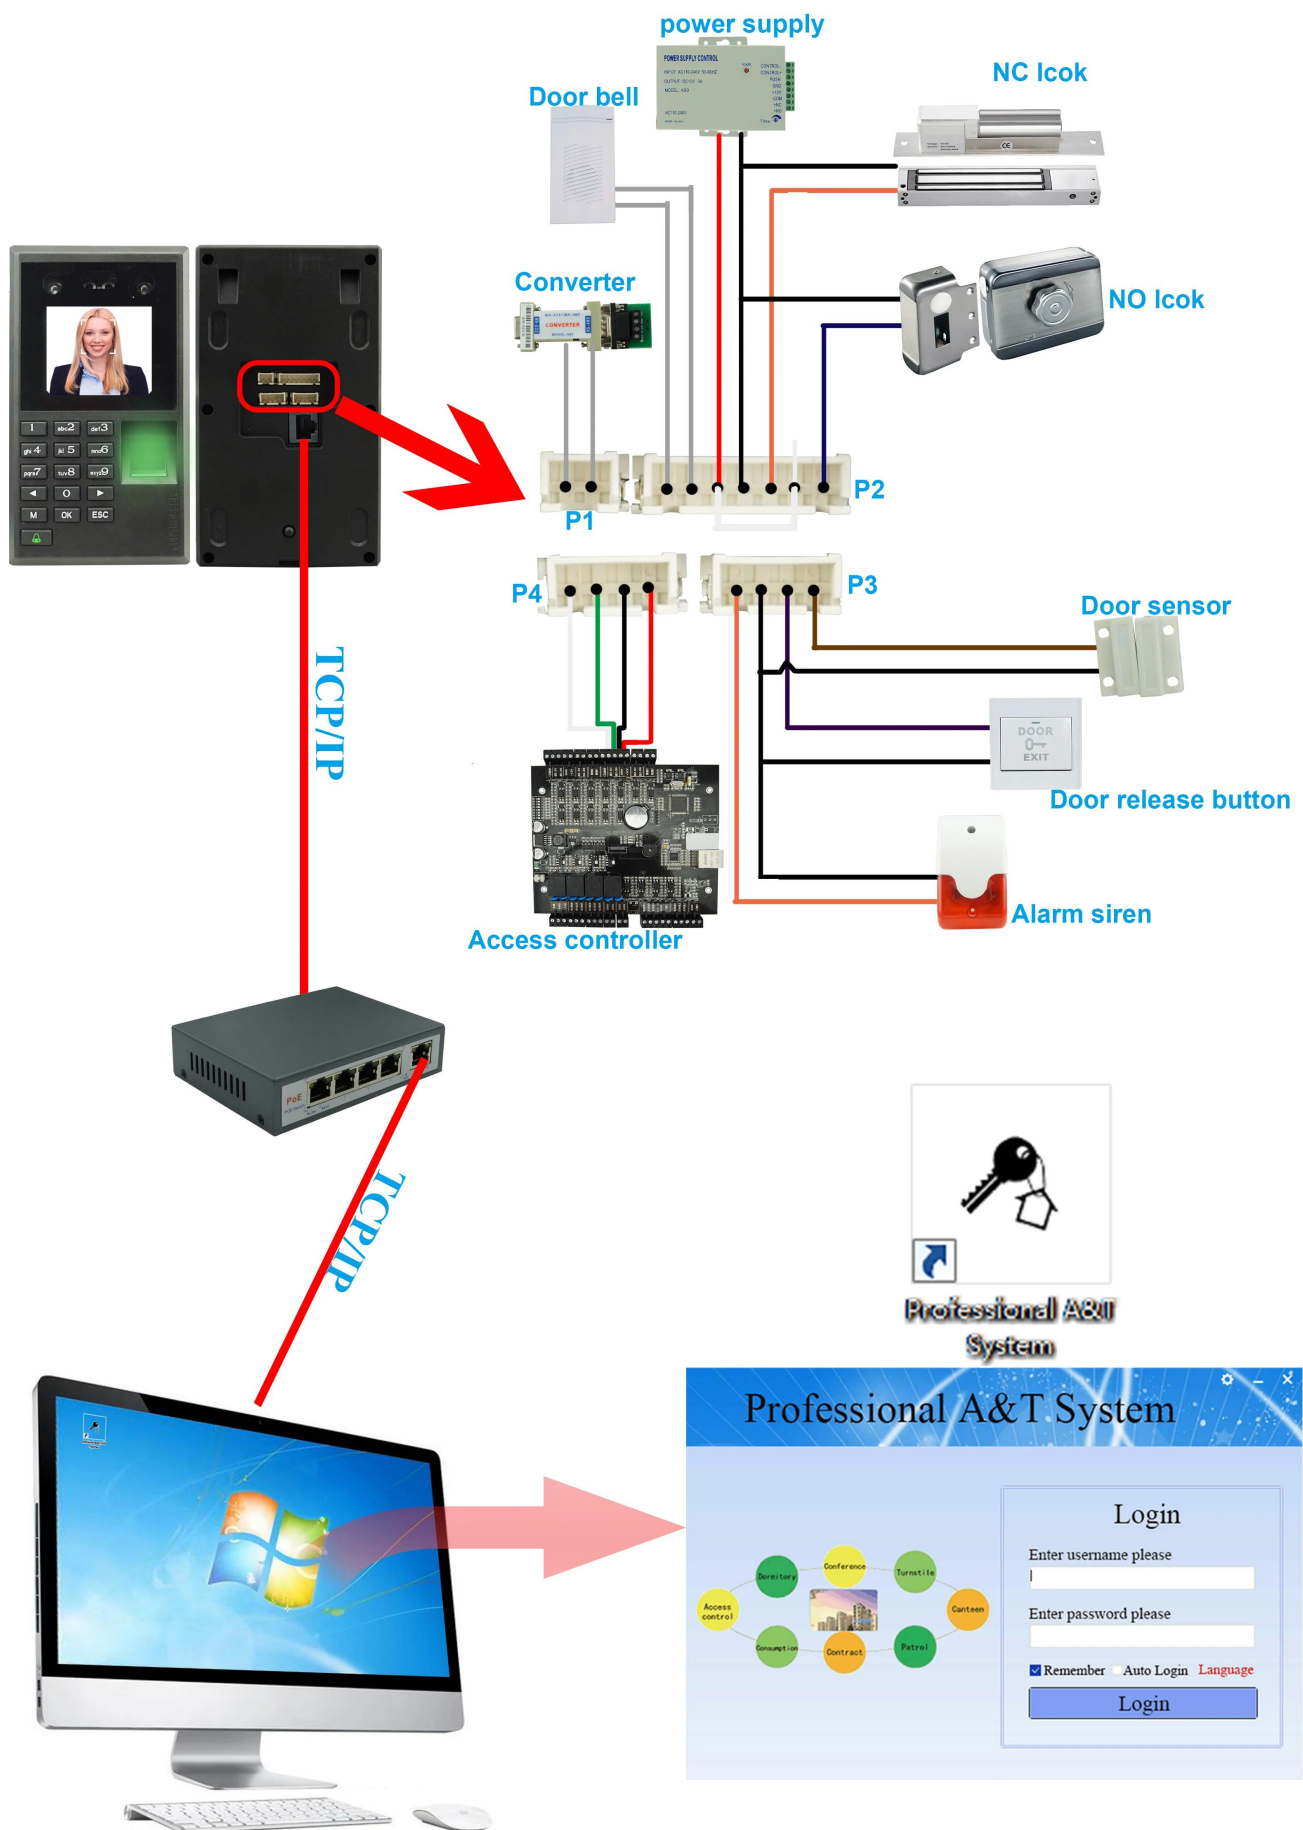

Packaging

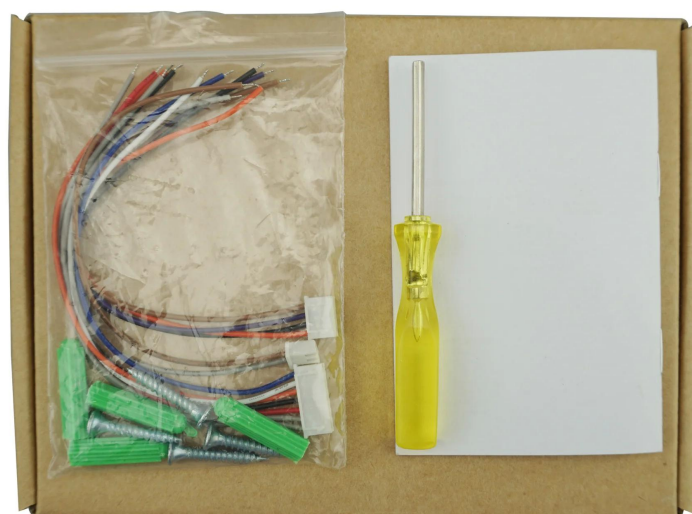

COME DI ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

