

Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parametro	
Nome del prodotto	nascosto magnetico sensore di contatto
Modello	EB-135
Dimensione	Φ10 × 18,5 (mm)
modalità codice	NO / NC (opzionale)
divario	20 ± 5 (mm)
tensione massima	≤100V DC
corrente max	≤500mA
Valutazione Max	≤ 10W
Colore	Marrone / Bianco (opzionale)
vestito per	porta o finestra in legno
Materiale	custodia ABS a prova di fuoco
Temperatura di lavoro	-10 °C ~ 50 °C
Peso netto	8g

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT




Door Magnetic Contact safe door happy life

(Notice: need match the home alarm system to)



Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

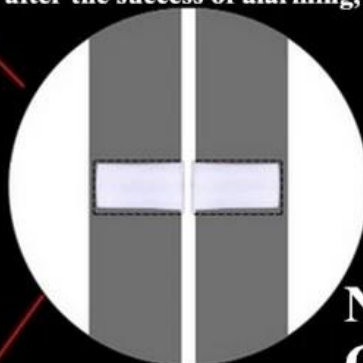


Notice:
Gap < 2cm




Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

2 Color optional

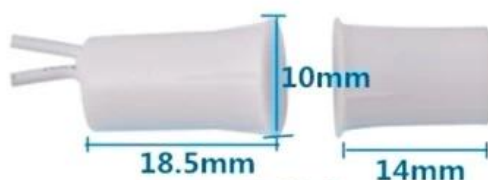

White

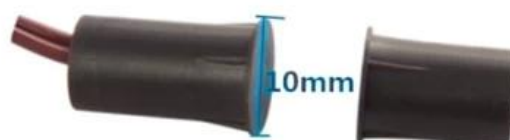

Brown

• Packaging & shipping

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	Nascosto sensore contatto magnetico EB-135
Quantità	2000 pc per scatola
formato della scatola	38 * 30 * 30 (cm)
Peso	21kg



• Office show

SMQT®



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair





2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair