• Parameter

SMQT

specificazione	
Nome del prodotto	Convertitore RS232 a RS485
Modello	EA-01
Dimensione	90 × 33 × 12 (mm)
caratteristica seriale	Interfaccia compatibile con EIA / TIA RS-232C, RS-485 di serie
Interfaccia elettrica	S-232C DB9 femmina porta del connettore, RS 485-terminal DBP porta pin del connettore con terminali (quattro o sei cavi di collegamento)
Modo di lavorare	Asincrono half-duplex
mezzo di trasmissione	la linea ordinaria, doppino intrecciato o cavo schermato
Velocità di trasmissione	300-115200BPS
distanza di trasmissione	5 m (terminale RS-232) 1200 m (terminale RS-485)
Segnale	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Data +, trasmissione dati, GND
Alimentazione elettrica	tecnologia efficiente di serie rubare, nessun alimentatore esterno, vero e proprio tre linee (TD, RD, GND) sistema di comunicazione
Colore	grigio
uso	Sistema di controllo accessi
Umidità relativa	5% ~ 95%
temprature Ambiente	-10 ℃ ~ 85 ℃
lettera di accordo	Trasparente
Peso netto	0.106kg

• Introduction

SMQT

La RS232 al convertitore RS485 per il software del sistema di controllo porta di accesso.

•*Feature*

SMQT

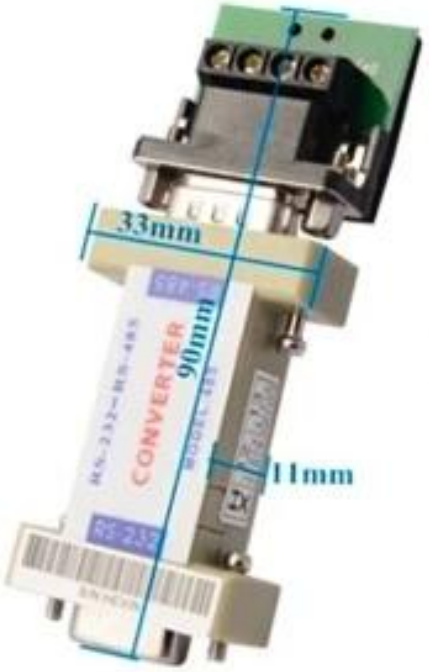

EA-01

Converter RS232 to RS485

Dimension:90×33×12(mm)

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C, RS-485 standard

RS-232 terminal DB9 female connector port

RS-485 terminal DBP pin connector port

RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

RS-485: Date +, Date-, GND,9V+

Relative Humidity:5%~95%

Environment temprature:-10 ℃~85 ℃

Welcome OEM, 2 years quality warranty

•Installation

SMQT

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair