


RS485 / TCP / IP Rfid Wg Controller di accesso a doppia porta utilizzato nei prodotti del sistema di controllo di accesso

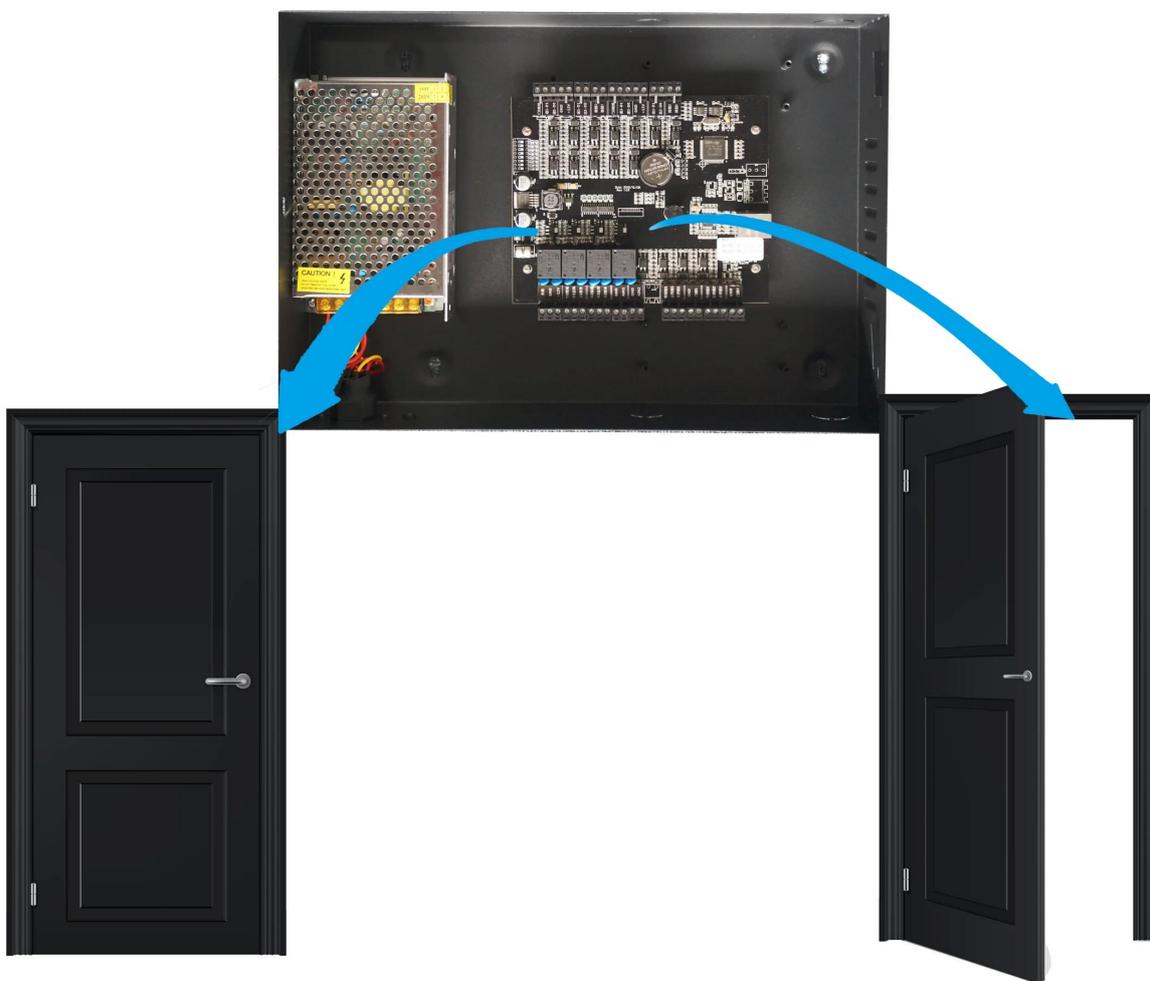


PARAMETRO PRINCIPALE DI EA-812

Nome del prodotto:	RS485 / TCP / IP Rfid Wg Controller di accesso a doppia porta utilizzato nei prodotti del sistema di controllo di accesso
Numero di modello:	EA-812
Tensione di funzionamento:	9 ~ 14 V CC
Corrente di lavoro:	<350mA
Capacità dell'utente:	20000 capacity utente
Capacità record:	1000.000 registrazioni di eventi (possono registrare schede, allarmi, interruttori di uscita, magneti delle porte, informazioni sull'azione del sistema, ecc.)


Interfaccia:	<p>Lettores di schede ×4 pezzi (WG26 o WG 34) 2pcs Blocco × Pulsante apriporta × 2 pezzi Sensore porta× 2pcs Relè di allarme × 1 pz TCP / IP × 1pcs</p>
Modo di comunicazione:	TCP / IP / Rs485 opzionale
Software:	Software per PC gratuito
Taglia:	170 * 155 * 17mm
Adatto a:	Sistema di controllo accessi / Sistema antifurto / Sistema antincendio
Materiale:	Scheda PCB
Colore:	Nero
Peso:	0.7kg
Accessori opzionali:	Alimentatore box metallico
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	OEM benvenuto

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI EA-812?

Dual door access controller

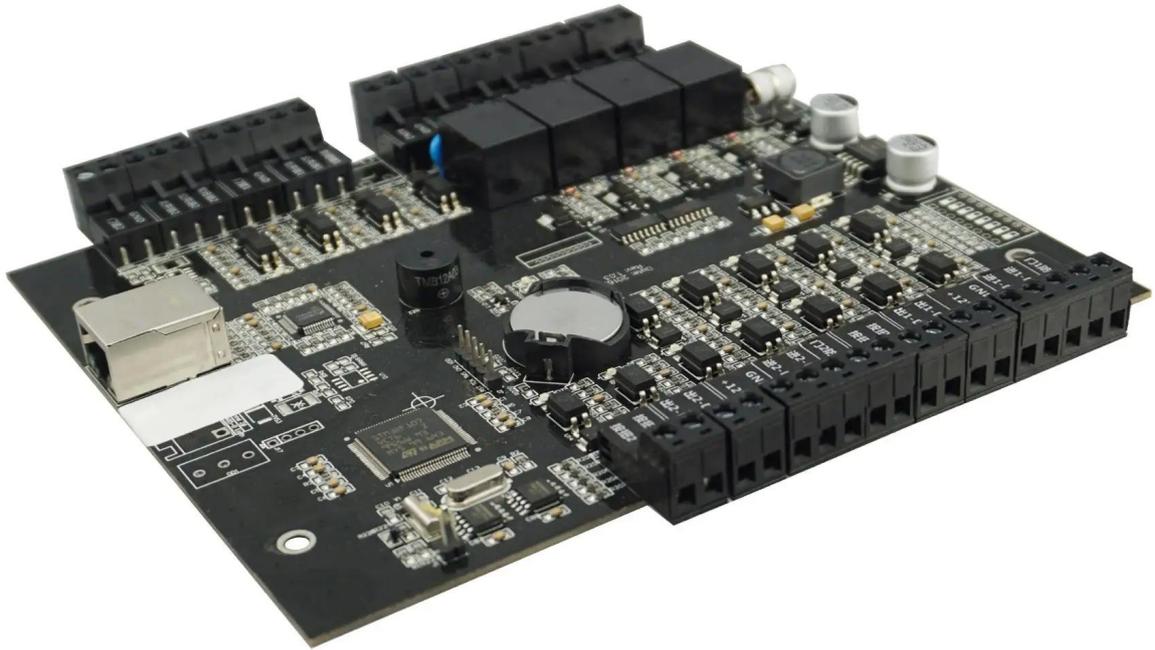

Compatible accessories introduction

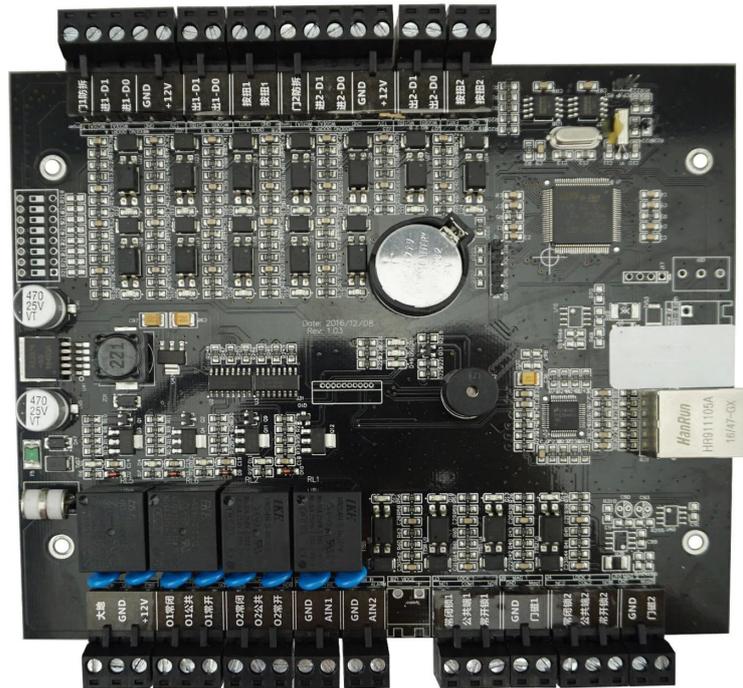

Card reader× 4



Lock×2



Button× 2




Door sensor×2





siren ×1


Wire diagram

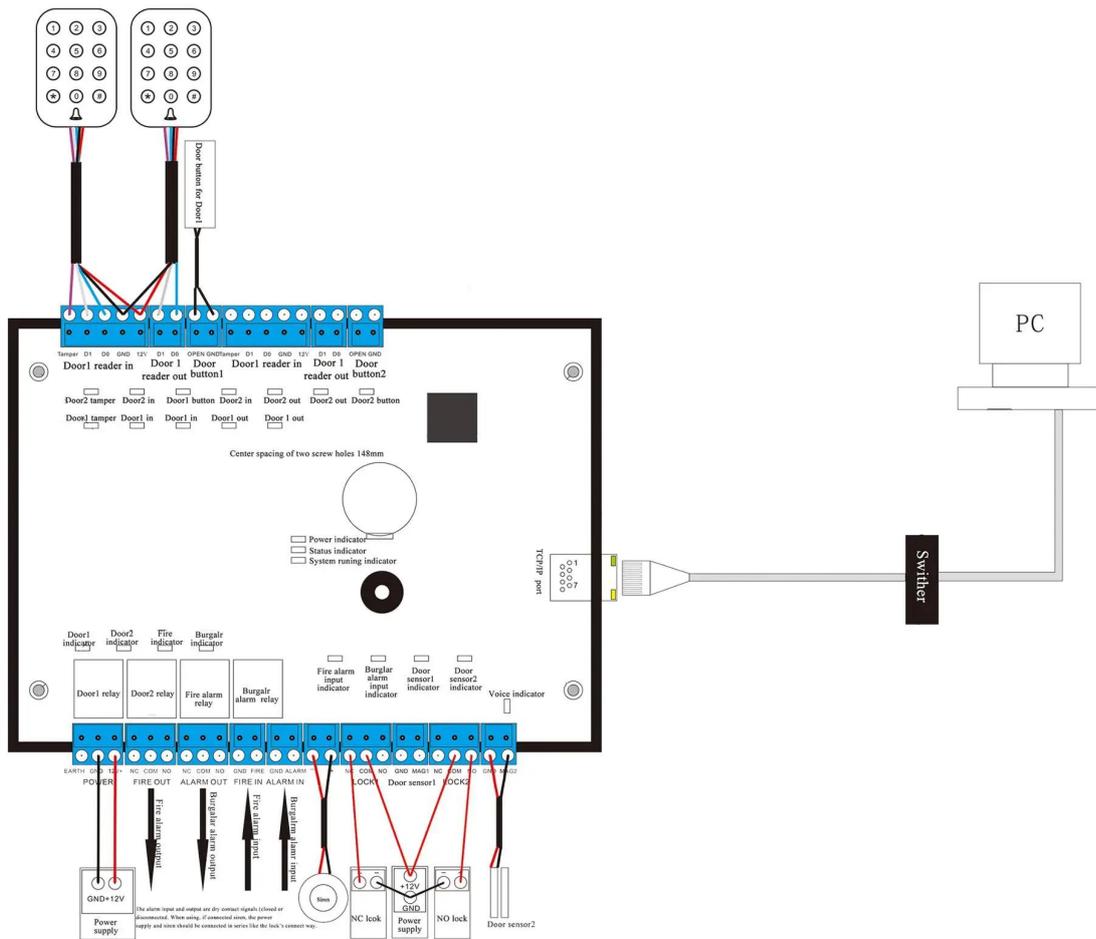

PC software

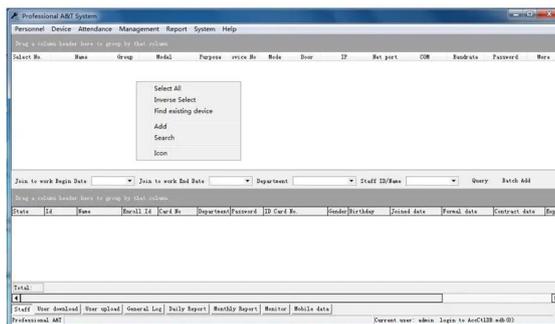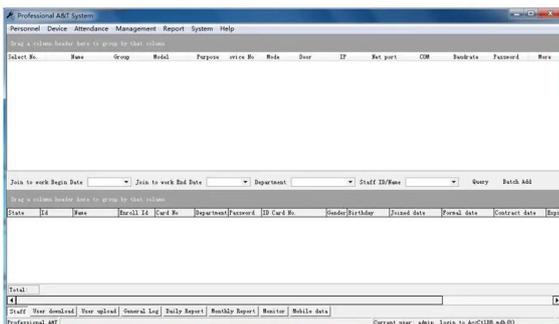

Software SDK free offered

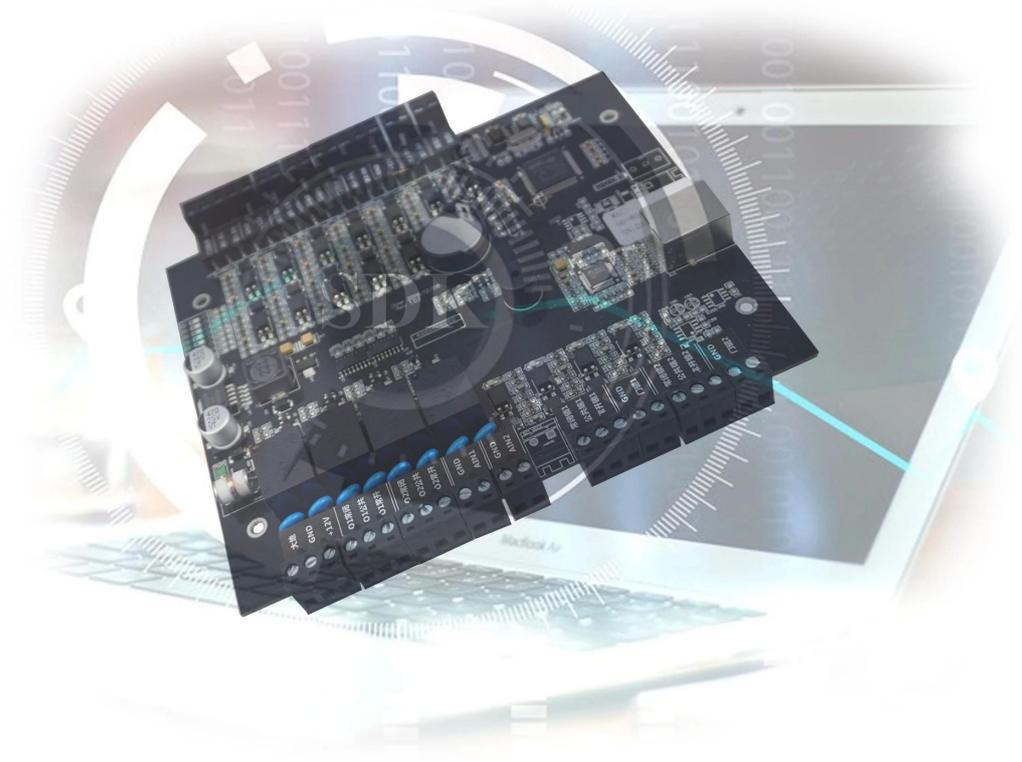

Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46


FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm

Welcome OEM

COME ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技

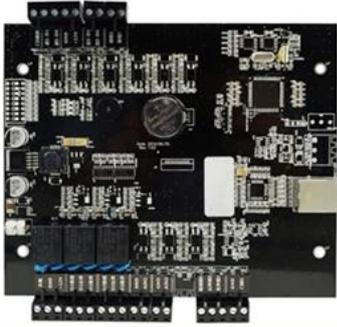

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

