

Doppio rilevare sensore esterno, rivelatore infrarosso, sensore microonde sensore pir




specificazione	
Nome del prodotto	Doppio rilevare sensore esterno, rivelatore infrarosso, sensore microonde sensore pir
Modello	EB-177
Dimensione	135 * 58 * 40 (mm)
Tensione di funzionamento	12V DC
Corrente di lavoro	Max 62MA
Angolo di rilevamento	110 °
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ 50 °C
Rilevamento della velocità	0,2 ~ 7m / sec
Installa l'altezza	2.4 ~ 4.8m
Temperatura di conservazione	-25 °C ~ 65 °C
sensibilità	Regolabile
Caratteristica PIR	Sensore infrarosso tipo: Doppio sensore PIR Compensazione della temperatura automatica: compensazione NIC Distanza di rilevamento: 10m Angolo di rilevamento: 110°


Funzionalità a microonde	Tipo di antenna a microonde: Antenna a microonde a piatto con oscillatore FET Frequenza: FCC & DOC10.525GHz Metodo di rilevamento: Move Doppler (effetto) Theyies: Doppler (effetto) + Energia nalisi Filtro digitale: 50 / 60Hz Auto-test: funzione di auto-test a microonde Tipo MCU: microchip a 8 bit
Indicatore di allarme	Luce LED rossa (chiudi se necessario)
Uscita allarme	NC, 25V DC, 125mA
Interruttore antimanomissione	NC, 25V DC, 125mA
Umidità di funzionamento	95%
Colore	bianca
Peso	0.2kg

caratteristiche del prodotto


Quali caratteristiche del nostro sensore a microonde sensore?

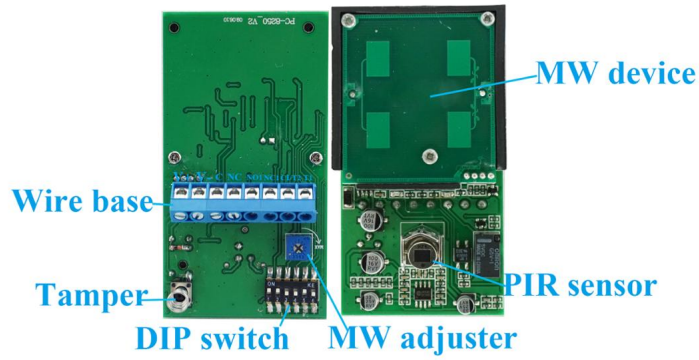

Detection distance:



Top view

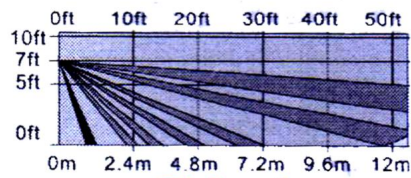


Side view




Sensore infrarosso tipo: Doppio sensore PIR
Compensazione della temperatura automatica: compensazione NIC
Distanza di rilevamento: 10m
Angolo di rilevamento: 110°
Tipo di antenna a microonde: Antenna a microonde a piatto con oscillatore FET
Frequenza: FCC & DOC10.525GHz
Metodo di rilevamento: Move Doppler (effetto)
Theyies: Dopper (effetto) + Energia nalisi
Filtro digitale: 50 / 60Hz
Auto-test: funzione di auto-test a microonde
Tipo MCU: microchip a 8 bit

Immagine del prodotto

SCATOLA IN GOMMA

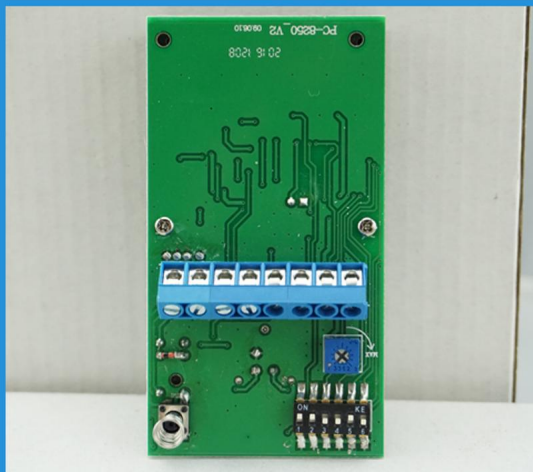

APPLICAZIONE

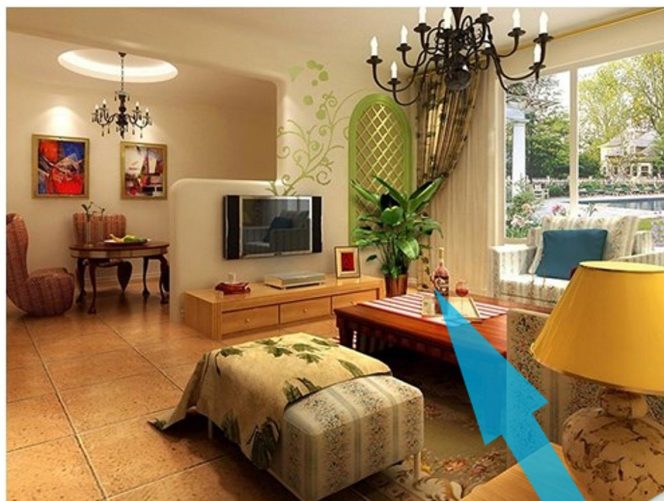

This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

articoli Correlati

VETRINA



Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN: EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna Dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo Fare praticamente il campionamento dalla fabbrica di stampa di seta e prendere la foto per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN: Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

Dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o I nostri sensori wireless.

