Parameter

Dimensione	92L * 63W * 23H (mm)
Alimentazione elettrica	DC 4.5V ~ 5.5V
Velocità di trasmissione	300bps ~ 115200bps
protocollo seriale	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
interfaccia di comunicazione	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 con interruttore terminale

Introduction

Avendo Server TCP, TCP Client, UDP, seriale virtuale, punto a punto collegamenti cinque modalità di funzionamento;
basata su software di rete per l'utente non richiede alcuna modifica in grado di comunicare con il C2000 N2A1;
Installando il nostro software gratuito virtuale porta seriale, software utente basata su porta seriale non richiede alcuna modifica in grado di comunicare
con il C2000 N2A1;
La necessità per lo sviluppo di software per l'utente, forniamo i controlli di libreria dinamica libera comunicazione, set di libreria dinamica o OCX
Browser, o impostare un insieme dinamico di librerie software per impostare i parametri;
disegno a bassa potenza, senza dissipatore di calore
disegno Watchdog doppio, elevata stabilità
Alimentazione ha protezione da sovracorrente e la funzione anti-reverse

Dimesion Picture

此接线图N1AS适用

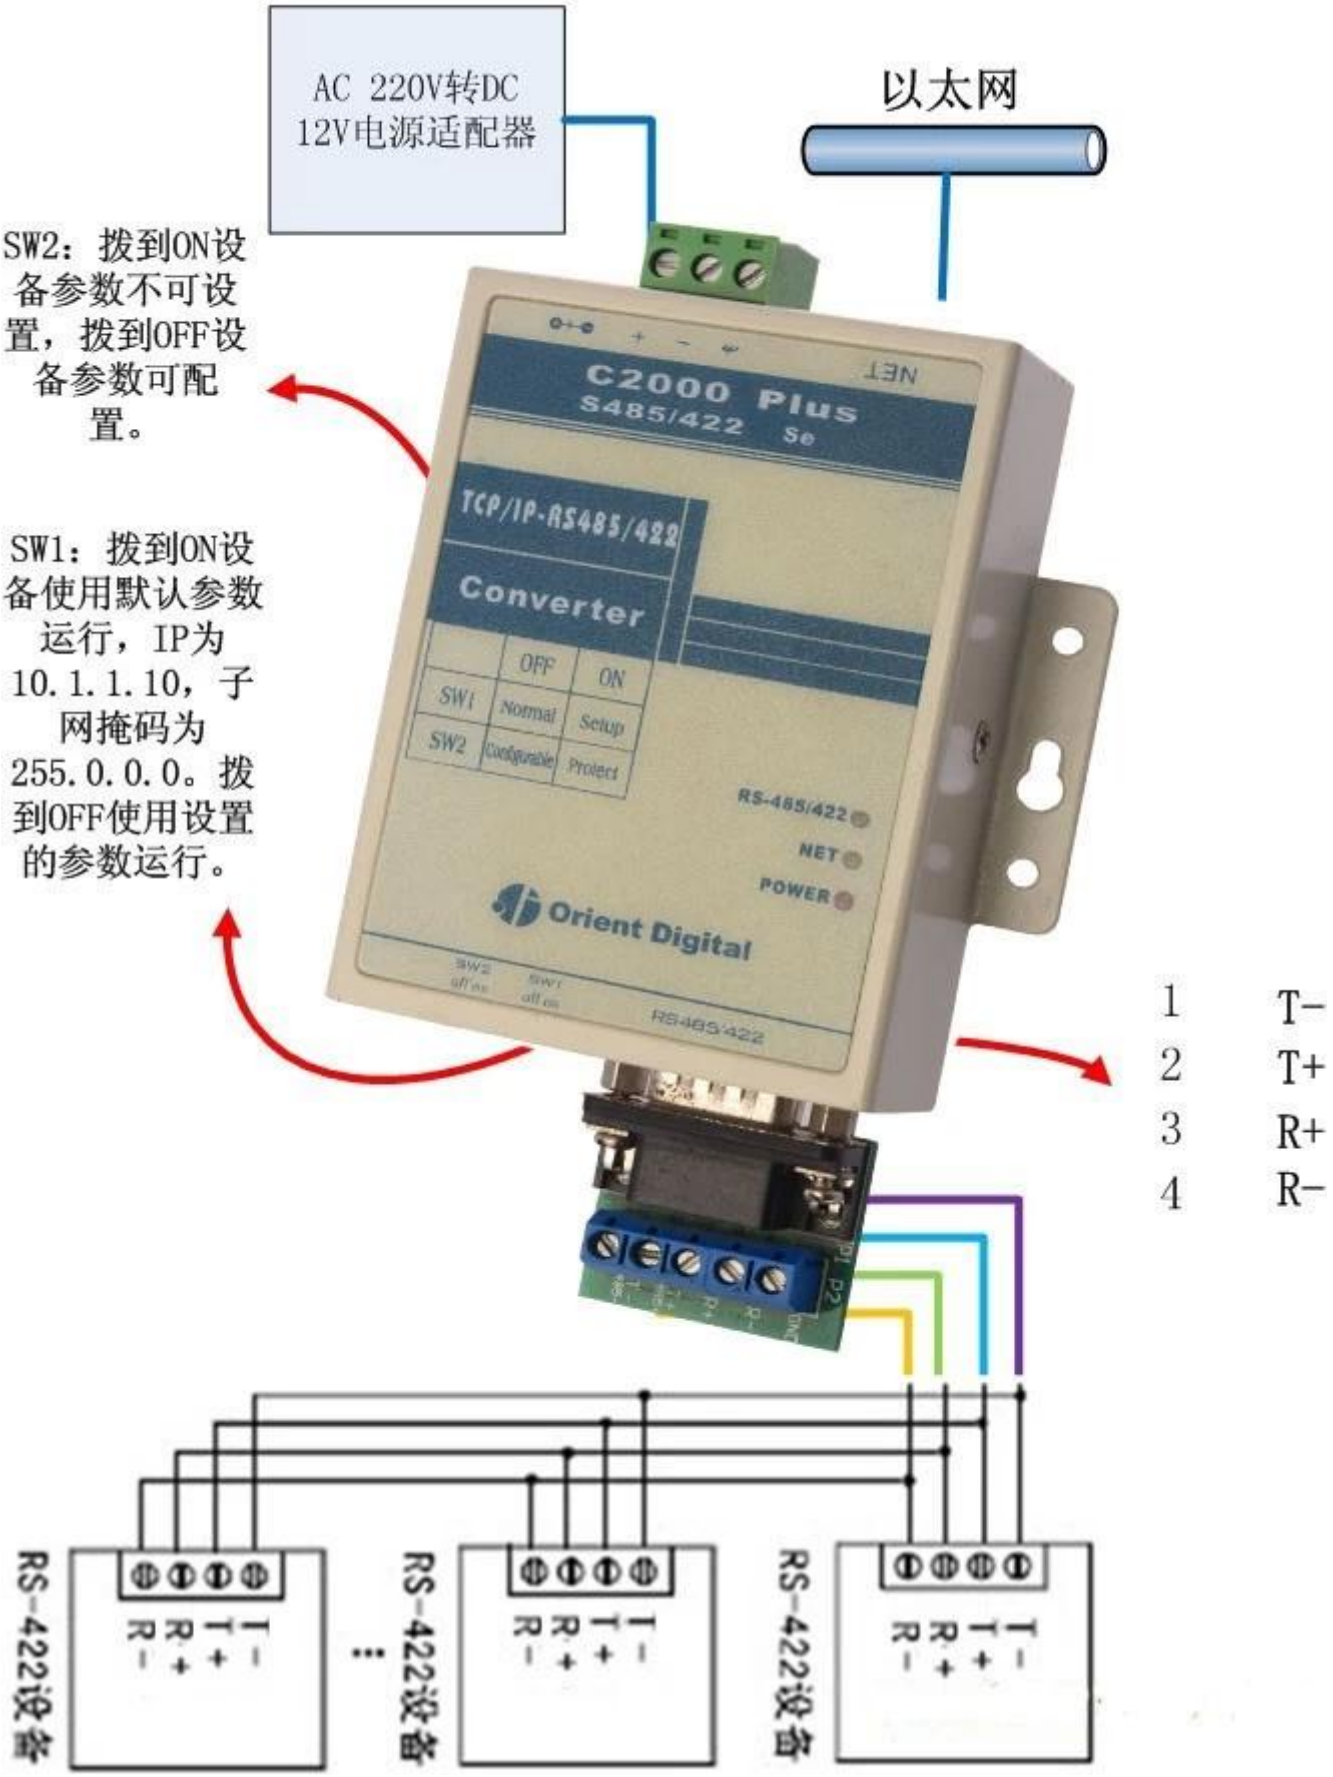
AC 220V转DC
12V电源适配器
以太网
SW2：拨到ON设备参数不可设置，拨到OFF设备参数可配置。
SW1：拨到ON设备使用默认参数运行，IP为10.1.1.10，子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。
C2000 Plus
S485/422
TCP/IP-RS485/422
Converter
OFF
ON
SW1
Normal
Setup
SW2
Configurable
Protect
RS-485/422
NET
POWER
Orient Digital
RS485/422
1 T-
2 T+
3 R+
4 R-
RS-422设备
RS-422设备
RS-422设备

Packing list

SMQT

QTY	20pcs / CTN
dimensione scatola	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Peso lordo	13.22kg