

Specifica:		
PRIDUCT nome	Un canale di controllo remoto	
Numero di prodotti	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Tensione di funzionamento	DC12V	DC24V
Temperatura di funzionamento	-20 °C ~ 80 °C	-20 °C ~ 80 °C
Frequenza di ricezione	433MHZ 315MHZ	433MHZ 315MHZ
Sensibilità del ricevitore	-105dB	-105dB
Tipo di codifica	Pulsante di pairing di apprendimento	Pulsante di pairing di apprendimento
Corrente di uscita	□ 7A	≤7A
Massimo numero di connessioni del trasmettitore	30	30

Tecnologia di identificazione digitale wireless, password diverse per ogni interruttore, non interferirà con l'altro.

Telecomando a radio frequenza, senza una direzione, il segnale può passare attraverso i muri.

Nessun cablaggio, risparmia i costi di cablaggio, risparmiando tempo e fatica.

Apprendimento multifunzionale, dotato di un semplice telecomando, si può scegliere di spostare l'incastro autobloccante.




● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

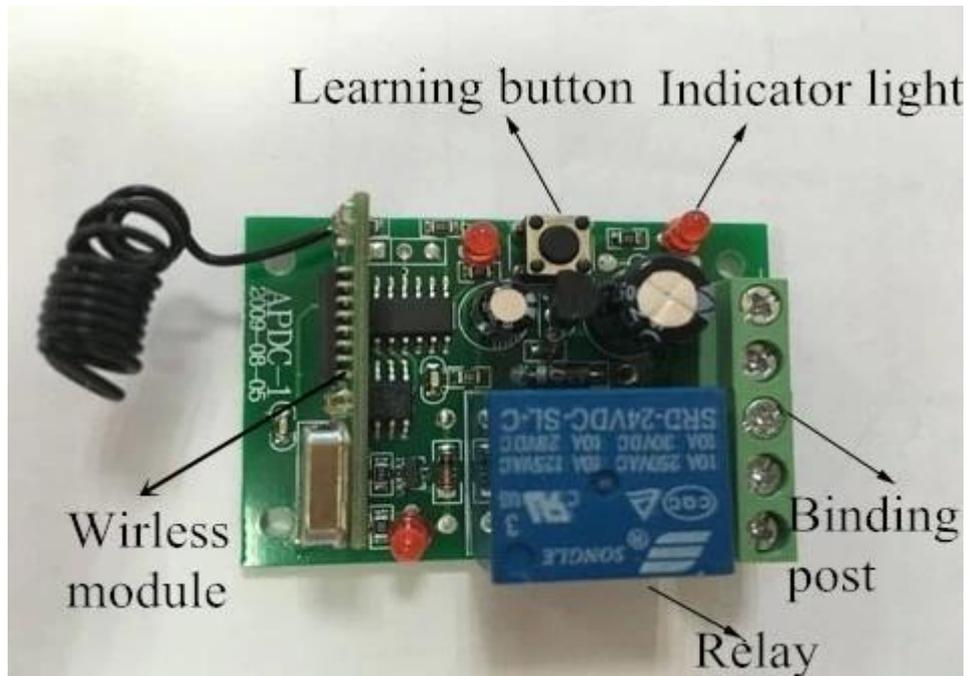

● Packing list

SMOT

Un canale telecomando EA-11-1-12/24		
Numero di prodotti	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Qty	100 / scatola	100 / scatola
Imballaggio specifico ICA	44 L * 31W * 30H (cm)	44 L * 31W * 30H (cm)
Peso dell'imballaggio	8.6 kg	8.6 kg



● In the Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair