

<b>Specifica:</b>	
Nome del prodotto	Toccare il pulsante di sblocco porta
Dimensioni A	86 * 50 * 25 (mm)
Dimensioni B	86 * 86 * 25 (mm)
Tensione in ingresso	DC12V
Struttura standard	Plexiglass tocca il grilletto
Prova di durata	invecchiamento di 500.000 volte testato
Per tipo	Per una varietà di telai di porte strette
Temperatura	-20°C ~ + 50°C
Moderato applicabile	da 0 a 95% (umidità relativa)
Dispositivo di innesco	toccare

1. pulsante design plexiglass semplice e bella, pannelli utilizzando materiali, porta sensibile al tocco, utilizzare il pulsante di contatto luce touch design interattivo di risposta, uso interno di materie prime importate Bayer PC plastica produzione, impermeabile e antipolvere design, facile da cambiare la temperatura del colore lotta cinque centomila volte invecchiamento testato per luogo relativamente buio e luce.
2. interruttore di tocco induzione fuori (rilevatore a infrarossi).
3. tecnologia ottica a infrarossi
4. funzionamento facile
5. campo di rilevamento: 0.1 a 20 cm (a seconda dell'ambiente del sito)
- 6.Applications: controllo di accesso / ingresso / automatico controllo
7. uscita di commutazione del relè
8. uscita pulsante Touch-Type (con retroilluminazione), ma con normalmente aperto, normalmente chiuso.



## ● Installations

**SMQT**

### Switch Power Supply




## ● Features

**SMQT**

# 1 Superior Design

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive

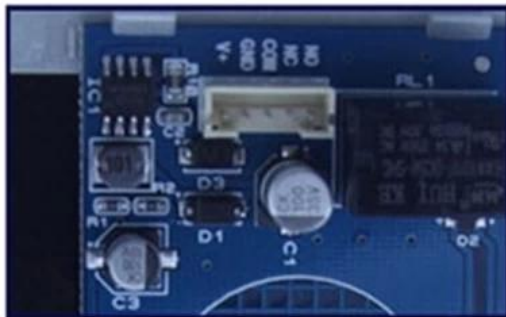

# 2 Product components

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

# 3 Strong stability

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



## ● Packing list

**SMQT**

Lista di imballaggio		
Numero di prodotti	EA-20A	EA-20B
Qty	100 / scatola	100 / scatola
Specifiche dell'imballaggio	46,5 L * 37.5 w * 28 H (cm)	46,5 L * 37.5 w * 28 H (cm)
Peso dell'imballaggio	5,8 kg	8,5 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

