

Numero del prodotto	EA-22A	EA-22B
Struttura standard	pannelli di alluminio, bottoni in metallo	pannelli di alluminio, bottoni in metallo
Prestazioni elettriche	Corrente massima durata nel tempo 3A36VDC	Corrente massima durata nel tempo 3A36VDC
prova di durata	500.000 volte invecchiamento testati	500.000 volte invecchiamento testati
per Tipo	cornici vuote applicabili e quadro elettrico sommerso	cornici vuote applicabili e quadro elettrico sommerso
Temperatura	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
Umidità applicabile	Da 0 a 95% (umidità relativa)	Da 0 a 95% (umidità relativa)
Panel Processing	pannelli di alluminio sabbiato	pannelli di alluminio sabbiato

Disegno professionale, nessun guasto meccanico.

disegno di lusso, bello e durevole.

progetti di accesso designati prodotti corrispondenti.

500.000 testati durata.

Pannello di elaborazione: il flash pannello di alluminio argento sabbiatura.


Per tipo di porta: per applicare cornici vuote e quadro elettrico sommerso.

Pulsante apriporta EA-22A / B con function.The impermeabile pulsante di uscita meatrial è in metallo finished.The interruttore a pulsante con bottone in metallo, pulsante ABS, pulsante a sfioramento etc.



## ● Installations

**SMQT**

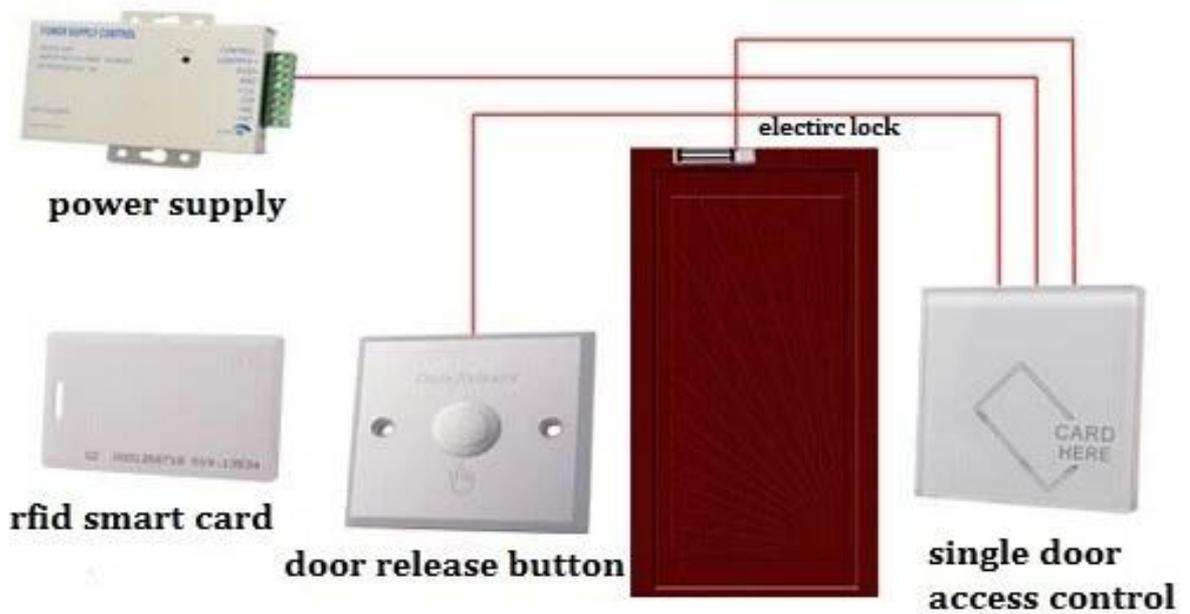

## ● Features

**SMQT**



**EA-22B**

## Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

### ● Packing list

**SMQT**



Numero del prodotto	EA-22A	EA-22B
Quantità	100 / scatola	100 / scatola
imballaggio Specifiche	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso dell'imballaggio	16kg	25Kg

### ● Office

**SMQT**



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....