

● Parameter

SMQT

specificazione		
Numero del prodotto	EA-23A	EA-23B
Struttura standard	pannelli in acciaio inox, bottoni in metallo	pannelli in acciaio inox, bottoni in metallo
Prestazioni elettriche	Corrente massima durata nel tempo 3A36VDC	Corrente massima durata nel tempo 3A36VDC
uscita a contatto	contatti NC / COM	NO / NC / contatti COM
prova di durata per Tipo	500.000 volte invecchiamento testati	500.000 volte invecchiamento testati
Panel Processing	pannello in acciaio inox spazzolato	pannello in acciaio inox spazzolato


● Introduction

SMQT

Exit disegno pulsante identificativo, spazzolato materiale del pannello in acciaio inox. cilindro tasto / metallo fatta di materiali in acciaio inossidabile per migliorare la stabilità del prodotto, più forte e più durevole.

Uso interno di materie prime importate, Bayer PC di plastica sigillato produzione, scossa ad alta temperatura e difficili da cambiare.


● Dimesion Picture

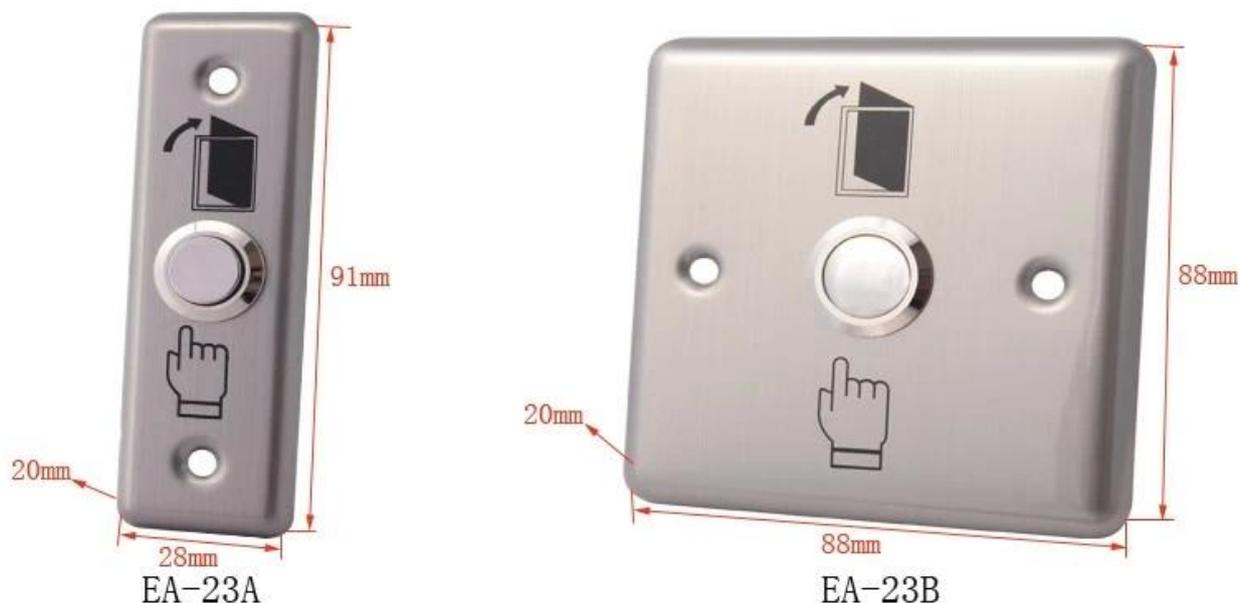SMQT

● Installations

SMQT

Switch Power Supply

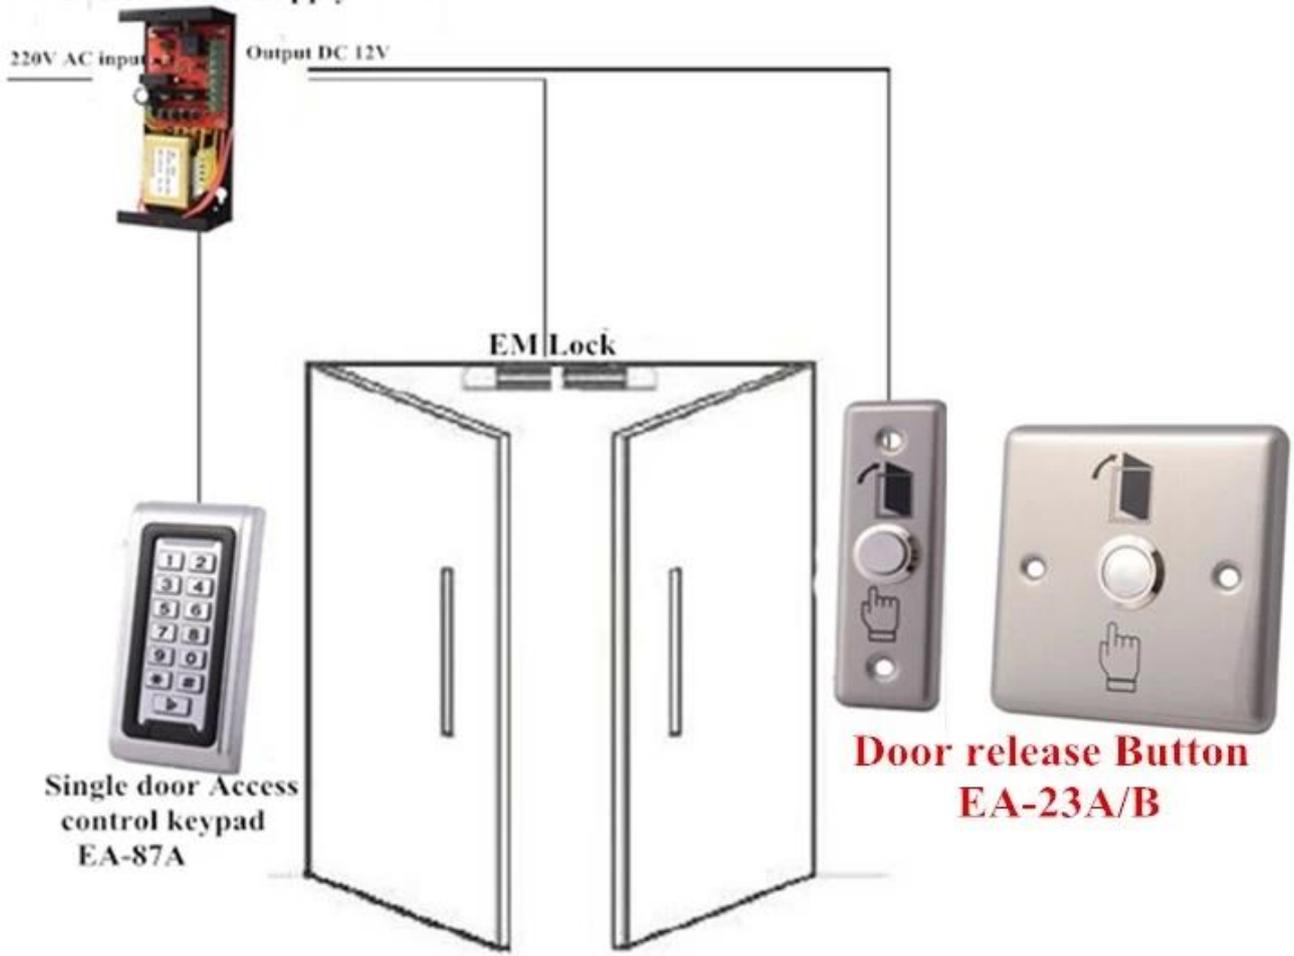

● Features

SMOT

Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

● Packing list

SMQT



Lista di imballaggio

	EA-23A	EA-23B
Numero del prodotto	EA-23A	EA-23B
Quantità	100 / scatola	100 / scatola
imballaggio Specifiche	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)

peso dell'imballaggio	6.3Kg	10.1kg
-----------------------	-------	--------



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair