● 技术は対象 SMQT*

dimensioni	88 * 88 * 20 (mm)
Struttura standard	pannelli in acciaio inox chiave, in acciaio inox
Prestazioni elettriche	Corrente massima durata nel tempo 3A36VDC
nodo di uscita	NC / COM
prova di durata	Centomila volte invecchiamento testati
per Tipo	cornici vuote e quadro elettrico sommerso
Tipo di protezione	chiavi acque superficiali e anti-copia
Panel Processing	pannelli in acciaio inox spazzolato,

● 产品介绍 SMOT'


Pannello 1 di lusso in acciaio inox, bella e chiavi di protezione copia durevoli,

- 2 durevolezza testato migliaia di volte più uscita a contatto, adatto per diversi tipi di serrature richiede che il sistema di controllo di accesso avanzato di supporto dei prodotti designati
- 3 fotogrammi vuoti applicabili e quadro elettrico sommerso
- 4 impermeabile e anti-superficie complessa chiavi fermo
- 5 Temperatura applicabile: $-10 \sim 55$ °C (14-131F) Umidità applicabile: $0 \sim 95\%$ (umidità relativa)
- 6 pannello in acciaio inox, tirare processo di profilatura

● 产品R可能 SMQT'



SMQT'

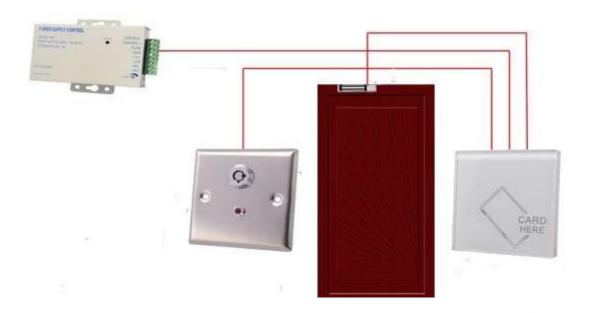

SMQT'



不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关,精选优 质的不锈钢材质,表面防水,更加耐用, 防复制钥匙安全有保障。 不锈钢材质面板,拉丝喷油处理, 高端大气的外观,工艺精致.



● 产品製装 SMQT'





• COMPANY SMQT'

QTY	100 / scatola
imballaggio Specifiche	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso dell'imballaggio	10.1kg