


dimensioni	88 * 88 * 20 (mm)
Struttura standard	pannelli in acciaio inox chiave, in acciaio inox
Prestazioni elettriche	Corrente massima durata nel tempo 3A36VDC
nodo di uscita	NC / COM
prova di durata	Centomila volte invecchiamento testati
per Tipo	cornici vuote e quadro elettrico sommerso
Tipo di protezione	chiavi acque superficiali e anti-copia
Panel Processing	pannelli in acciaio inox spazzolato,

Pannello 1 di lusso in acciaio inox, bella e chiavi di protezione copia durevoli,
 2 durevolezza testato migliaia di volte più uscita a contatto, adatto per diversi tipi di serrature
 richiede che il sistema di controllo di accesso avanzato di supporto dei prodotti designati
 3 fotogrammi vuoti applicabili e quadro elettrico sommerso
 4 impermeabile e anti-superficie complessa chiavi fermo
 5 Temperatura applicabile: -10 ~ 55 °C (14-131F) Umidità applicabile: 0 ~ 95% (umidità relativa)
 6 pannello in acciaio inox, tirare processo di profilatura



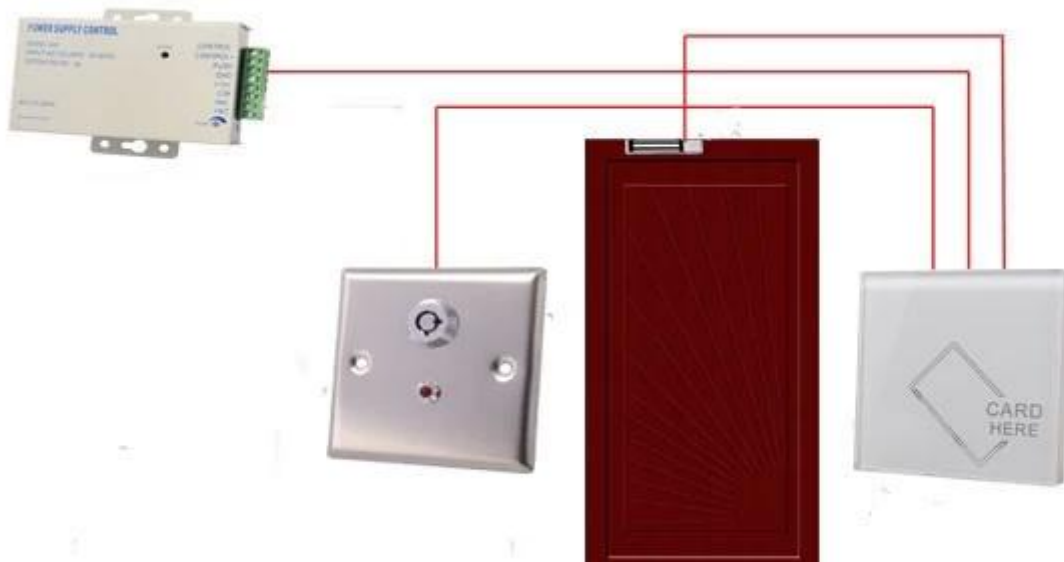

● 产品优势

SMQT



不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关，精选优质的不锈钢材质，表面防水，更加耐用，防复制钥匙安全有保障。

不锈钢材质面板，拉丝喷油处理，
高端大气的外观，工艺精致。



● 产品包装

SMOT



● 技术参数

SMOT

QTY	100 / scatola
imballaggio Specifiche	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso dell'imballaggio	10.1kg