

<b>Specifica:</b>	
Nome del prodotto	Alimentazione interruttore di controllo di accesso
Numero di modello	EA - 37 ° C
Dimensioni	182 L * 76W * 62H (mm)
La tensione di uscita	DC12V
Corrente di uscita	3A
Potenza di uscita	36W
Contatto di uscita	COM / NC / NO / GND / + 12V / SPINGERE / CONTROLLO
Impostazione del ritardo	0-10s
Appositamente progettato	Guscio di vetro a doppio vetro, rame trasformatore, in acciaio
funzione di sicurezza	Protezione da corto circuito
Ambito di applicazione	Controllo degli accessi, costruzione citofono

Accesso controllo alimentazione con scarico termico standard design, alta qualità importati materie fatte delle coperture del metallo, ha buona dissipazione di calore e interferenze caratteristiche di schermatura. Qualità della forma d'onda è rumore buono, no ad alta frequenza, la tensione di uscita è 12VDC, con protezione di esaurimento della batteria, Dispositivo e Relè dual design importa per garantire la stabilità del potere.



● Installations


SMOT®

Access controller Keypad



● Features

SMOT®

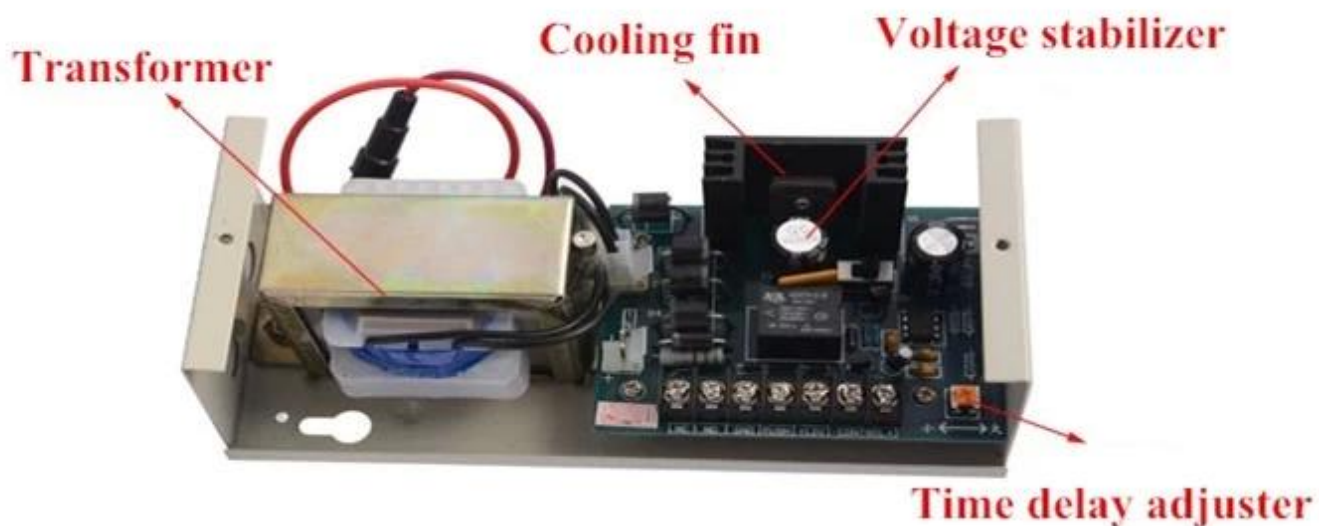

● Packing list

**SMOT**

<b>Lista di imballaggio</b>	
Qty	20pcs / box
Formato della scatola	43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm)
Peso dell'imballaggio	25,38 kg

**POWER SUPPLY CONTROLLER**

INPUT : AC220V, 50Hz

OUTPUT: DC12V, 3A

TIMER : 0~10Sec

SHORT CIRCUIT PROTECTION



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair