

● Parameter

SMQT

Dimensioni	205L * 165W * 74H (mm)
La tensione di uscita	DC12V
corrente di uscita	3A
impostazione di ritardo	0-15s
appositamente progettato	vetro doppio riquadro, trasformatore di rame, coperture d'acciaio
funzione di sicurezza	Protezione contro i cortocircuiti, anti-jamming
portata	il controllo degli accessi, la costruzione di sistemi di interfono, pulsante porta è possibile accedere
Facoltativo	Controllo remoto (telecomando senza interferenze da parte del terreno aperto a 80 metri)
Si può accedere dalla batteria di backup	12V 7AH

● Introduction

SMQT

L'alta qualità 12 volt vestito di potenza alimentazione ininterrotta continua alimentazione di comando ups. Access alimentazione 12v 3Ah per il controllo accessi, la costruzione di sistemi di interfono, pulsante porta è possibile accedere

Si può ridurre il carico di controllo di accesso, salvare il cablaggio del progetto, riducendo il rischio fallimento.

Lasciate NC / NO Uscita, in grado di controllare i vari tipi di serrature elettriche. Set circuito di controllo di ritardo, tempo di blocco può essere in 0-10 secondi, impostare l'ingresso pulsante di apertura, in grado di aprire direttamente la serratura elettrica.

funzione di protezione automatica, quando si verifica l'incidente corto circuito di potenza, la potenza viene disconnesso automaticamente, temporaneamente o fusibile bruciato.

La batteria può essere letta in grado di continuare a fornire, dopo un'interruzione di corrente. Adatto per la costruzione citofono, controllo degli accessi vari ingressi e uscite.

● Dimesion Picture

SMQT




● Installations

SMOT



● Features

SMOT

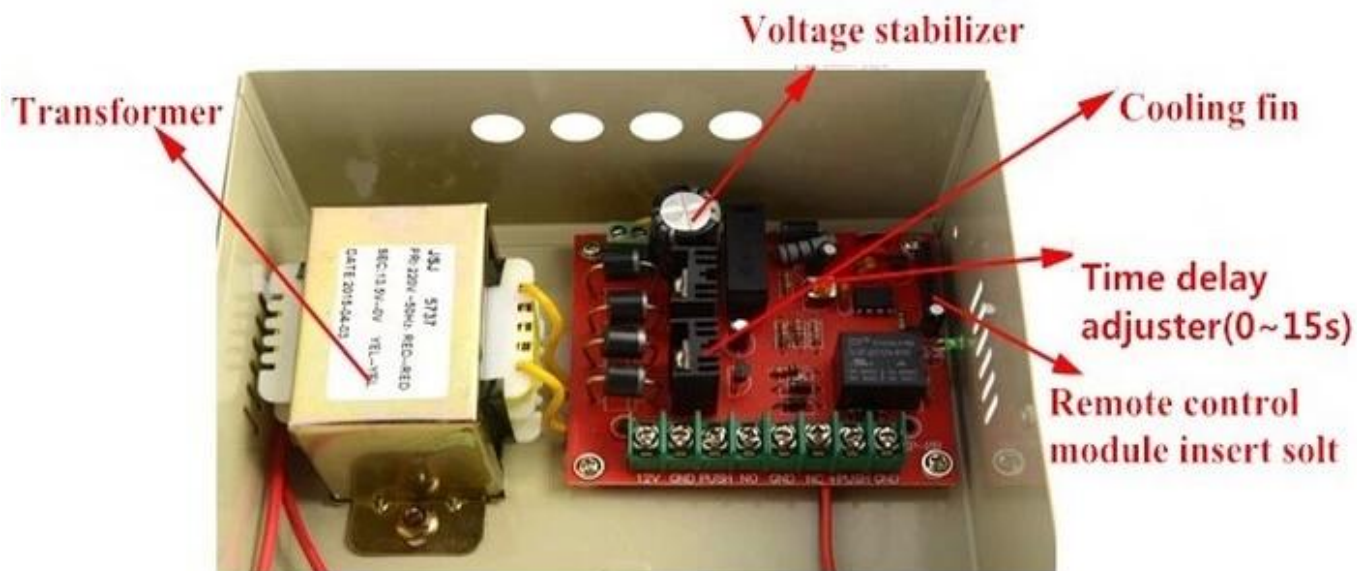

● Packing list

SMQT



Quantità	10 / box
imballaggio Specifiche	50L * 41W * 26H (cm)
peso dell'imballaggio	25Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....