

## ● Parameter


SMOT®

Dimensioni	205L * 165W * 74H (mm)
La tensione di uscita	DC12V
corrente di uscita	3A
impostazione di ritardo	0-15s
appositamente progettato	vetro doppio riquadro, trasformatore di rame, coperture d'acciaio
funzione di sicurezza	Protezione contro i cortocircuiti, anti-jamming
portata	il controllo degli accessi, la costruzione di sistemi di interfono, pulsante porta è possibile accedere
Facoltativo	Controllo remoto (telecomando senza interferenze da parte del terreno aperto a 80 metri)
Si può accedere dalla batteria di backup	12V 7AH

## ● Introduction

SMOT®

L'alimentazione è di 12 volt 5 amp alimentatore switching alimentatore controller. This possibile utilizzare la batteria di backup ricaricabile da 12 volt.

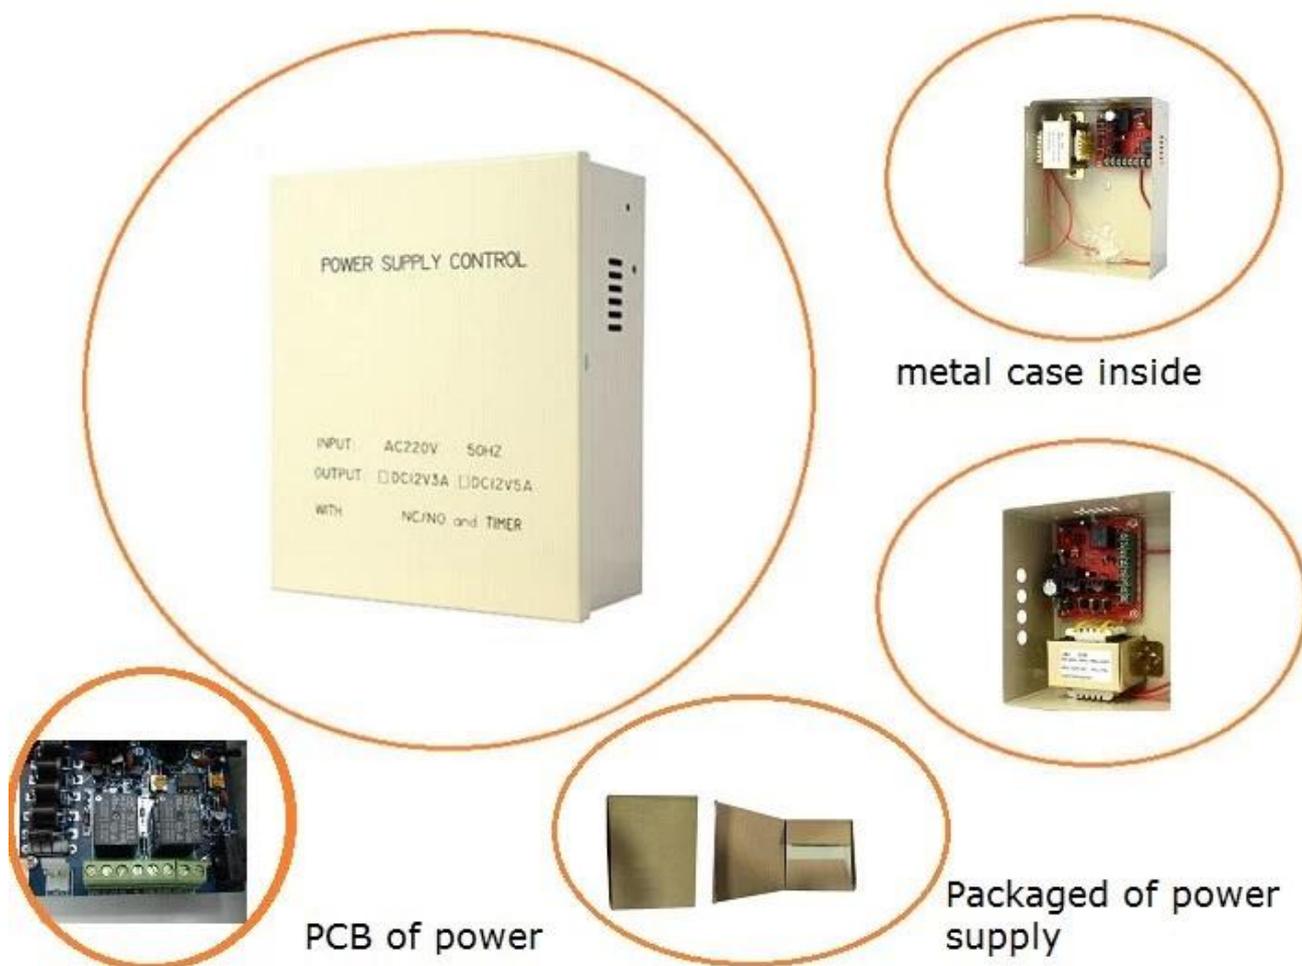

## ● Dimesion Picture

SMOT®



## ● Installations

**SMQT**



## ● Features

**SMQT**

Si può ridurre il carico di controllo di accesso, salvare il cablaggio del progetto, riducendo il rischio fallimento.  
 Lasciate NC / NO  Uscita, in grado di controllare i vari tipi di serrature elettriche. Impostare il tempo del circuito di controllo di ritardo, tempo di blocco può essere in 0-10 secondi,  
 set di ingresso pulsante di apertura, in grado di aprire direttamente la serratura elettrica.  
 funzione di protezione automatica, quando si verifica l'incidente corto circuito

di potenza, la potenza viene disconnesso automaticamente temporaneamente o fusibile bruciato.

La batteria può essere letta in grado di continuare a fornire, dopo un'interruzione di corrente.

Adatto per la costruzione citofono, controllo degli accessi vari ingressi e uscite.

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

