■ Parameter SMQT

Taglia del prodotto	40L * 32W * 20H (mm)
circuito integrato del prodotto	TK4100
frequenza Prodotti	125KHZ
tessera di prossimità Distanza	2-20cm
Materiale	addominali
Colore	Rosso Giallo Verde Blu
applicazione tipica	società di carte di controllo di accesso presenze

■ Introduction SMQT

Impermeabile, resistente agli urti, impatti, corrosione, non sbiadiscono.

sensibilità del sensore e la compatibilità.

Lettore di schede per trasferire velocità di trasmissione dati di 3.9kbps.

Numero di carta non può essere modificato, prima e dopo la carta per scrivere lettere, assolutamente certi che il numero di carta unica e sicurezza.

Il sistema di controllo accessi con il lettore, lettore di schede WG, serratura elettrica, alimentazione, pulsante di uscita e Smart card.


La scheda RFID incluso tag RFID 125kHz, carta di RFID 125KHz, i tag RFID a basso costo è tag 125KHz.

Dimesion Picture

SMQT




• Installations SMQT

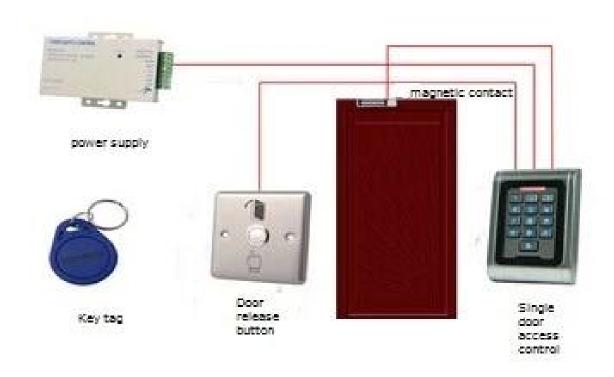

Features

SMQT

Key Tag Picture Detials





Packing list SMOT





Quantità	2000 / scatola
imballaggio Specifiche	40L * 30W * 20H (cm)
peso dell'imballaggio	12Kg

• Office SMQT













• Exhibitions SMQT

