

• *Parameter*

SMQT

Tensione di funzionamento	CD12V
Uscita Elettroserratura	3A
corrente di riposo	30mA
uscita di allarme	20A
distanza di lettura	IC 3-6cm ID 5-8cm
Uscita tempo protezione da cortocircuito	100us
utente Memorizzazione	2000
Orari di apertura	0-99s regolabile
Temperatura ambiente	-45 °C ~ 60 °C
Dimensioni	120L * 58W * 18H

• *Introduction*

SMQT



Nuovo design esterno, stile Mercedes-Benz, di lusso, l'atmosfera, stabile e sicuro.

guscio in metallo, impermeabile disegno anti-smashing.

plastica PC sigillato, completamente sigillato design impermeabile.



Grado di protezione IP68.

retroilluminazione dei tasti, facile da usare.



• *Installation*

SMQT

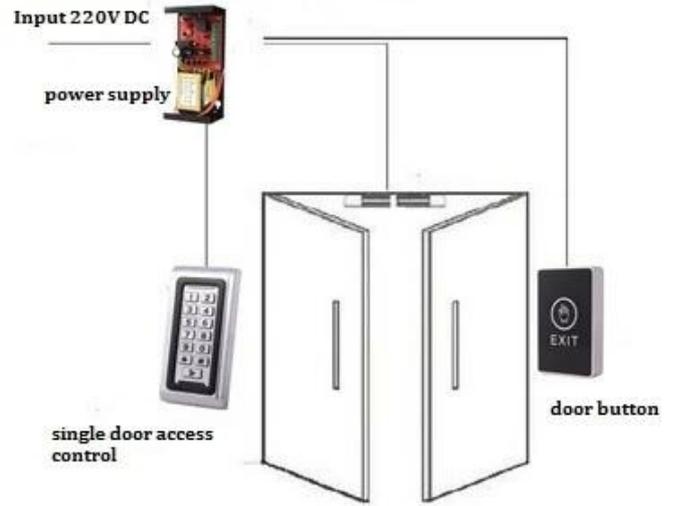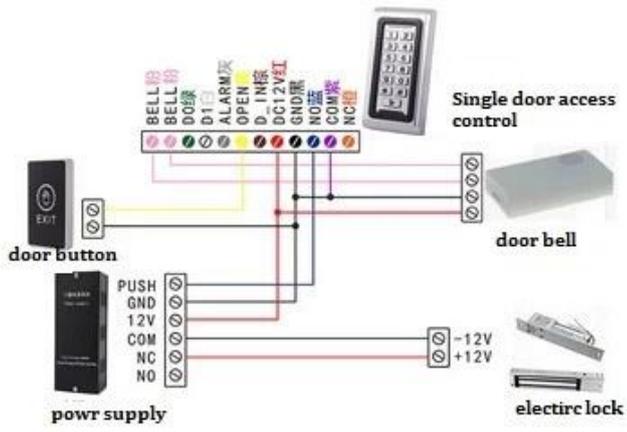

• *Feature*

SMQT



Single door access control keypad

Working voltage 12V DC

Card capacity 2000 pcs

IC(13.56Mhz)/ID(125Khz) card type optional

Waterproof, suitable for outdoor

Button with LED back light

Il sistema di controllo di accesso del portello con il lettore di schede wiegant e digitale tastiera di controllo di accesso, porta di accesso premi il bottone,alimentatore, scheda RFID.

• *Packaging & shipping*


SMQT®





• Office show

SMQT®

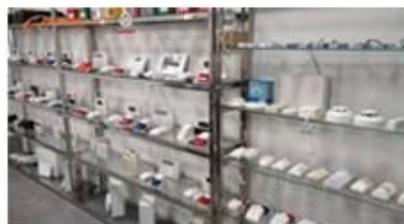

• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....