


## • *Parameter*

**SMQT**

Nome del prodotto	Rilevatore di fumo fotoelettrico
Modello di prodotto	EB-117
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ + 50 °C
la concentrazione di allarme	0,65 ~ 15,5% FT
Umidità di funzionamento	10 a 90%
Alimentazione elettrica	DC12 / DC9V
uscita del segnale	NC / NO
Montaggio	Soffitto
conchiglia	resina ritardante
Taglia del prodotto	Φ104 * 51 (mm)

## • *Introduction*

**SMQT**

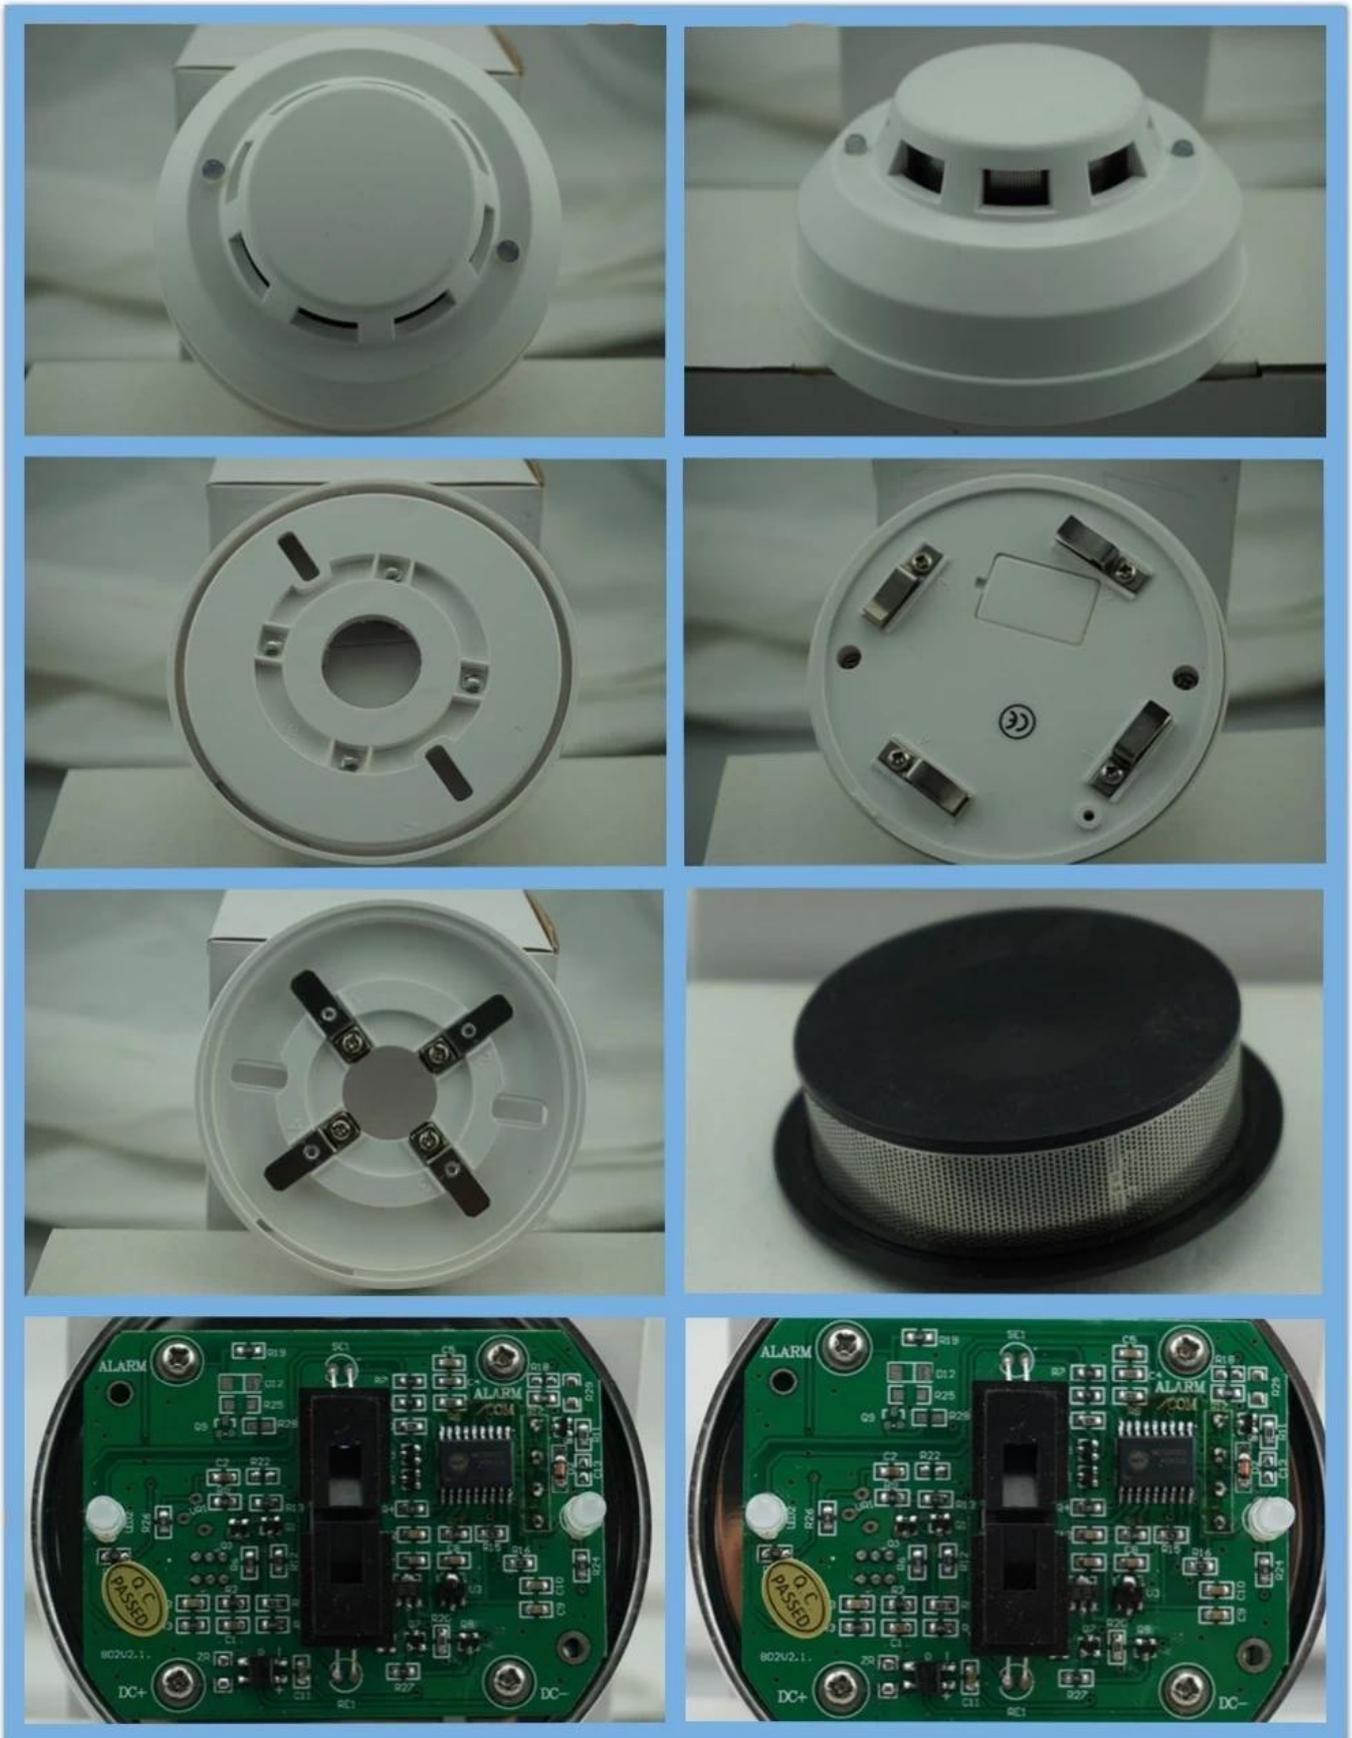

strobo di emergenza uscita di allarme sirena wireless è 9V e 12V CC utilizzati per il sistema di allarme.

• *Dimension*

SMQT



• *Feature*

SMQT

*Smoke detector for home security system*  
*Big discounts!!*  
*Best price!!*



*CE&ROSH*  
*certificate*



*4 wires smoke detector*



*Welcome OEM and ODM*

1.This prodotto non codifica rilevatori tipo di fumo, e avente una coppia di contatti di uscita dell'interruttore, secondo l'effettiva necessità di selezionare

l'uscita normalmente aperto o normalmente chiuso. Durante il normale funzionamento, l'indicatore lampeggia una volta ogni nove secondi, l'allarme, l'indicatore

luce, e il funzionamento contatti di uscita allarme.

2.Power reset / reset automatico opzionale

3.Promise di alimentazione in ingresso

Uscita 4.Alarm NCOptional

Uscita 5.Network / LED indica un allarme  
processo 6.SMT, forte stabilità

7.Dustproof, anti-zanzara, il design interferenza della luce anti-  
bianca

schermatura 8.Metal, RFI (20V / m-1GHz)

## • *Packaging & shipping*

SMQT®



## • *Office show*

SMQT®



## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....