

Tensione di funzionamento	DC12V
corrente di riposo	≤10uA
corrente di allarme	≤15mA
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ + 50 °C
Umidità di funzionamento	≤95% RH
Allarme	uscita del segnale wireless / LED indica un allarme
area di monitoraggio	20 m2
Livello sensibilità	Livello 1
uscita di allarme	Uscita a relè (NC)
Frequenza radio	433MHZ / 315MHZ

Industriali rivelatore di fumo digitale fumo connected. The wireless prezzi rivelatore di allarme è il sensore più conveniente per il sistema di allarme antincendio.






un



● Dimension Picture

SMQT

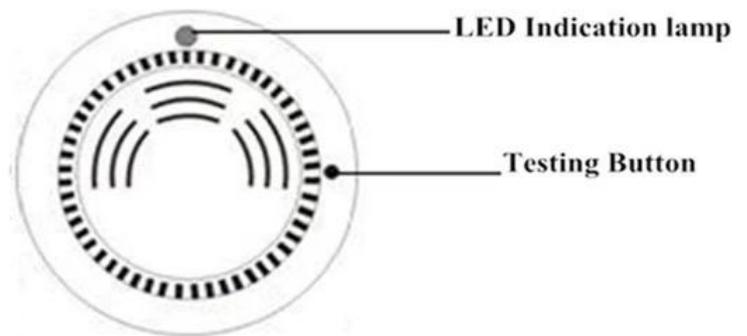

● Installations

SMQT



● Packing list



Quantità	108 / scatola
imballaggio Specifiche	56.6 * 46.8 * 35.5 (cm)
peso dell'imballaggio	25Kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair