

| | |
|---------------------------|---|
| Tensione di funzionamento | DC12V |
| corrente di riposo | ≤10uA |
| corrente di allarme | ≤15mA |
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ + 50 °C |
| Umidità di funzionamento | ≤95% RH |
| Allarme | uscita del segnale wireless / LED indica un allarme |
| area di monitoraggio | 20 m2 |
| Livello sensibilità | Livello 1 |
| uscita di allarme | Uscita a relè (NC) |
| Frequenza radio | 433MHZ / 315MHZ |

Industriali rivelatore di fumo digitale fumo connected. The wireless prezzi rivelatore di allarme è il sensore più conveniente per il sistema di allarme antincendio.






un



● Dimension Picture

SMQT

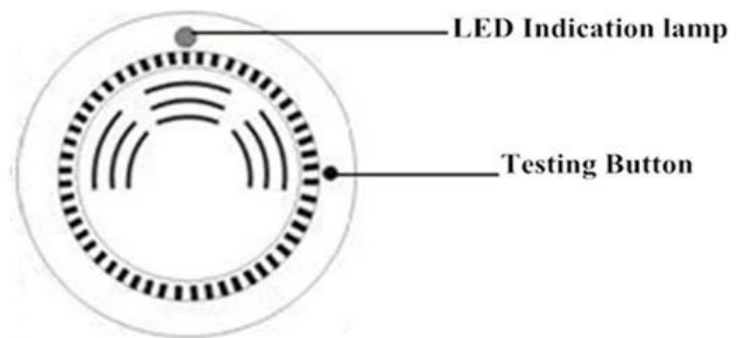

● Installations

SMQT



● Packing list

SMOT



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Quantità | 108 / scatola |
| imballaggio Specifiche | 56.6 * 46.8 * 35.5 (cm) |
| peso dell'imballaggio | 25Kg |

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair