

● Parameter

SMQT

Dimensioni	41L * 27W * 8 (mm)
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	20 ± 5 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	ABS materiale ignifugo
colore forma	Marrone / Bianco
portata	porta o una finestra non ferrosi
Peso del prodotto	12g

● Introduction

SMQT

L'impostazione del sensore di contatto magnetico:


retro del nastro adesivo per fornire facilmente installato nel serramento. ufficio di sicurezza ideale, casa, negozi, ingresso. Quando qualcuno illegalmente aperto porta o finestra, invierà un segnale di allarme immediatamente e il pannello di controllo riceve il segnale di allarme, il suono della sirena di allarme di 120 decibel.

Il sensore porta cablata con il 2 contatto: NO. COM o NC .COM. Questo interruttore contatto porta ha 2 colori: Marrone e bianco per scegliere.

Porte e finestre sensore contatto magnetico con 2 colori di nero bianco e selezionare porta allarme porta orizzontale sensor.The interruttore di contatto porta può utilizzare anche sulla finestra.


● Dimesion Picture

SMQT

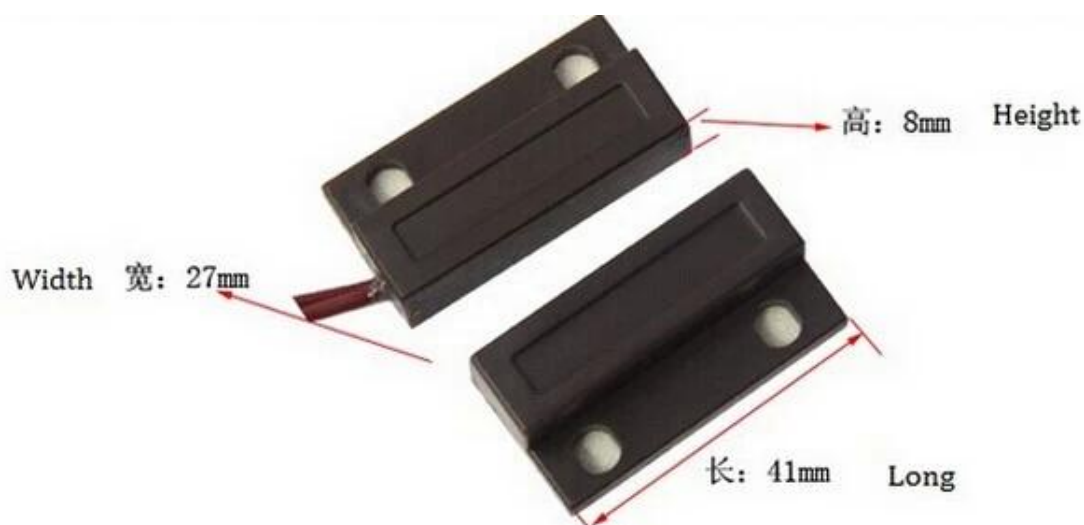

● Installations

SMQT

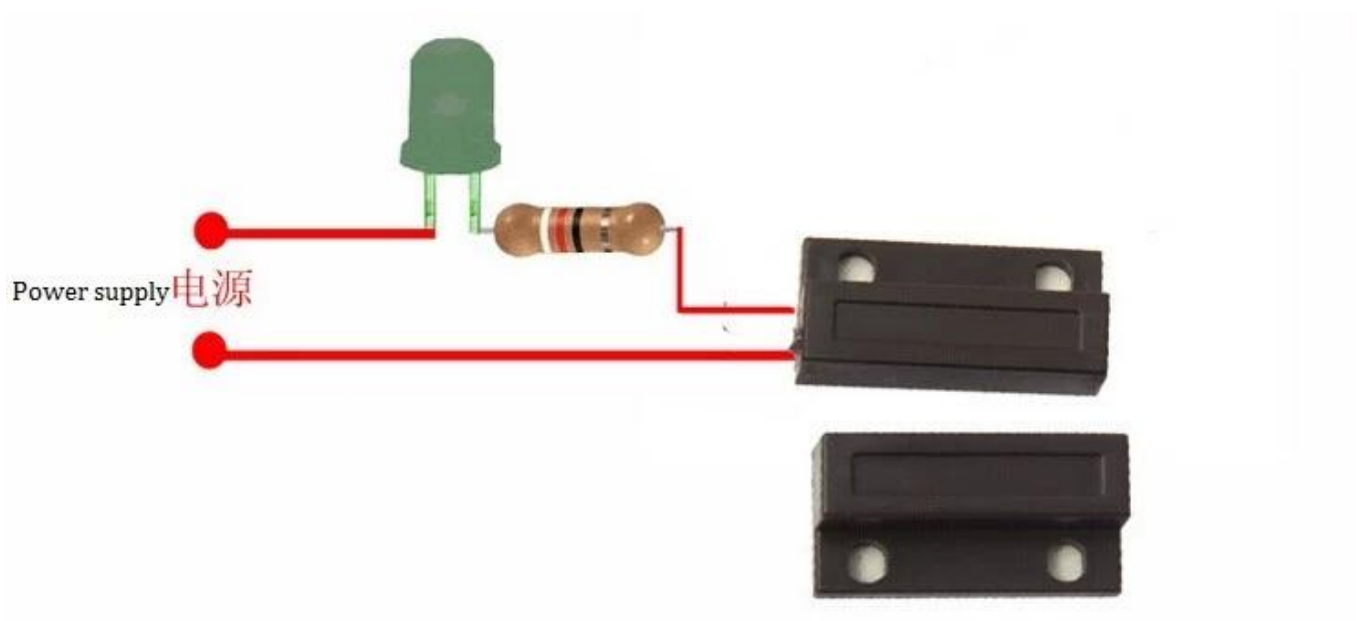

● accessories

SMQT



● Packing list

SMQT

Quantità	1600 / scatola
imballaggio Specifiche	19.84Kg
peso dell'imballaggio	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....