■ Parameter SMQT

specificazione		
Nome del prodotto	Shutter contatto magnetico del portello	
Numero di modello	EB-137A / B	
Dimensioni	106L * 38W * 10H (mm)	
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso	
distanza operativa	$60 \pm 10 \text{ (mm)}$	
pressione massima	≤100VDC	
corrente di carico	≤500mA	
potere di funzionamento	≤ 10W	
Materiale alloggiamento	Una lega di zinco B con staffa	
portata	otturatore porte	
Peso del prodotto	254g / 154g	



Shutter contatto magnetico porta è destinato a fornire un segnale di allarme garage di uscita, magazzini, fabbriche, negozi e altri complessi ambienti, tipicamente di lega di alluminio e lega di zinco, può funzionare in ambienti difficili, effetto sismico è forte, resistente, facile da danneggiare la superficie di placcatura d'argento per prevenire l'ossidazione della prodotto, con una bella effetti, bordo linea di design trapezoidale può evitare di essere carrelli elevatori danneggiati, tubo di protezione in acciaio inox possono migliorare la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, la staffa può essere regolata porte di scatto sulla terra interruttore ferro distanza di rilevamento.


Dimesion Picture SMQT



• Installations SMQT



• Features SMQT

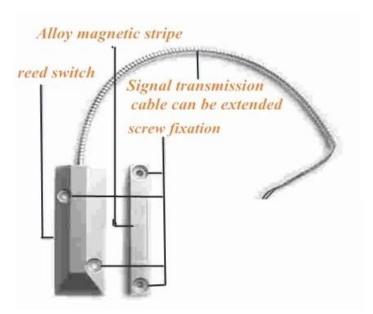



Packing list SMOT

Lista di imballaggio		
Nome del prodotto	Shutter contatto magnetico del portello	
Modello	EA-137A	EA-137B
QTY	50pcs / CTN	
imballaggio Specifiche	37.5L * 30W * 29.5H (cm)	
peso dell'imballaggio	14.14kg	15.5kg





• Office SMQT













• Exhibitions SMQT

