


specificazione	
Nome del prodotto	Incorporato Concealed Porte sensore magnetico di contatto
Modello	EB-141
Dimensioni	Φ10 * 25 (mm)
Connesione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	15-20 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	addominali
colore Shell	Bianco / marrone (opzionale)
suitabe per	Porte in legno e finestre / porte in legno

ABS ignifugo materiale.

Guarnizione impermeabile, bella apparenza, alta adsorbimento magnetico.

Interruttore magnetico incorporato consiste di due parti e l'interruttore magnetico, sezione interruttore collegato tramite interruttore reed attraverso il conduttore. Pacchetto da stereotipi; la porzione magnete corrispondenti magneti intensità del campo magnetico confezionati in plastica o metallo. Quando due separati o vicino ad una certa distanza, provocando la rottura interruttore cambia rilevamento nella posizione del corpo.

allarme incorporato Menci ampiamente utilizzato in molti settori della sicurezza urbana, bancario, telecomunicazioni, energia, giustizia, comunità, fabbriche, aziende, scuole, case, ville, magazzini e altre porte e finestre di installazione.

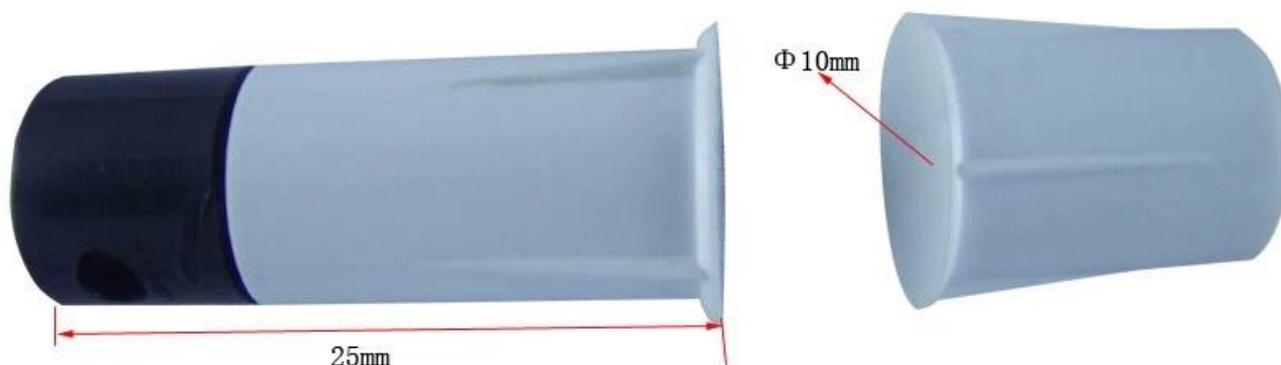


Waterproof seal

Using PC rubber seal,
waterproof and durable,
no leakage.



High quality magnet

Good adsorption, installing,
borehole directly use stability.

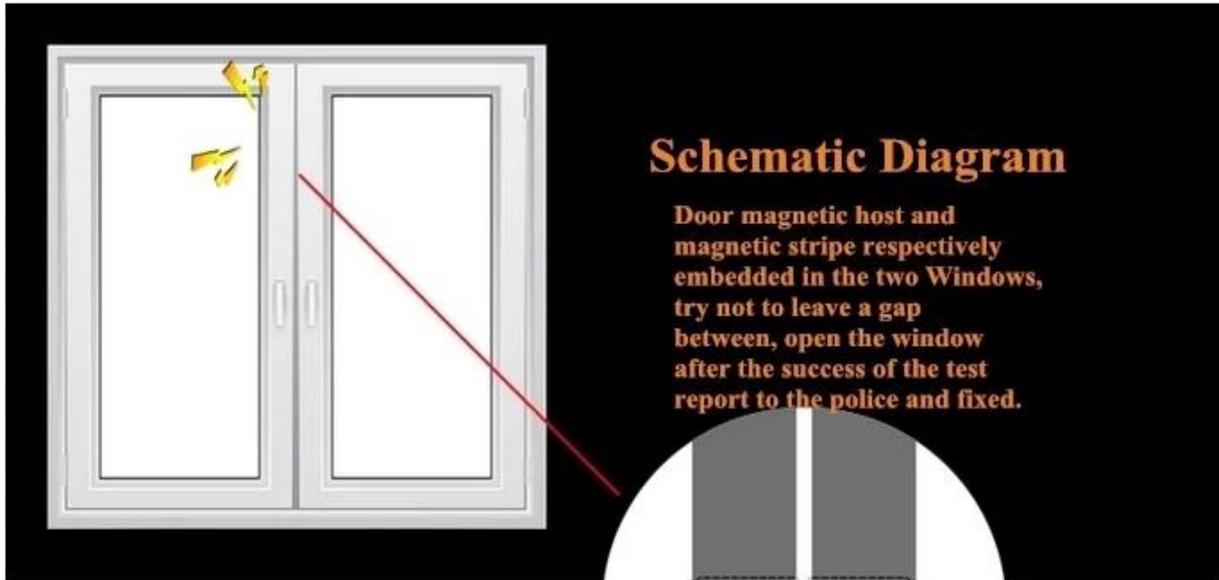

● Packing list

SMQT

Lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EB-141 incorporato Concealed Porte sensore magnetico di contatto
Quantità	2000 / scatola
imballaggio Specifiche	37.5 * 29.5 * 20 (cm)
peso dell'imballaggio	20.94Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....